



一般仕様:

タイプ	EBS (Electronic Beam Steering) を備えたパッシブラインアレイスピーカー
トランスデューサー	8個の4インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	120 Hz - 20 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	138 dB ピーク(2)
カバレッジ	垂直 デジタル可変 水平90°
電力処理	8x150W
定格インピーダンス	8x4Ω
コネクター	Built-in16本のワイヤーからなる5mのケーブル

物理仕様

素材/仕上げ	ステンレス鋼/24kゴールド、 ポリッシュ、ブラッシュ
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	116 x 1000 x 134 mm (4.6 x 39.4 x 5.3 in)
重さ	14.9 kg (32.8 lb)


(1) 専用プリセット使用時(2) 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケーリングして算出。

推奨されるアンプ: Kommander-KA18

8チャンネル Kommander-KA18(専用EBSファームウェアが必要)

推奨ソフトウェア・APP

- K-Framework,K-Connect,Web APP

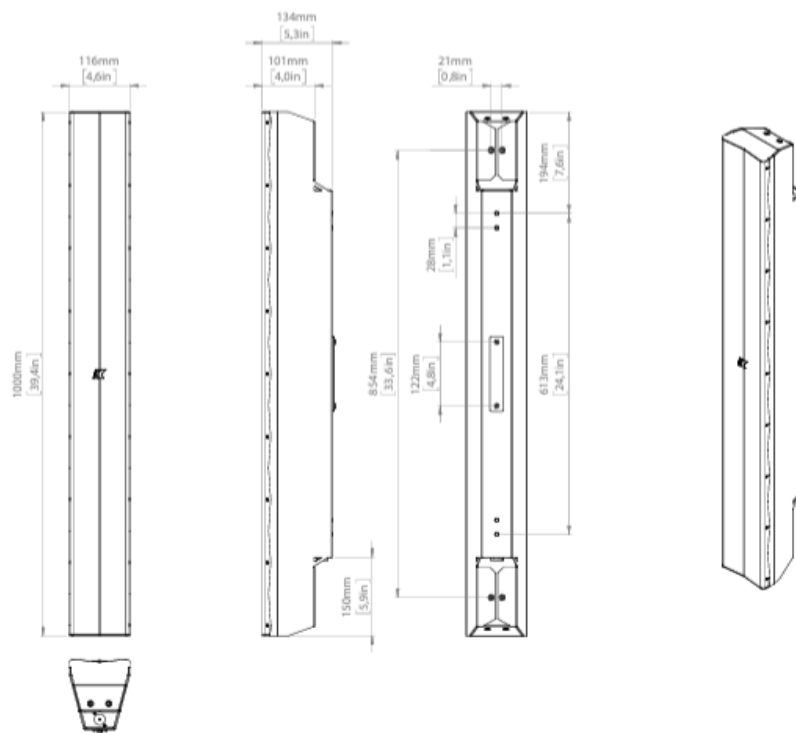

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO)) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>