



一般仕様:

タイプ	ラインアレイ
トランス デューサー	8 x 4インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	120 Hz - 20 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	138 dB (ピーク)(2)
定格電力	1200 W
カバレッジ	垂直7° - 30° 水平90°
コネクター	SpeakOn NL4 1+ 1- (信号); 2+ 2- (スルー)
公称イン ピーダンス	8 Ω / 32 Ω 切替可能



物理仕様:

寸法 (WxHxD)	116 x 1000 x 134 mm (4.6 x 39.4 x 5.3 in)
---------------	---

重さ	14.9 kg (32.8 lb)
材料	ステンレス鋼
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(3)

(1) 専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケールリングして算出 (3) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリ (IP65準拠) により、より完全な防水性を実現

- アクセサリー:
 - 推奨アンプ: Kommander-KA84、Thunder-KMT21、Thunder-KMT218
 - アクセサリー: K-BASE2、K-FLY2、K-FOOT2、K-IP65KITA、K-IP65KITB、K-JOINT2、K-KCLAMP、K-KCLAMP/S、K-WALL2、K-PMOUNT、KY-STAGE

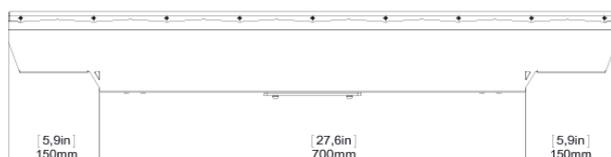

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>