



### 一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	4x4インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	120 Hz – 20 kHz (-6 dB)(1)   フルレンジ : 70 Hz - 20 kHz (2)
最大SPL	132 dB (ピーク) (3)   フルレンジ : 120 dB (ピーク) (4)
定格電力	600 W
カバレッジ	縦方向 10° - 45°   横方向 90°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (シグナル); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	4 Ω / 16 Ω 選択可能

### 物理仕様

素材/仕上げ	ステンレス鋼 / 特注オーダー可能
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL



IP等級	IP64(5)
寸法 (WxHxD)	116 x 510 x 134 mm (4.6 x 20.1 x 5.3 in)
重さ	5.8 kg (12.78 lb)

- (1) 専用プリセット使用時
- (2) フルレンジプリセット
- (3) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケールリングして算出
- (4) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでフルレンジでスケールリングして算出
- (5) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリを使用することで、より完全な防水性を実現（IP65準拠）

アクセサリ:

- K-FLY3: 吊り下げ設置用のスチールフライバー
- K-JOINT3: Kobras、Pythons、Kaymans、Rumble、Dominoスピーカーを接続、吊り下げ、取り付けするための接続ハードウェア
- K-FOOT3: Kobras、Pythons、KaymansスピーカーをThunderサブウーファースタンドやポールの上に設置するためのアダプタ
- K-WALL2: ボールとソケットジョイント付きの壁ブラケット（高度なモデル）
- KY-STAGE: 水平なKaymanのセットアップ（モニターまたはフロントフィル用）のためのフォーム製、スリップオンパッド
- K-KCLAMP / K-KCLAMP/S: トラスマウント用クランプ
- K-PMOUNT: ポールマウントアダプタ
- K-IP65KITA: 未接続のNL4コネクタ用の防水キャップ
- K-IP65KITB: NL4コネクタ用の防水ゴム保護カバー

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

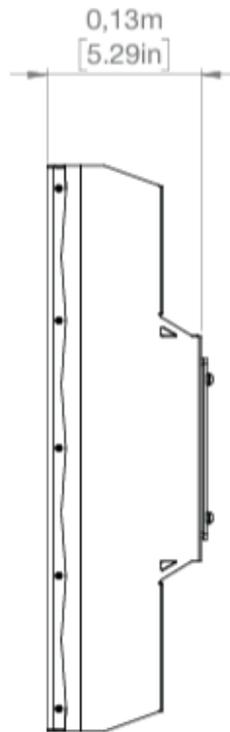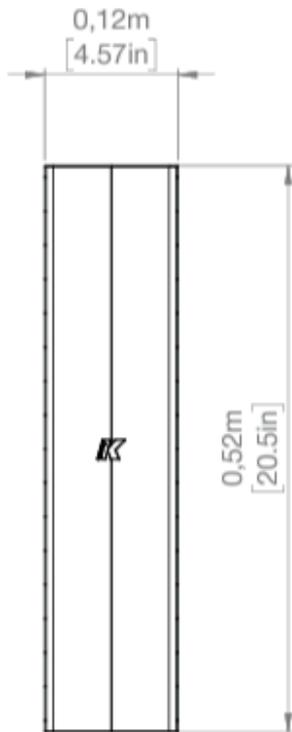

**AUDIO))) BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>