



**Kobra-KK102 I**

**Kobra-KK102W I**

## 一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	16x2インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	150 Hz – 18 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	126 dB (ピーク) (2)
定格電力	400 W
カバレッジ	縦方向 7° - 35°   横方向 120°
コネクター	SpeakOn NL4 1+ 1- (シグナル); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	8 Ω / 32 Ω 選択可能

## 物理仕様


寸法 (幅x高さx奥行き)	59 x 1000 x 81 mm (2.3 x 39.4 x 3.2 in)
重量	4.8 kg (10.6 lb)
素材	ステンレス鋼

カラー	Black,White,Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(3)
EN54-24	EN 54-24:2008に準拠(4)

- (1) 専用プリセット使用時
- (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケールリングして算出
- (3) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリーを使用することで、より完全な防水性を実現（IP65準拠）
- (4) 製品ユーザーガイドのEN 54-24アプリケーションの仕様を参照

アクセサリー:

- 推奨アンプ: Kommander-KA24、Kommander-KA84、Thunder-KMT12、Thunder-KMT18
- アクセサリー: K-BASE2、K-FLY2、K-FOOT2、K-IP65KITA、K-IP65KITB、K-JOINT2、K-KCLAMP、K-KCLAMP/S、K-WALL2、K-WALL2L、KK-STAGE、KK-CLUSTER、K-PMOUNT

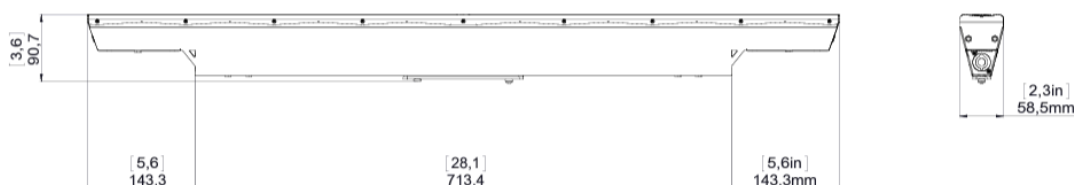

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

**AUDIO**))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>