



一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	8x2インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	150 Hz – 18 kHz (-6 dB) (1)
最大SPL	120 dB (ピーク) (2)
定格電力	200 W
カバレッジ	縦方向 10° - 60° 横方向 120°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (シグナル); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	16 Ω / 64 Ω 選択可能

物理仕様


寸法 (幅x高さx奥行き)	59 x 497 x 81 mm (2.3 x 19.6 x 3.2 in)
重量	2.3 kg (5.07 lb)
素材	ステンレス鋼
カラー	Black, White, Custom RAL

仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64 (3)
EN54-24	EN 54-24:2008に準拠 (4)

- (1) 専用プリセット使用
- (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケールリングして算出
- (3) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリを使用することで、より完全な防水性を実現 (IP65準拠)
- (4) 製品ユーザーガイドのEN 54-24アプリケーションの仕様を参照

アクセサリ:

- 推奨アンプ: Kommander-KA24、Kommander-KA84、Thunder-KMT12、Thunder-KMT18
- アクセサリ: K-BASE2、K-FLY2、K-FOOT2、K-IP65KITA、K-IP65KITB、K-JOINT2、K-KCLAMP、K-KCLAMP/S、K-WALL2、K-WALL2L、KK-STAGE、KK-CLUSTER、K-PMOUNT

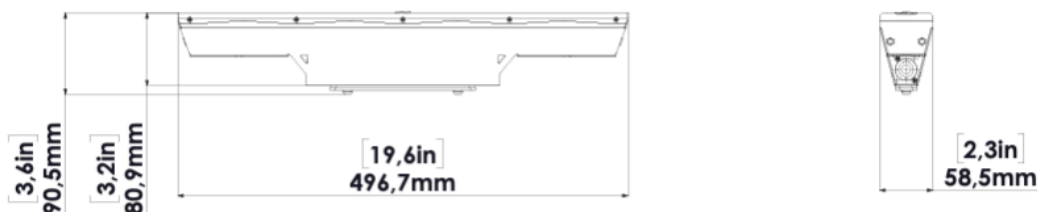

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>