



一般仕様

タイプ	4chスイッチングモード、クラスDアンプ
出力電力(1)	4x 150W @ 4Ω
インピーダンス	最低4 Ω (2 Ω PBTL)
周波数応答	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
接続	3.5 mmジャックアンバランスアナログステレオAUX入力、 4x BAL入力：Euroblock 1.5/ 3-ST-3.81、 TOSLINKオプティカル入力、 2x Euroblock 2,5/ 4-G-5,08(出力) 4x USB-A 2.0、 1x RJ45イーサネット、 Bluetooth 4.1 Low Energy、 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 電源：1 x PowerCon TRUE IN
内蔵DSP	グループ化、イコライザー (EQ) 、リミッター、ルーティング、レベル、 ディレイ、ラウドスピーカープリセット
リモートコントロール	Wi-Fi専用K-array Connectモバイルアプリ イーサネット有線 K-framework3 マルチプラットフォーム設計・チューニングソフトウェア
保護機能	過熱保護 (パワーリミッター-サーマルシャットダウン) 、ショート/過負荷 出力保護、パワーリミッター、クリップリミッター/常時信号リミッター、 高周波保護
メイン電源動作範囲	100-240V AC、50-60 Hz with PFC (パワーリンク付きpowerCON TRUEコネクター経由)
消費電力	150 W @ 4 Ω負荷、ピンクノイズ、1/8定格出力

物理仕様：


カラー	Black
素材	アルミニウム
IP等級	IP20
寸法（幅x高さx奥行き）	219 x 46 x 320 mm (8.6 x 1.8 x 12.6 in)
重量	1.2 kg (2.65 lb)

(1) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー基準、シングル・チャンネル駆動。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

Kommander-KA04

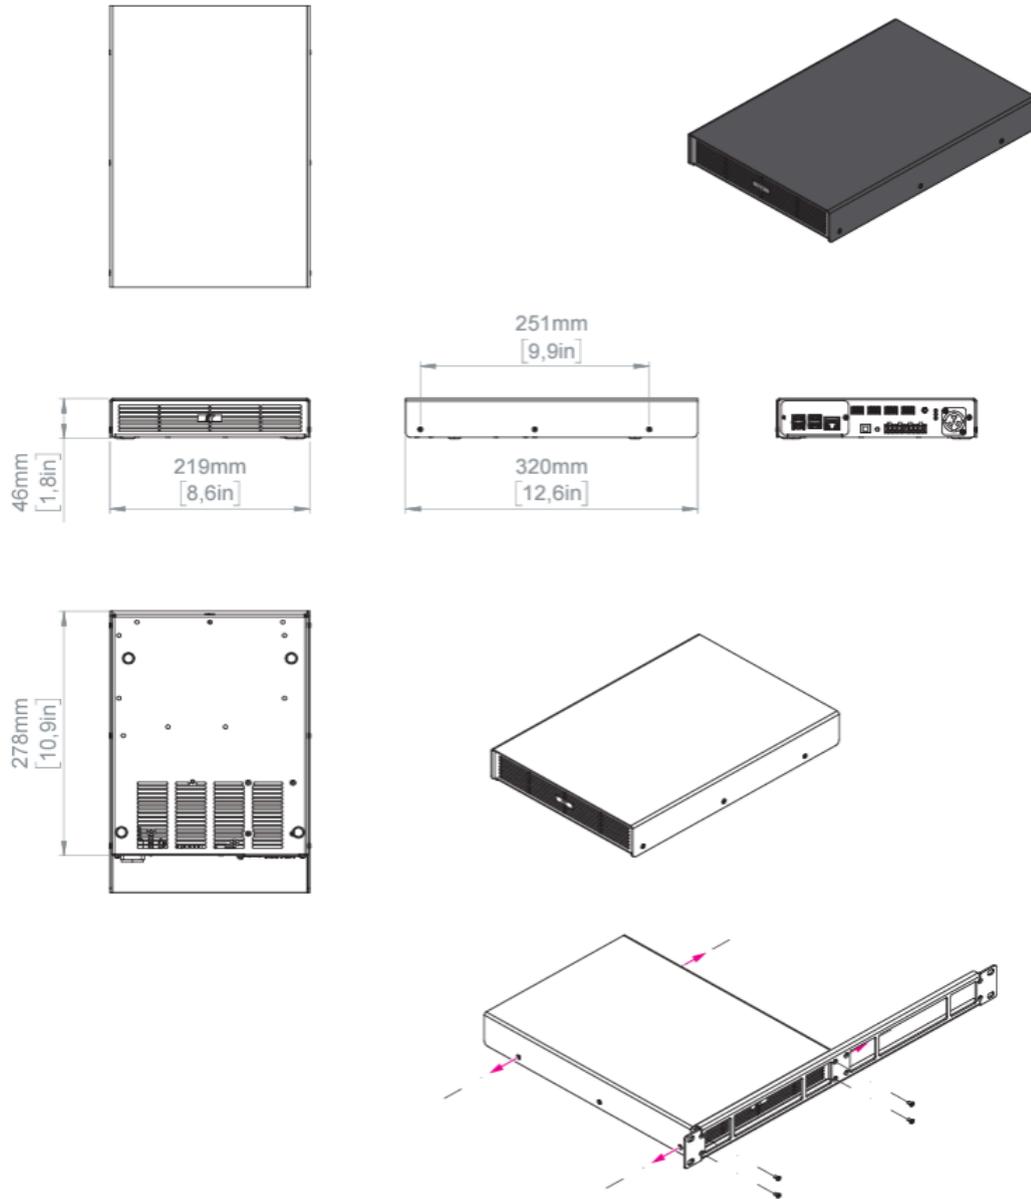

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>