



一般仕様




タイプ	4chスイッチングモード、クラスDアンプ
出力電力(1)	4x 600W @ 2Ω
インピーダンス	最低2 Ω
周波数応答(1)	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
接続	入力：4x XLR-Fバランス入力 4x XLR-Mバランスリンク出力 出力：2x PC 4/ 4-ST-7,62スピーカー出力 リモート接続：1x Ethernet RJ45 4x USB-A Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 電源：1 x PowerCon TRUE IN 1 x PowerCon TRUE Link
内蔵DSP	グループ化、イコライゼーション (EQ)、リミッター、ルーティング、レベル、ディレイ、ラウドスピーカープリセット
リモートコントロール	Wi-Fi専用K-array Connectモバイルアプリ イーサネット有線 K-framework3 マルチプラットフォーム設計・チューニングソフトウェア
保護機能	過熱保護、出力短絡保護、RMS出力電流保護、高周波保護、電力リミッター、クリップリミッター
メイン電源動作範囲	100-240V AC、50-60 Hz with PFC (パワーリンク付きpowerCON TRUEコネクター経由)
消費電力	400 W @ 4 Ω負荷、ピンクノイズ、1/8定格出力

物理仕様：

カラー	Black
素材	亜鉛メッキ鋼
IP等級	IP20
寸法（幅x高さx奥行き）	430 x 87 x 430 mm (17 x 3,4 x 17 in)
重量	6.0 kg (13,2 lb)

(1) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー基準、シングル・チャンネル駆動。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

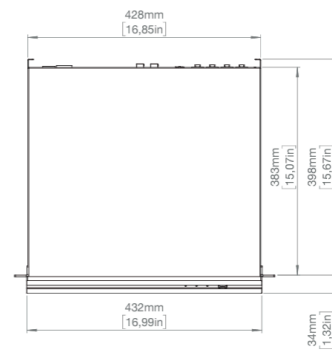

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>