




一般仕様

タイプ	8chスイッチングモード、クラスDアンプ
出力電力(1)	8 x 600W @ 2Ω
インピーダンス	最低2 Ω
周波数応答(1)	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
接続	入力：8x XLR-Fバランス入力 出力：4x PC 4/ 4-ST-7,62スピーカー出力 リモート接続：2 x Ethernet RJ45 - 1.Gbit デジタルチャンネル数 8 IN - (Dante Ready™対応)、1 x USB-A 電源：1 x PowerCon TRUE IN 1 x PowerCon TRUE Link
内蔵DSP	グループ化、イコライゼーション (EQ)、リミッター、ルーティング、レベル、ディレイ、ラウドスピーカープリセット
リモートコントロール	Wi-Fi専用K-array Connectモバイルアプリ イーサネット有線 K-framework3 マルチプラットフォーム設計・チューニングソフトウェア
保護機能	過熱保護、出力短絡保護、RMS出力電流保護、高周波保護、電力リミッター、クリップリミッター
メイン電源動作範囲	100-240V AC、50-60 Hz with PFC (パワーリンク付きpowerCON TRUEコネクタ経由)
消費電力	800 W @ 4 Ω負荷、ピンクノイズ、1/8定格出力

物理仕様

カラー	Black
素材	ステンレス鋼
IP等級	IP20
寸法（幅x高さx奥行き）	430 x 87 x 430 mm (17 x 3,4 x 17 in)
重量	7,4 kg (16,3 lb)

(1) CTA-2006 (CEA-2006) アンプ・パワー基準、シングル・チャンネル駆動。

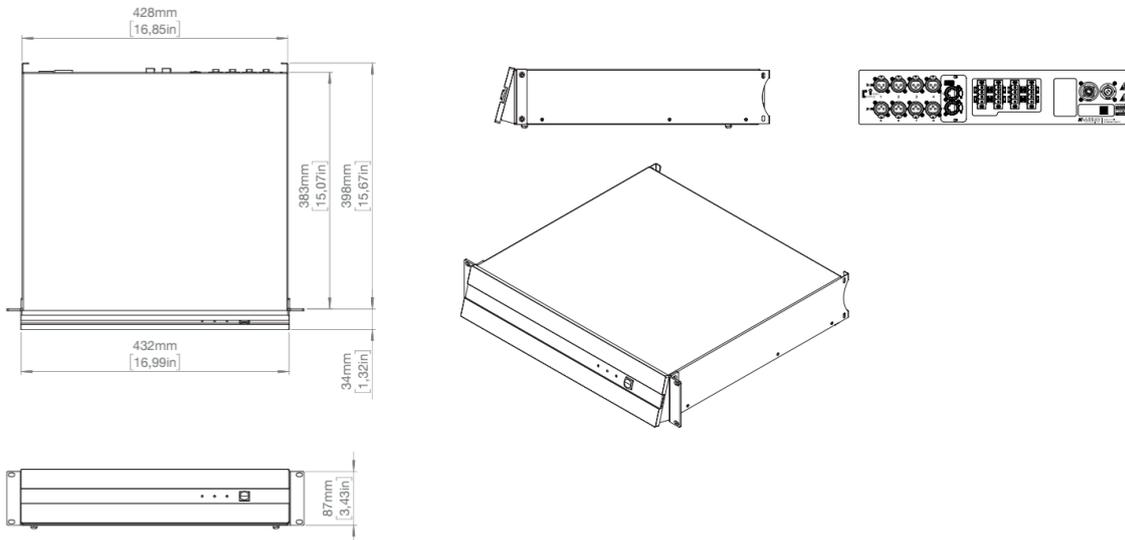

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>