


Koral-KO102

Versatile column speaker
for architectural audio

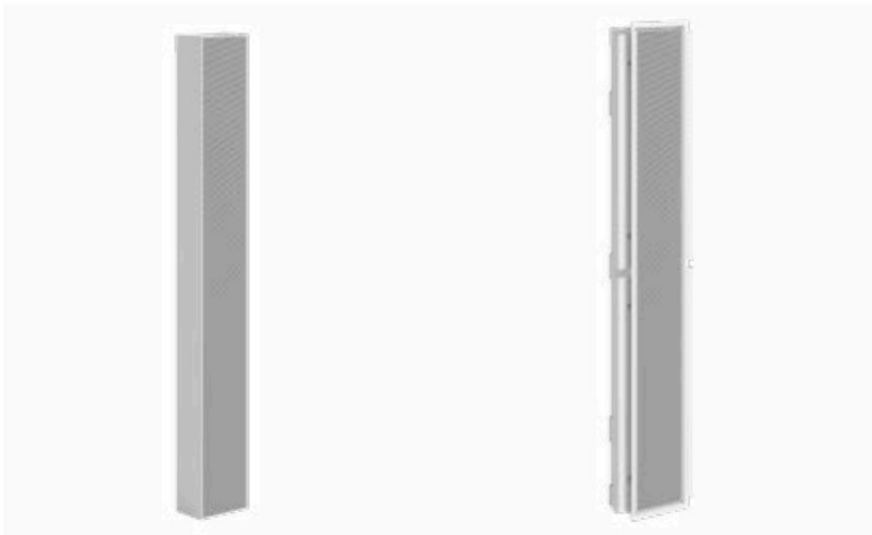

一般仕様

タイプ	ラインアレイ / ポイントソース（背面スイッチで切替可能）
トランスデューサー	トランスデューサー：6 x 3.15インチ ネオジウムマグネットウーファー、1.1インチ ドームツイーター（ポイントソースモード時）
周波数応答	125 Hz – 20 kHz (-6 dB) (1) フルレンジプリセット使用時：70Hz – 20kHz (-6dB)
最大SPL	128 dB (peak) (2)
許容入力	360W
カバレッジ	垂直10° – 水平90°（ラインアレイ）、垂直90° – 水平90°（ポイントソース）


コネクター	Euroblock 2.5/ 2-ST-5.08
公称インピーダンス	8Ω

物理仕様

寸法	KO102：950 (W) ×80 (D) ×120 (H) mm KO102R：1008 (W) ×80.5 (D) ×198 (H) mm
----	--

重量	KO102 : 9.25kg KO102R : 11.60kg
素材	ステンレス鋼
色	Black, White
IP等級	IP54(3)

(1)専用プリセット使用時 (2)最大SPLは8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケーリングして算出。(3)長期間にわたって設置する場合は、適切なIP保護等級を確保するため、製造元にお問い合わせください。

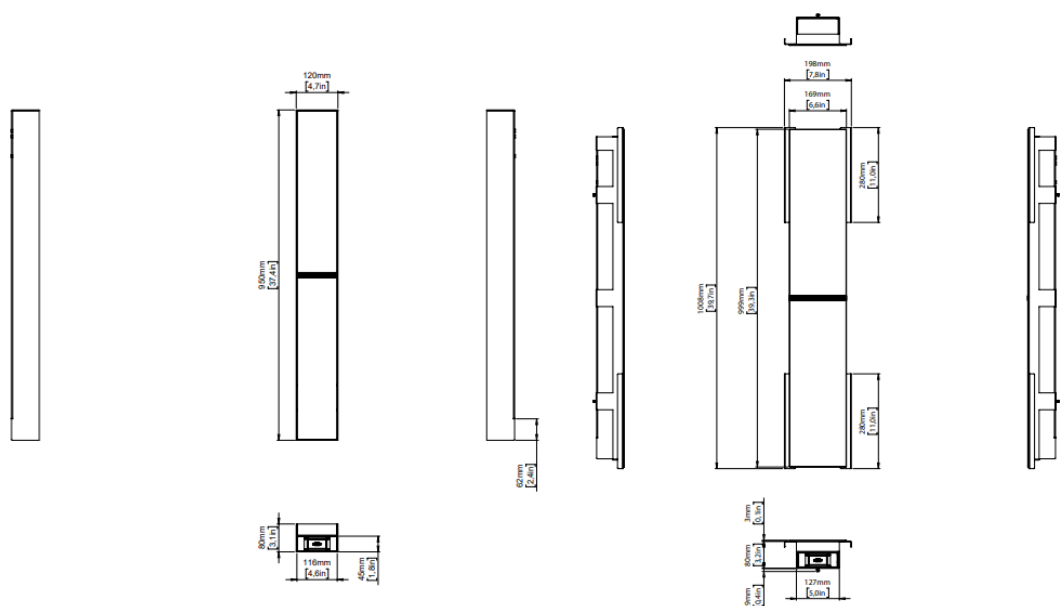

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
本カタログに記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>