



一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランス デューサー	12 x 3.15インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	120 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	134 dB (ピーク)(2)
定格電力	720 W
カバレッジ	垂直7° - 30° 水平90°
コネクター	SpeakOn NL4 1+ 1- (信号); 2+ 2- (スルー)
公称イン ピーダンス	4 Ω / 16Ω 切替可能

物理仕様

寸法 (WxHxD)	89 x 1000 x 118 mm (3.5 x 39.4 x 4.7)
重さ	12.0 kg (26.5 lb)

材料	ステンレス鋼
色	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64(3)
EN 54-24	EN 54-24:2008に準拠(4)

(1)専用プリセット使用時


(2)最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケールリングして算出

(3)K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリを使用することで、より完全な防水性を実現（IP65準拠）

(4)製品ユーザーガイドのEN 54-24アプリケーションの仕様を参照

アクセサリ:

- 推奨アンプ: Kommander-KA24、Kommander-KA84、Thunder-KMT12、Thunder-KMT18、Thunder-KMT21
- アクセサリ: K-BASE2、K-FLY2、K-FOOT2、K-IP65KITA、K-IP65KITB、K-JOINT2、K-KCLAMP、K-KCLAMP/S、K-WALL2、K-WALL2L、KP-CLUSTER、K-PMOUNT、KP-STAGE

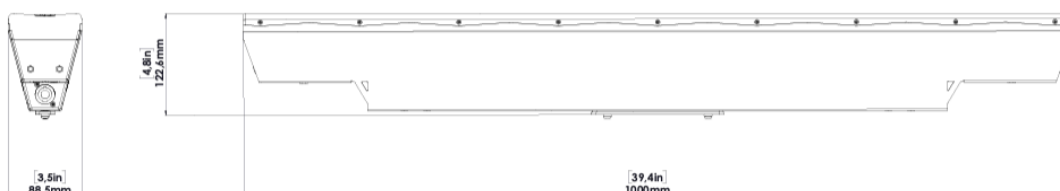

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>

