



### 一般仕様

タイプ	ラインアレイ
トランスデューサー	6x3.15インチネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	120 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)   フルレンジ : 70 Hz - 20 kHz (2)
最大SPL	128 dB (ピーク) (3)   フルレンジ : 116 dB (ピーク) (4)
定格電力	360 W
カバレッジ	縦方向 10° - 45°   横方向 90°
コネクタ	SpeakOn NL4 1+ 1- (シグナル); 2+ 2- (スルー)
公称インピーダンス	8 Ω / 32 Ω 選択可能

### 物理仕様

寸法 (幅x高さx奥行き)	89 x 520 x 118 mm (3.5 x 20.5 x 4.7 in)
---------------	---



重量	5.8 kg (12.78 lb)
素材	ステンレス鋼
カラー	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能
IP等級	IP64 (5)
EN54-24	EN 54-24:2008に準拠

- (1) 専用プリセット使用
- (2) フルレンジプリセット
- (3) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでスケールリングして算出
- (4) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を1mでフルレンジでスケールリングして算出
- (5) K-IP65KITAおよびK-IP65KITBアクセサリを使用することで、より完全な防水性を実現（IP65準拠）

アクセサリ:

- K-FLY3: サスペンド取り付け用スチールフライバー
- K-JOINT3: Kobras、Pythons、Kaymans、Rumble、Dominoスピーカーを接続、取り付け、吊り下げるための取り付けハードウェア
- K-FOOT3: Kobras、Pythons、KaymansスピーカーをThunderサブウーファアールの上に設置するためのアダプタ
- K-WALL2: ボールとソケットジョイント付きの壁ブラケット（高度なモデル）
- KP-STAGE: Kobras、Pythons、Kaymansスピーカーを水平設置するためのフォーム、スリップオンパッド（モニターまたはフロントフィルとして）
- K-KCLAMP / K-KCLAMP/S: トラスマウント用クランプ
- K-PMOUNT: ポールマウントアダプタ
- K-IP65KITA: 未接続のNL4コネクタ用の防水キャップ
- K-IP65KITB: NL4コネクタ用の防水ゴム保護カバー

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

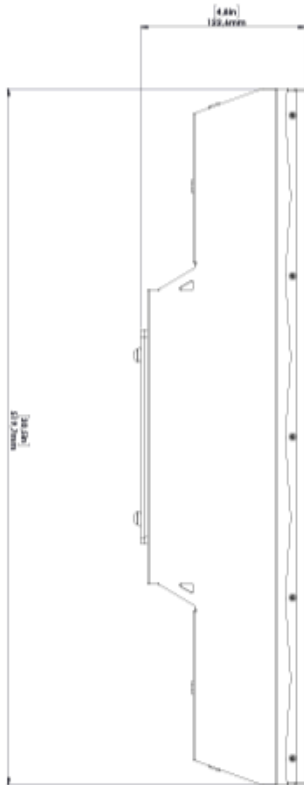

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>