

一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	12インチのネオジウムマグネットウーファー 12インチのパッシブラジエーター
周波数応答	35 Hz - 150 Hz (-6 dB) (1)
感度	100 dB
最大SPL	130 dB (ピーク) (2)
定格電力	700 W
カバレッジ	オムニ
コネクター	4PINユーロブロックコネクター (付属)
クロスオーバー	外部クロスオーバーが必要 ローパス@150 Hz
公称インピーダンス	4 Ω / 16 Ω 選択可能

物理仕様


寸法 (幅x高さx奥行き)	655x330x200 mm(25.8x13.0x7.9 in)(3)
---------------	-------------------------------------

重量	18.5 kg (40.8 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	24K Gold, Polished, Brushed
IP等級	IP64(4)

- (1) 専用プリセット使用
- (2) 最大SPLはクレストファクター4 (12dB) の信号を1mで測定して算出。
- (3) 取外し可能なゴム足部分は含まれません。
- (4) K-KUIP12アクセサリにより、より完全な防水が可能。

*音楽信号の最大実効適用電力。基準信号はEIAJ規格のものを使用。

- アクセサリ
 - 推奨アンプ: KA24、KA84
 - アクセサリ: K-2SPK、K-FLY22、K-FLY2B、K-JOINT2B、K-PMOUNT、K-WALL2、K-WF212

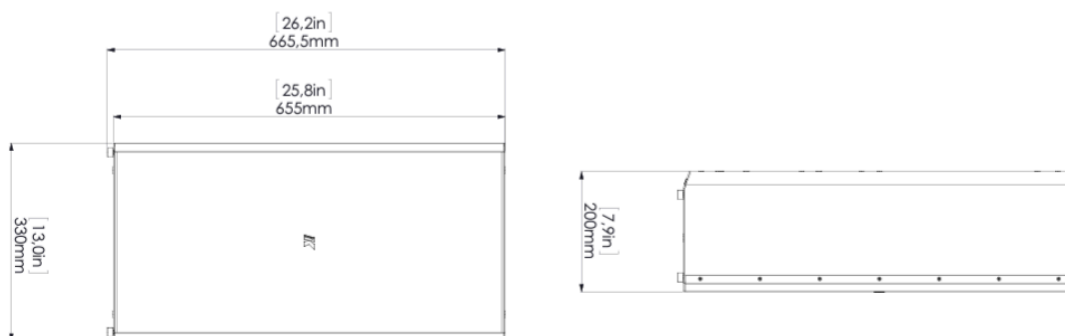

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>