

Rumble-KU44

Ultra-thin, array-able bass element




Rumble-KU44W



Rumble-KU44

一般仕様

タイプ	パッシブサブウーファー
トランスデューサー	2 x 4インチのネオジウムマグネットウーファー 2 x 4インチのパッシブラジエーター
周波数応答	45 Hz - 150 / 500 Hz (-6 dB) (1)
SPL 1W/1mt	84 dB (2)
最大SPL	116 dB (ピーク) (3)
定格電力	120 W
カバレッジ	オムニ
コネクター	4PINユーロブロックコネクター (付属)
クロスオーバー	外部クロスオーバーが必要 ローパス@150 Hz
公称インピーダンス	8 Ω / 32 Ω選択可能 KU44-2 2 Ω



Rumble-KU44+
K-WALL2




Rumble-KU44
and integrated wall
bracket

物理仕様

寸法 (幅x高さx奥行き)	500 x 116 x 100 mm (19.7 x 4.6 x 4.0 in)(4)
重量	5.9 kg (13.0 lb)
素材	ステンレス鋼
色	Black, White, Custom RAL
仕上げ	特注オーダー可能

IP等級	IP64
------	------

(1) 専用プリセット使用(2) 4mtで測定後、1mtでスケーリング(3) 音楽信号で測定(4) 取外し可能なゴム足部分は含まれません。

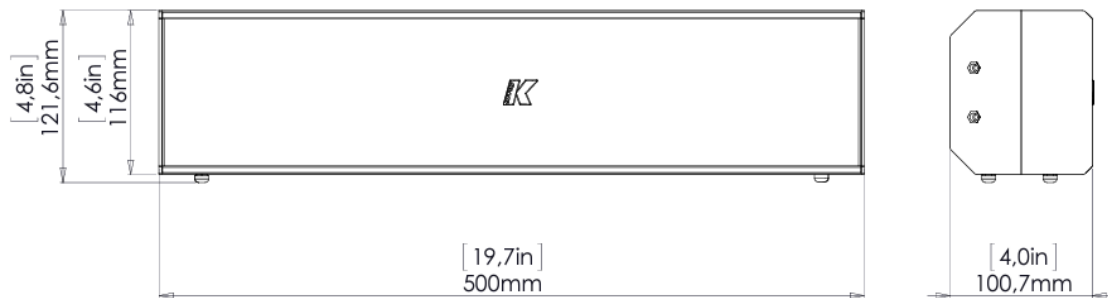

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>