

アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 1500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/4定格出力
保護	過熱保護（電力制限、熱シャットダウン）、ショートサーキット/過負荷出力保護、電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護



物理仕様

寸法（幅x高さx奥行き）	500 x 350 x 440 mm (19.7 x 13.8 x 17.3 in)
重量	21,6 kg (47.62 lb)
素材	ポリウレタ塗装パーティクルボード
色	Black/White/Custom RAL
IP等級	IP53

(1) ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2) 最大SPLは1mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を用いて算出。(3) CTA-2006（CEA-2006）アンプ・パワー規格。

アクセサリ

K-FOOT3：トップおよびミッドレンジスピーカーを上に置くためのアダプター

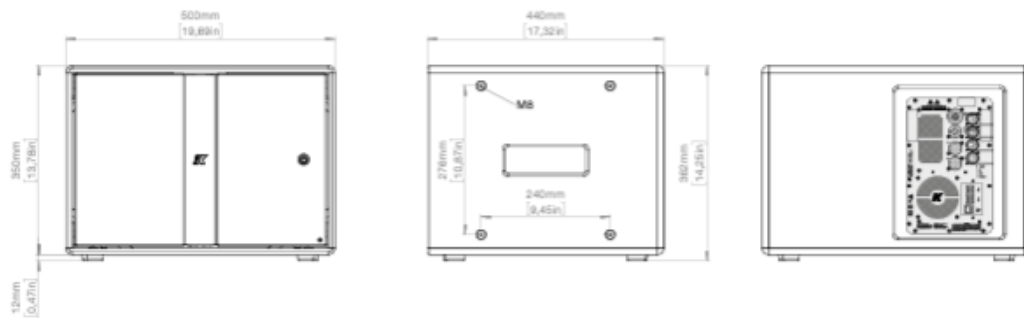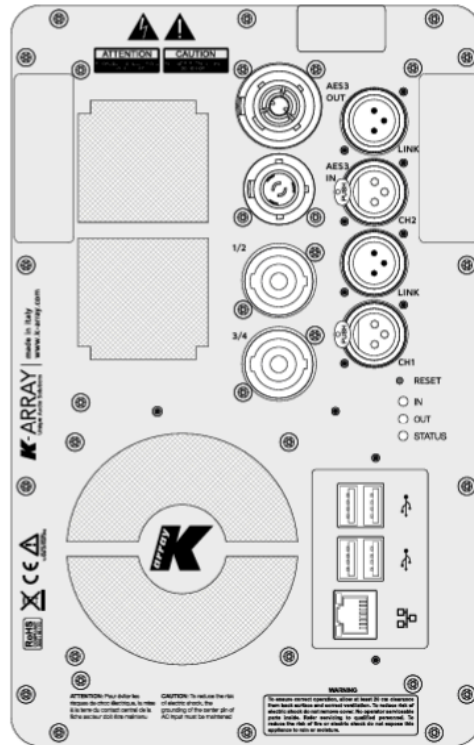

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>