



一般仕様

タイプ	アクティブサブウーファー
トランスデューサー	12インチのネオジウム磁石ウーファー
周波数応答	35 Hz - 150/450 Hz (-6 dB)クロスオーバー依存(1)
クロスオーバー	外部DSP制御、150 Hzから450 Hzでのローパス、プリセット依存
最大SPL	134 dB (ピーク) (2)
カバレッジ	オムニ
コネクター	ライン入力：2x XLR-Fアナログ / AES3 ライン出力：2x XLR-Mリンクアナログ / AES3 スピーカー出力：2x SpeakON NL4 (Ch1 1+/1- // Ch2 2+/2-) メイン電源：powerCON TRUE1 TOP 16 A True mains ネットワーキングおよびデータ：1x RJ45 4x USB-A
DSP	入力ゲイン、ルーティングマトリックス、ディレイ、フルパラメトリックIIRフィルター（ピーク、シェルビング、ハイ/ローパス、ハイ/ローバターワース）、オンボードプリセット、リモートモニタリング
リモートコントロール	Wi-Fi専用アプリ、K-framework3 via 有線イーサネット接続経由のリモートコントロール

アンプモジュール	4チャンネルスイッチングモード、クラスD
出力パワー	4 x 1500W @ 4Ω (3)
MAIN範囲	100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
消費電力	600 W @ 8 Ω load、ピンクノイズ、1/4定格出力
保護	過熱保護（電力制限、熱シャットダウン）、ショートサーキット/過負荷出力保護、電力制限、クリップリミッター/永久信号リミッター、高周波保護



物理仕様

寸法（幅x高さx奥行き）	500 x 350 x 440 mm (19.7 x 13.8 x 17.3 in)
重量	21,6 kg (47.62 lb)
素材	ポリウレタ塗装パーティクルボード
色	Black/White/Custom RAL
IP等級	IP53

(1) ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2) 最大SPLは1mで測定したクレストファクター4（12dB）の信号を用いて算出。(3) CTA-2006（CEA-2006）アンプ・パワー規格。

アクセサリ

K-FOOT3：トップおよびミッドレンジスピーカーを上に置くためのアダプター

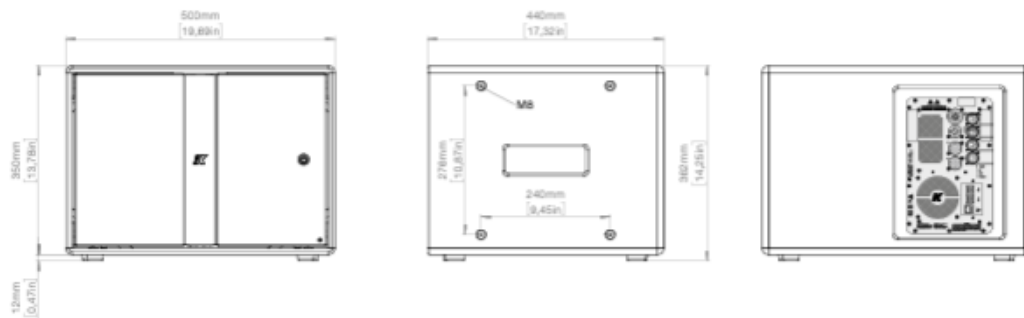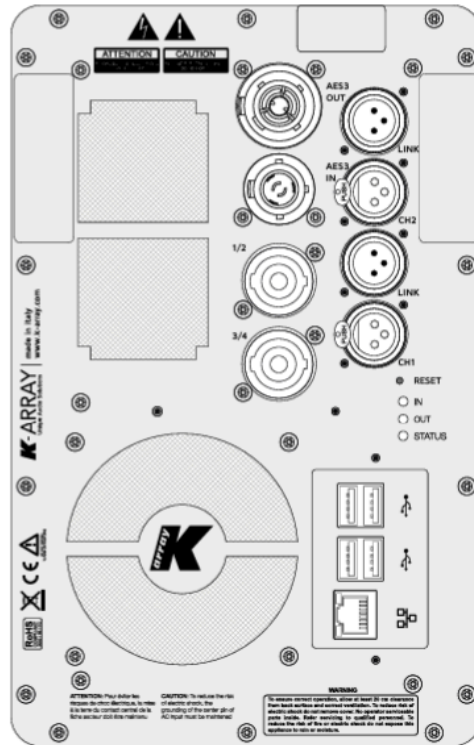

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
 商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>