



一般仕様


タイプ	パッシブサブウーファー
トランス デューサー	21インチネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	30 Hz - 150/300 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1)
クロスオー バー	外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから300 Hz、 プリセットに依存
最大SPL	139 dBピーク(2)
公称イン ピーダンス	4Ω
定格電力	2800 Wピーク
カバレッジ	オムニ
コネクター	スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4

入力端子の 選択	IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1- , IN+Link 2+/2- (デ フォルト)
-------------	---

物理仕様

IP等級/色	IP54 / ブラック、ホワイト、カスタムRAL
寸法 (幅x高 さx奥行き)	735 x 580 x 700 mm (28.9 x 22.83 x 27.55 in)
重量/素材	49.2 kg (108.5 ポンド) / ポリウレア塗装パーティ合板

(1)ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2)最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を1mで測定して算出。

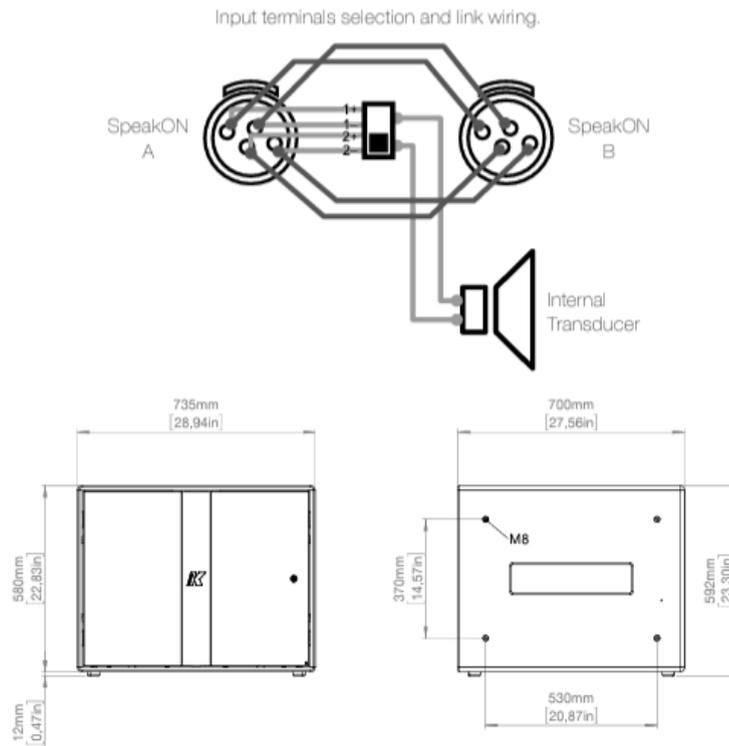

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO  **BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>