



一般仕様


| | |
|---------------|--|
| タイプ | パッシブサブウーファー |
| トランス デューサー | 2x18インチネオジウムマグネットウーファー |
| 周波数応答 | 30 Hz - 150/300 Hz (-6 dB) クロスオーバーに依存(1) |
| クロスオー バー | 外部DSP制御、ローパス @ 150 Hzから300 Hz、 プリセットに依存 |
| 最大SPL | 141 dBピーク(2) |
| 公称イン ピーダンス | 4Ω |
| 定格電力 | 2800 Wピーク |
| カバレッジ | オムニ |
| コネクター | スピーカー入力/パラレル出力 2x SpeakON NL4 |

| | |
|---------|---|
| 入力端子の選択 | IN+Link 1+/1- (パラレル), Link 2+/2- Link 1+/1- , IN+Link 2+/2- (デフォルト) |
|---------|---|

物理仕様

| | |
|---------------|---|
| IP等級/色 | IP54 / ブラック、ホワイト、カスタムRAL |
| 寸法 (幅x高さx奥行き) | 1106 x 500 x 580 mm (43.5 x 19.7 x 22.8 in) |
| 重量/素材 | 53.2 kg (117.3 ポンド) / ポリウレア塗装パーティ合板 |

(1)ミッドレンジのクロスオーバーポイントに応じた専用プリセットにより拡張可能。(2)最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を1mで測定して算出。

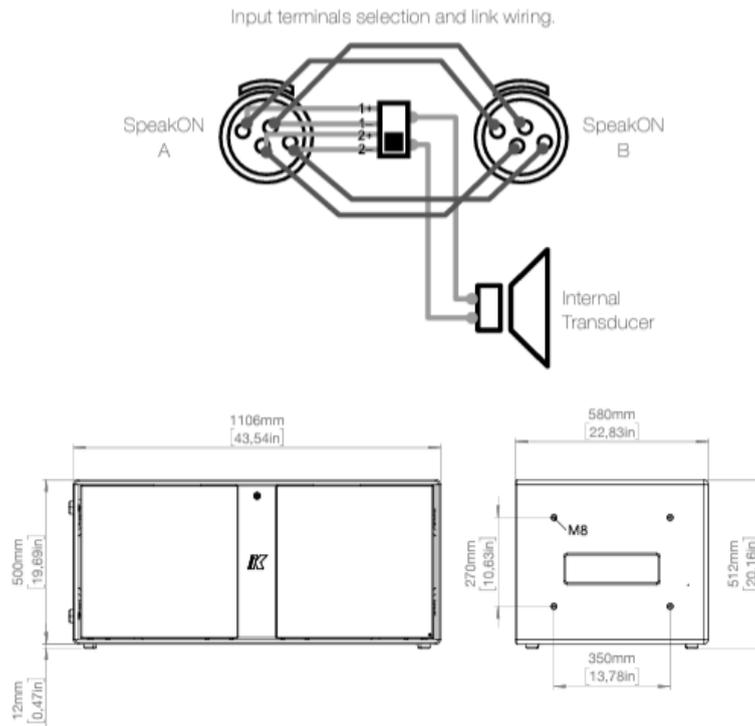

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>