

Vyper-KV102 II

Ultra-flat aluminum meter long
frameless line array element with 1" drivers



Vyper-KV102R II

Ultra-flat aluminum meter long
flush-mount line array element with 1" drivers



- 16x 1"ネオジウムマグネット・ウーファー
- 最大SPL 120 dB peak
- ピュア・アレイ・テクノロジー
- 7°垂直分散、140°水平カバレッジ
- 8Ω / 32Ωの選択可能な負荷インピーダンス
- 視覚的に目立ちにくいルックス
- モジュラー機能により、より多くのユニットを連結してロング・アレイが可能
- 付属のIPアクセサリにより、屋内および屋外設置に適応：IP65
- アルミニウム・シャーシ
- ブラック、ホワイト、カスタムRALカラーが選択可能

一般仕様

タイプ	パッシブラインアレイ・スピーカー
トランス デューサー	16x 1インチ ネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)


最大SPL	120 dBピーク(2)
カバレッジ	V. 7° H. 140°
パワーハンドリング	300 W
公称インピーダンス	8 Ω - 32 Ω
コネクタ	2x Euroblock 2,5/2-ST-5,08

物理仕様


材質/仕上げ	アルミニウム / 特注オーダー可能
カラー	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	
Vyper-KV102 II	40 x 1000 x 22 mm (1.56 x 39.37 x 0.85 インチ)
Vyper-KV102 R II	50 x 1010 x 37 mm (1.95 x 39.76 x 1.45 インチ)
重量	
Vyper-KV102 II	1.8 kg (3.96 ポンド)
Vyper-KV102 R II	1.8 kg (3.96 ポンド)

1. 専用プリセット使用時
2. 最大SPLは、クレストファクター4（12dB）の信号を8mで測定し、1mでスケーリングして算出。

Vyper-KV102 II

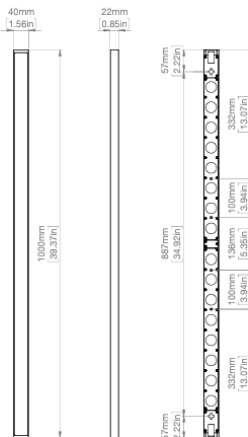

Vyper-KV102R II

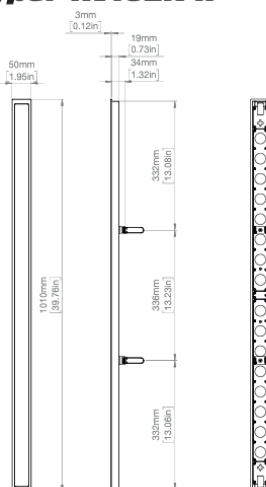

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。
商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>