

## Vyper-KV25 II

Ultra-flat aluminum 26 cm  
frameless line array element with 1" drivers



- 4x 1"ネオジウム・マグネット・ウーファー
- 最大SPL 108 dB peak
- ピュア・アレイ・テクノロジー
- 垂直25°の分散、水平140°のカバレッジ
- 8Ω / 32Ωの選択可能な負荷インピーダンス
- 視覚的に目立ちにくいルックス
- モジュラー機能により、より多くのユニットを連結してロング・アレイが可能
- 付属のIPアクセサリにより、屋内および屋外での設置に適応：IP65
- アルミニウム・シャーシ
- ブラック、ホワイト、カスタムRALカラーが選択可能

### 一般仕様

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| タイプ           | ラインアレイ                     |
| トランス<br>デューサー | 4x1インチネオジウムマグネット・ウーファー     |
| 周波数特性         | 150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1) |
| 最大SPL         | 108 dB (ピーク) (2)           |
| 定格出力          | 75 W                       |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| カバレッジ     | V.25°   H. 140°      |
| コネクター     | 2PINユーロブロックコネクター（付属） |
| 公称インピーダンス | 8 Ω / 32 Ω選択可能       |

#### 物理仕様


|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 素材          | アルミニウム            |
| 色           | ブラック、ホワイト、カスタムRAL |
| 仕上げ         | 特注オーダー可能          |
| IP等級        | IP65              |
| 寸法（幅×高さ×奥行） | 40×260×22mm       |
| 重量          | 0.4kg（0.88ポンド）    |

- (1) 専用プリセット使用時
- (2) 最大SPLは、クレストファクター4（12dB）の信号を8mで測定し、1mでスケーリングして算出。

パッシブブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

# Vyper-KV25 II

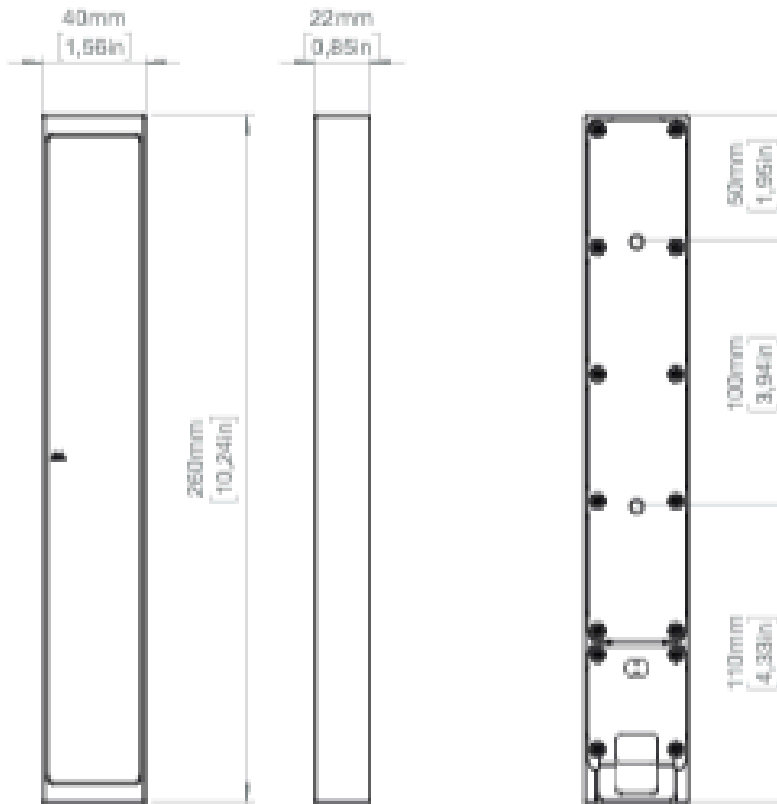

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>