

Vyper-KV25R II

Ultra-flat aluminum 26 cm
flush-mount line array element with 1" drivers



- 4x 1"ネオジウム・マグネット・ウーファー
- 最大SPL 108 dB peak
- ピュア・アレイ・テクノロジー
- 垂直25°の分散、水平140°のカバレッジ
- 8Ω / 32Ωの選択可能な負荷インピーダンス
- 視覚的に目立ちにくいルックス
- モジュラー機能により、より多くのユニットを連結してロング・アレイが可能
- 付属のIPアクセサリにより、屋内および屋外での設置に適応：IP65
- アルミニウム・シャーシ
- ブラック、ホワイト、カスタムRALカラー

一般仕様

タイプ	パッシブラインアレイ・スピーカー
トランス デューサー	4x 1インチ ネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	108 dBピーク(2)


カバレッジ	V. 25° H. 140°
パワーハンドリング	75 W
公称インピーダンス	8 Ω - 32 Ω
コネクター	Euroblock 2,5/2-ST-5,08

物理仕様

材質/仕上げ	アルミニウム / 特注オーダー可能
カラー	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	
Vyper-KV25R II	50 x 270 x 37 mm (1.95 x 10.63 x 1.45 インチ)
重量	
Vyper-KV25R II	0.4 kg (0.88 ポンド)

1. 専用プリセット使用時。
2. 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケールリングして算出。

Vyper-KV25R II

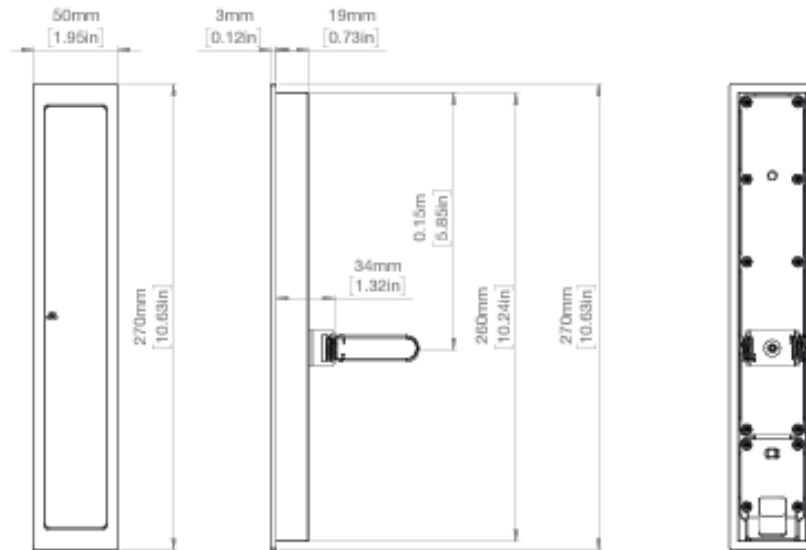

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrain.com/>