

Vyper-KV52F II

Ultra-flat aluminum half-meter
frameless loudspeaker with 1" drivers



Vyper-KV52FR II

Ultra-flat aluminum half-meter
flush-mount loudspeaker with 1" drivers



- 8x 1"ネオジウムマグネットウーファー
- 最大SPL 114 dB peak
- ワイドエミッションパターン
- 60°垂直分散、140°水平カバレッジ
- 16Ω / 64Ωの選択可能な負荷インピーダンス
- 視覚的に目立ちにくいルックス
- 付属のIPアクセサリにより、屋内および屋外での設置に適応：IP65
- アルミニウムシャーシ
- ブラック、ホワイト、カスタムRALカラー

一般仕様:

タイプ	パッシブスピーカー
トランス デューサー	8x 1インチ ネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	114 dBピーク(2)

カバレッジ	V. 60° H. 140°
パワーハンドリング	150 W
公称インピーダンス	16 Ω - 64 Ω
コネクター	2x Euroblock 2,5/2-ST-5,08


物理仕様

材質/仕上げ	アルミニウム / 特注オーダー可能
カラー	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	
Vyper-KV52F II	40 x 500 x 22 mm (1.56 x 19.69 x 0.85 インチ)
Vyper-KV52F R II	50 x 510 x 37 mm (1.95 x 20.08 x 1.45 インチ)
重量	
Vyper-KV52F II	0.8 kg (1.76 ポンド)
Vyper-KV52F R II	0.8 kg (1.76 ポンド)


1. 専用プリセット使用時
2. 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケールリングして算出。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

Vyper-KV52F II

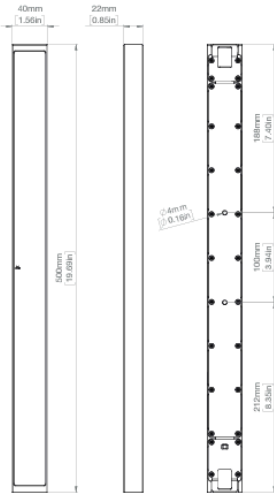

Vyper-KV52FR II

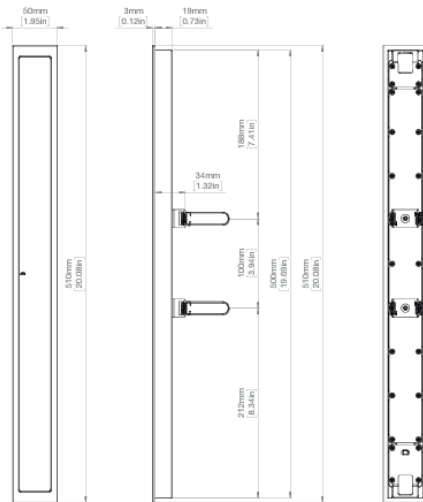

AUDIO))) BRAINS 

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>