

## Vyper-KV52F II

Ultra-flat aluminum half-meter  
frameless loudspeaker with 1" drivers



## Vyper-KV52FR II

Ultra-flat aluminum half-meter  
flush-mount loudspeaker with 1" drivers



- ▽ 8x 1"ネオジウムマグネットウーファー
- ▽ 最大SPL 114 dB peak
- ▽ ワイドエミッションパターン
- ▽ 60°垂直分散、140°水平カバレッジ
- ▽ 16Ω, 64Ω選択可能負荷インピーダンス
- ▽ 視覚的に目立

▽ IP

IP65

▽ アルミ シャーシ

▽ ブラック、ホワイ、カスタムRALカラー

▽ 24Kゴールド、ポリッシュ、ブラッシュのプレミアム仕上げあり

### 一般仕様:

タイプ	パッシブスピーカー
トランス デューサー	8x 1インチ ネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)
最大SPL	114 dBピーク(2)

カバレッジ	V. 60°   H. 140°
パワーハンドリング	150 W
公称インピーダンス	16 Ω - 64 Ω
コネクター	2x Euroblock 2,5/2-ST-5,08


### 物理仕様

材質/仕上げ	アルミニウム /24Kゴールド、ポリッシュ、ブラッシュ
カラー	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	
Vyper-KV52F II	40 x 500 x 22 mm (1.56 x 19.69 x 0.85 インチ)
Vyper-KV52F R II	50 x 510 x 37 mm (1.95 x 20.08 x 1.45 インチ)
重量	
Vyper-KV52F II	0.8 kg (1.76 ポンド)
Vyper-KV52F R II	0.8 kg (1.76 ポンド)


1. 専用プリセット使用時
2. 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケールリングして算出。

パッシブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

## Vyper-KV52F II

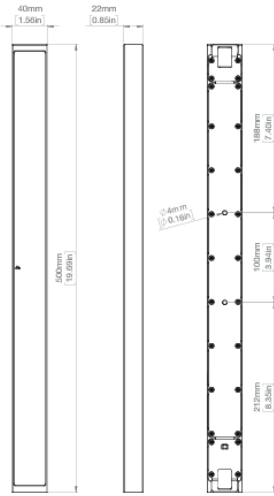

## Vyper-KV52FR II

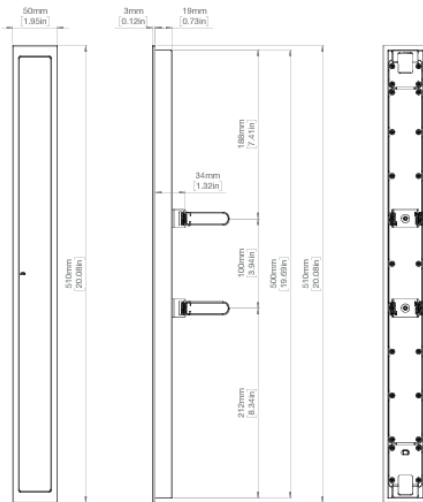

**AUDIO**  **BRAINS** 

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>