


### **Vyper-KV52 II**

Ultra-flat aluminum half-meter  
frameless line array element with 1" drivers

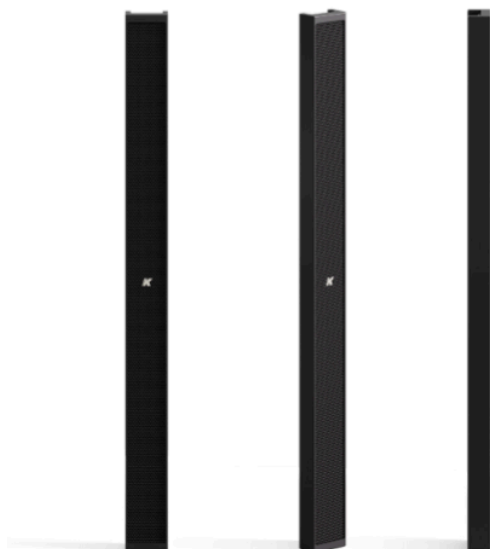

### **Vyper-KV52R II**

Ultra-flat aluminum half-meter  
flush-mount line array element with 1" drivers



- ▽ 8x 1"ネオジウム・マグネット・ウーファー
- ▽ 最大SPL 114 dB peak
- ▽ ピュア・アレイ・テクノロジー
- ▽ 10°垂直分散、140°水平カバレッジ
- ▽ 16Ω - 64Ωの負荷インピーダンスを選択可能
- ▽ 視覚的に目立たないロック
- ▽ モジュラー機能により、より多くのユニットを連結してロング・アレイが可能
- ▽ 付属のIPアクセサリにより、屋内および屋外での設置に適 IP65
- ▽ アルミニウム・シャーシ
- ▽ ブラック、ホワイト、カスタムRALカラーをご用意
- ▽ 24Kゴールド、ポリッシュ、ブラッシュのプレミアム仕上げが選択可能

#### **一般仕様**

タイプ	パッシブラインアレイ・スピーカー
トランス デューサー	8x 1インチ ネオジウムマグネットウーファー
周波数応答	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)(1)




最大SPL	114 dBピーク(2)
カバレッジ	V. 10°   H. 140°
パワーハンドリング	150 W
公称インピーダンス	16 Ω - 64 Ω
コネクタ	2x Euroblock 2,5/2-ST-5,08

### 物理仕様

材質/仕上げ	アルミニウム / 24Kゴールド、ポリッシュ、ブラッシュ
カラー	ブラック、ホワイト、カスタムRAL
IP等級	IP65
寸法 (WxHxD)	
Vyper-KV52 II	40 x 500 x 22 mm (1.56 x 19.69 x 0.85 インチ)
Vyper-KV52R II	50 x 510 x 37 mm (1.95 x 20.08 x 1.45 インチ)
重量	
Vyper-KV52 II	0.8 kg (1.76 ポンド)
Vyper-KV52R II	0.8 kg (1.76 ポンド)

1. 専用プリセット使用時
2. 最大SPLは、クレストファクター4 (12dB) の信号を8mで測定し、1mでスケールリングして算出。

パッシブブラウドスピーカーには、K-arrayアンプに搭載された専用プリセットが必要です。商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

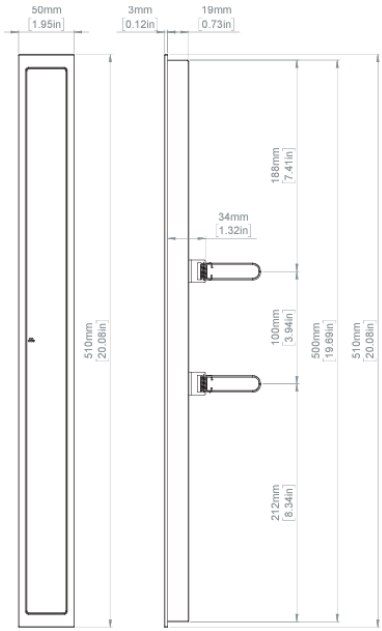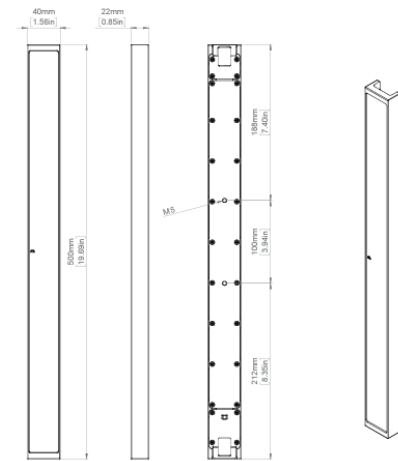

**AUDIO))) BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3  
TEL : 044-888-6761  
<https://audiobrains.com/>