

GF42I - GF42TI

Passive 4x2" Line Array Column Speaker - Ppassive with transformer

GF42AI

Active 4x2" Line Array Column Speaker



GF42I

一般仕様

タイプ	パッシブスピーカー
トランス デューサー	4x2インチフェライトマグネットウーファー
周波数応答	160Hz – 20kHz(-6dB)(1)
最大SPL	111dB(2)
定格出力	100W
カバレッジ	垂直 25° 水平 90°
コネクター	フェニックスコネクタ (4ピンユーロブロック)
公称イン ピーダンス	8Ω – 32Ω選択可能

物理仕様

素材	ABS
色	ブラック、ホワイト(GF42W)
IP等級	IP54(3)
寸法	60 (W) ×66 (D) ×340 (H) mm
重量	0.8kg

(1) 専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケールリングして算出。(3) IP55には専用G-IPCAP1が必要

GF42TI

一般仕様

タイプ	パッシブスピーカー トランスフォーマー付き
トランス デューサー	4×2インチ フェライトマグネットウーファー
周波数応答	160Hz – 20kHz(-6dB)(1)
最大SPL	102dB(2)
定格出力	100W
トランス フォーマー タップ	2/4/8/16W @100V – 1/2/4/8W @70V
カバレッジ	垂直 25° 水平 90°
コネクター	フェニックスコネクター (4ピンユーロブロック)

物理仕様

素材	ABS
色	ブラック、ホワイト (G42TW)
寸法	60 (W) ×66 (D) ×340 (H) mm
重量	1.3kg

(1) 専用プリセット使用時 (2) 最大SPLは、8mで測定したクレストファクター4 (12dB) の信号を1mでスケールリングして算出。

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。






Wall mount L-brackets(付属)

GF42 I - GF42A I - GF42T IIには、2xの実用的なオンウォールマウントブラケットが付属しており、固定設置のために異なる角度を提供します。




G-IPCAP1 - G-IPCAP2 (別売り)


G-IPCAP1とG-IPCAP2は、水、塩分、塩素からコネクタを保護するために、スピーカーのリアパネルに装着する2つのIPシーリング保護キャップです。

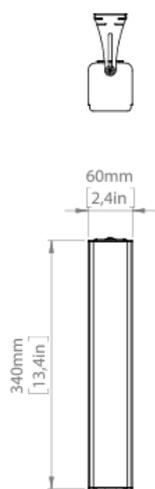


GF42I



GF42TI



GF42AI



AUDIO))) BRAINS



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>