




# GS6 6" Passive / Active 4 Ω Subwoofer

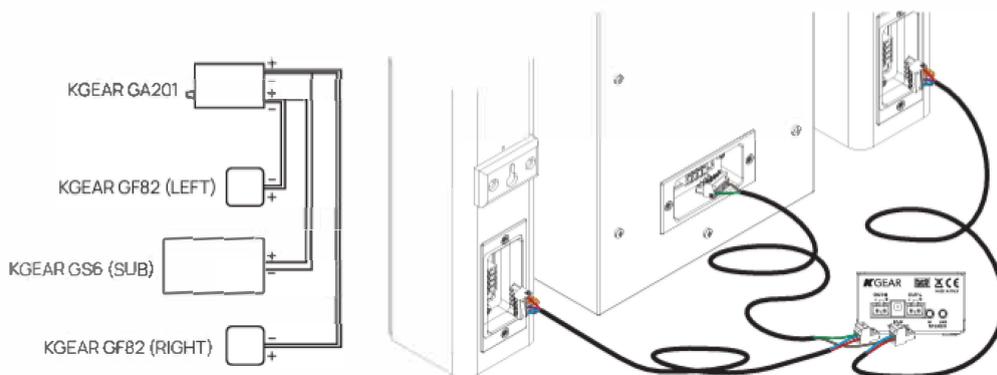

## 一般仕様


タイプ	パッシブサブウーファー
トランス デューサー	6インチウーファーフェライトマグネット
周波数応答	55Hz – 140Hz (平均-6dB)
最大SPL	108dB(1)
定格出力	120W
カバレッジ	オムニ
コネクタ	スピーカーリロンチ付きフェニックスコネクタ (4ピンユーロブロック)
公称インピーダンス	4Ω

## 物理仕様

素材	MDF
色	ブラック
IP等級	IP43
寸法	170 (W) ×310 (D) ×310 (H) mm
重量	3.2kg

(1)最大SPLは、1mで測定されたクレストファクター4 (12dB) の信号を使用して計算されています。

**推奨アンプ : GA201 (最大4 pcs/ch @ 8Ω)**

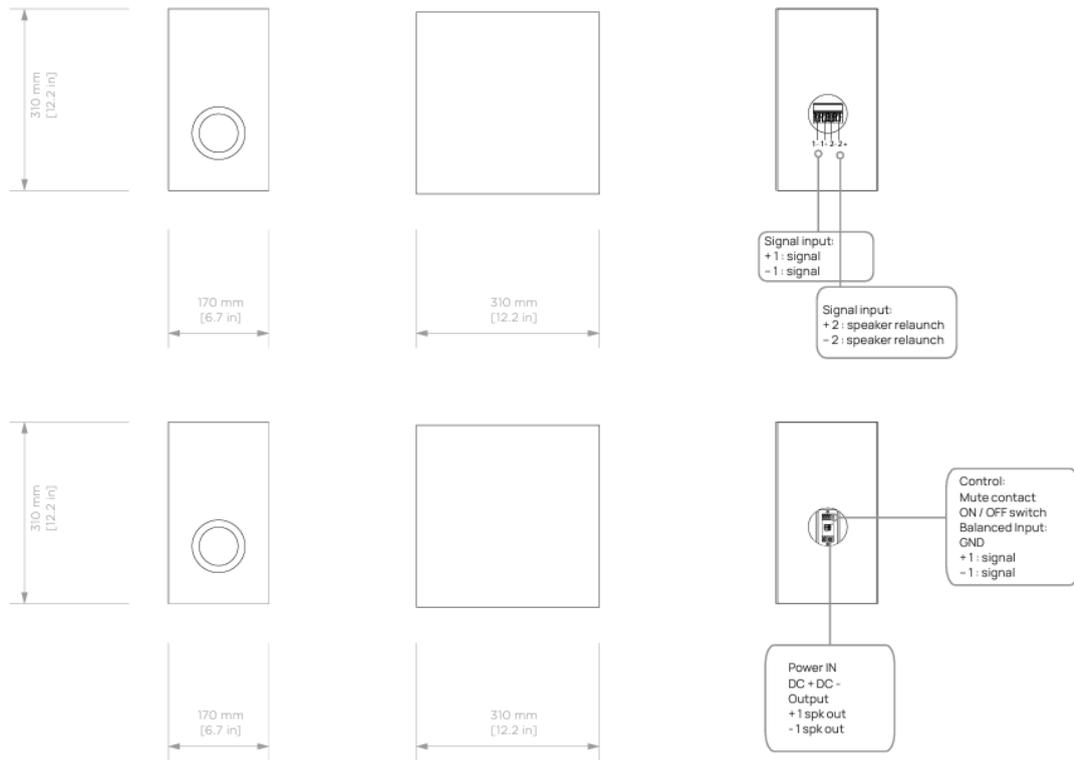

商品の詳細仕様は予告無しに変更になる可能性があります。

**AUDIO))) BRAINS**



〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3

TEL : 044-888-6761

<https://audiobrains.com/>