

Lumens®



NDI HX3



OIP-N40E

Video to IP/ NDI HX
HD Encoder



NDI HX3



HEVC(H.265)



PoE

OIP-N40Eは、HDMIビデオをNDI HXおよびIPフォーマットに超低遅延でエンコードします。このデバイスにより、ユーザーはIPネットワーク上でUSB (UVC/UAC) およびDisplayPort信号を送受信することができます。

Key Features

- サポートRTSP、NDI HX3、NDI HX2
- 1080Pビデオ品質を超低遅延で実現
- HDMI、USB、DisplayPortの長距離伝送に対応
- PoEおよびUSB電源をサポートし、設置が容易
- デュアルタリーライト(360°)搭載



NDI HX3 低レイテンシー、高画質ビデオ配信

NDI HXでは、ビデオはローカルエリアネットワーク経由で伝送されます。ソースはライブプロダクション、AV、ストリーミングプラットフォームに取り込むことができます。




HDMIからIPへのエンコード

HDMIソースをIPにエンコードすることで、手頃に一元管理されたネットワークスイッチと長距離ケーブルの使用が可能になります。IPビデオは、ローカルでもグローバルでも安全にストリーミングできます。



USBとDisplayPortの変換

OIP-N40EのUSBポートは、USB (UVC/UAC) とDP信号をIP伝送用に変換することができます。OIP-N60Dとの組み合わせでUSB出力(ウェブカメラ拡張)をサポートします。

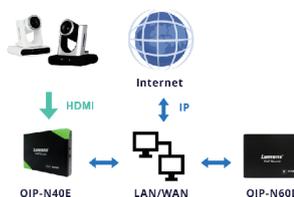

カメラコンバーター



OIP-N40Eは、あらゆるHDMIカメラをIPデバイスに変換します。IP信号はデコーダー、コンピューター、ストリーミングプラットフォームに送信されます。OIP-N40EはパススルーHDMI出力を備えています。

製品仕様



インターフェース	
HDMI入力	HDMI x1
HDMI出力	HDMI x1
USB入出力	タイプC x1 (サポートDP Altモード)
オーディオ入力	ライン入力/MIC入力、3.5mm x1
オーディオ出力	ライン出力、3.5mm x1
イーサネット	GbE LAN (RJ-45) x1
メニューボタン	はい
タリーライト	はい
リセット端子	はい
LEDインジケータ	"電源ランプ ステータス接続ライト"
ネットワーク	
ビデオ解像度	最大1080p60
IPプロトコル	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3
ビデオエンコーディング	H.264 / HVC(H.265)
オーディオエンコーディング	対応
PoE	PoE (IEEE802.3af)
機能	
管理機能	OSD/ウェブ
USBウェブカメラ拡張	はい
UVC	はい
UAC	はい
一般	
電源	PoE / USB
消費電力	PoE : 6 W USB : 5 W
使用温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	20~80%、非結露
保存温度	-20°C ~ 60°C
重量	0.77ポンド (350g)
外形寸法 (W×H×D)	ケースのみ 125 x 89 x 25 mm

I/O コネクション

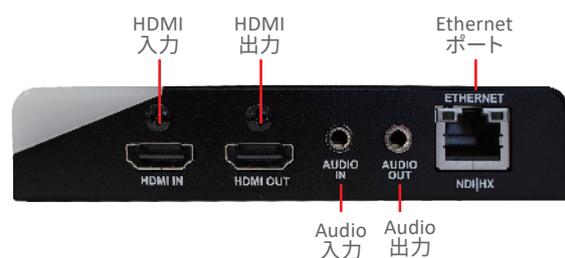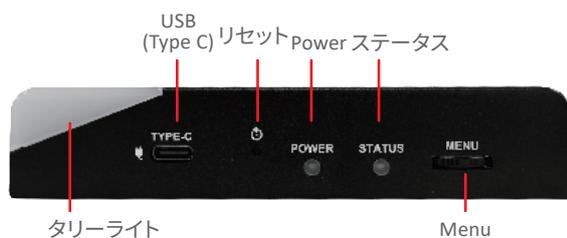

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



LumensはLumens Digital Optics Inc.で商標登録されています。製品仕様・デザインは予告なしに変更される場合がございます。

*販売地域により保証規定が異なる場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。