



NDI HX3



OIP-N60D

AV over IP and NDI HX 4K
Decoder



NDI HX3



STREAM



SWITCH



PoE

OIP-N60Dは低遅延4Kビデオ・オーバーIPデコーダーです。このデバイスは、エンコーダー、IPカメラ、プレイアウト・サーバーを含む多くのソースからIPストリームを受信することができます。OIP-N60DはNDI HX3を含む複数のストリーミング規格をサポートしています。ユーザーは、ウェブUIを使用してIPソースの選択と切り替えを行い、HDMIとUSB経由でビデオを出力することができます。

Key Features

- RTSP、NDI HX3、NDI HX2をサポート
- 超低遅延で高画質を実現
- 長距離4K IPベースAV伝送
- USBエクステンションオーバーIP
- 瞬時のソース切り替え



NDI HX3 & IPデコーディング

4KおよびHDのNDI HX3とIPビデオストリームは、最小のレイテンシーでHDMIに高品質でデコードできます。



IPビデオからUSBへの変換

OIP-N60Dは、NDI HXおよびRTSPからのIPビデオストリームを、ビデオ会議プラットフォームで使用するためのUVC/UAC準拠のUSBにデコードします。また、NDIバーチャルUSB出力にも対応しています。



USBウェブカメラ・エクステンション

OIP-N60Dは、ウェブカメラをIPネットワーク経由で伝送し、素早く簡単にAV統合を実現します。信号はOIP-N40Eでデコードされ、USBに出力されます。



Video Wall Deployment

ビデオウォール

OIP-N60Dデコーダーは、横向きまたは縦向きに取り付けられたモニターをサポートする、ビデオウォール用の理想的なビルディングブロックです。複数のデコーダーとスクリーンを組み合わせて、必要なウォール構成を構築できます。



*この機能は、将来のファームウェア・アップデートで実装可能です。

製品仕様



インターフェース	
HDMI出力	HDMI 2.0 x1
USBデバイス	タイプC x1
USBホスト	"タイプA x1 (USBウェブカメラ対応)"
オーディオ入力	ライン入力/MIC入力、3.5mm x1
オーディオ出力	ラインアウト、3.5mm x1
イーサネット	GbE LAN (RJ-45) x1
メニューボタン	あり
リセット端子	あり
LEDインジケータ	電源ランプ ステータス接続ライト
ネットワーク	
デコード機能	最大2160p60
IPプロトコル	NDI HX3 / NDI HX2 / RTSP
ビデオデコーディング	H.264 / HVC(H.265)
オーディオデコーディング	Yes
PoE	PoE (IEEE802.3af)
機能	
管理機能	OSD / Web
USBウェブカメラ拡張	Yes
USBウェブカメラへのIPストリーム	Yes
UVC	Yes
UAC	Yes
一般	
電源	PoE / USB
消費電力	PoE : 11 W USB : 10 W
使用温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	20~80%, 非結露
保存温度	-20°C ~ 60°C
重量	0.77lbs (350g)
外形寸法(W×H×D)	ケースのみ : 4.92" x 3.5" x 0.98" (125 x 89 x 25 mm)

I/O コネクション

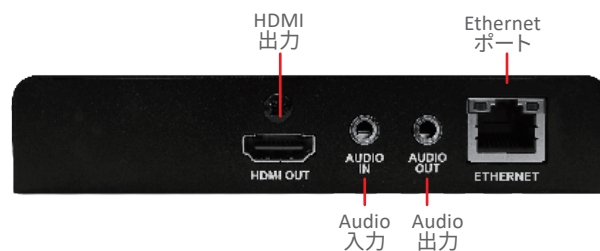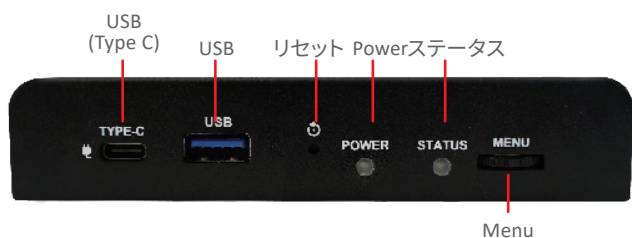

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



LumensはLumens Digital Optics Inc.で商標登録されています。製品仕様・デザインは予告なしに変更される場合がございます。

*販売地域により保証規定が異なる場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。