



VS-KB21

IP Camera Controller



VS-KB21は、ボックスカメラやPTZカメラに適したフル機能のIPコントローラーです。内蔵ディスプレイにより、接続された各カメラのIPストリームをプレビューすることができます。これにより、各ショットのフレーミングやプリセットの設定が簡単かつ迅速になります。

Key Features

- 最大255台のIP接続カメラをコントロール
- 露出、ホワイトバランス、フォーカス、PTZ速度、および2つのユーザー割り当て可能キーのクイックアクセス制御
- LCD画面でのRTSPプレビューをサポート
- RS-232、RS-422、イーサネット制御対応
- VISCAおよびVISCA Over IP制御プロトコルをサポート



3インチLCDプレビュー画面

低遅延プレビュー画面は、最大255のIPストリームを同時にモニターします。正確なフレーミングのために、オペレーターは単一ストリームのレイアウトに切り替えることができ、フルスクリーンのビデオプレビューが可能です。



クイックカメラセレクト

7つのホットキーにより、オペレーターはコントロールしたいPTZカメラまたはボックスカメラを即座に選択できます。これにより、マルチカメラ制作の管理がこれまで以上に簡単になります。



クイックセッティング

LCDスクリーンには、アイリス、シャッター、ゲインなどの主要なカメラパラメーターがすべて表示されます。これにより、各カメラの迅速かつ正確なセットアップが可能になります。



シングルケーブルインストレーション


VS-KB21のイーサネット接続は多目的に使用できます。PoE対応スイッチに接続されたネットワークケーブルは、ビデオ、電源、制御信号を伝送することができます。このため、設置が非常に迅速でコスト効率に優れています。



製品仕様

通信 インターフェイス	RS-232 / RS-422 / IP
ディスプレイ	3" LCD
ジョイスティック	4-axis (パン/ティルト/ズーム)
スピードコントロール	x1 (1ノブ)
ズームコントロール	x1 (Zoom Seesaw Lever)
ゲインコントロール	R/B Gain
フォーカスコントロール	オート/マニュアル
アサインボタン	x2
バックライト付きキーパッド	Yes
ストリームプレビュー	RTSP
制御プロトコル	VISCA / VISCA Over IP
ボーレート	2400 / 4800 / 9600 / 38400 / 115200 bps
カメラアドレス	1~255
プリセット	255
電源	DC12V / PoE
消費電力	PoE : 5W DC In : 5W
寸法(WxHxD)	11.89" x 5.63" x 4.41" (302 mm x 143mm x 112mm)
重量	2.8 lbs (1.3 kg)

I/O コネクション

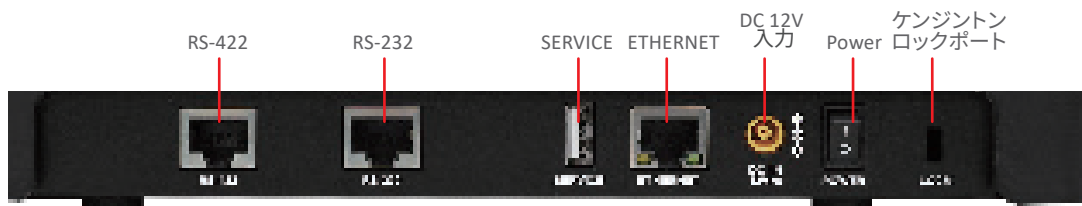

AUDIO BRAINS

輸入販売代理店: 株式会社オーディオブレインズ
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3 TEL: 044-888-6761
<https://audiobrain.com/>



LumensはLumens Digital Optics Inc.で商標登録されています。製品仕様・デザインは予告なしに変更される場合がございます。

*販売地域により保証規定が異なる場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。