

Ceiling Series

マーチンオーディオのシーリングスピーカはこの分野において通常では得られないパフォーマンスを装備し、メーカーの開発技術と音質へのこだわりを体現しています。

シーリングスピーカとしての本来の役割を損なうことなく、スムーズで明瞭なサウンドを保ち、高いパフォーマンスを得ることができます。

このシーリングシリーズには広指向角モデルの C4.8T から C8.1T まで 3 機種が用意されています。

C4.8T、C6.8T、C8.1T はそれぞれスチール製のバックカンに収納され、IEC60849/EN60849/UL2043/UL1480 などの規格に準じます。

C4.8T、C6.8T、C8.1T は 16Ω で、ローインピーダンスシステムでも多数のユニットを接続できます。

これらは高品質なトランスも内蔵しており、フロント面に装備されているロータリースイッチで 70V または 100V でハイインピーダンス駆動することもできます。

マーチンオーディオのシーリングシリーズは一般的な建物の廊下の低い天井から、吹き抜けフロアの高い天井まで対応することができます。

高いパフォーマンスで、目立たず、しかも簡単な設置を約束します。

C8.1T C8.1T SPEC

- タイプ：天井取付型 2 ウェイシステム
- 周波数特性：80Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz
- ドライバー：8" (200mm)/UL94V-0 PP 低域ドライバー
1" (25mm) ドームツイーター
- 耐入力：125W AES, 500W peak
- 感度：91dB
- 最大音圧：112dB continuous, 118dB peak
- ノミナルインピーダンス：16 ohms
- 指向性 (-6dB)：90°
- コネクター：ライジングクランププラグ
ソケット
- ボルテージタップ：100V-60W, 30W, 15W
70V-60W, 30W, 15W, 7.5W
- 直径：308mm
- 寸法：(OD) 354mm x (D) 258mm
- 重量：6.7kg



C6.8T C6.8T SPEC

- タイプ：天井取付型 2 ウェイシステム
- 周波数特性：90Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 70Hz
- ドライバー：6.5" (165mm)/UL94V-0 PP 低域ドライバー
0.8" (19mm) ドームツイーター
- 耐入力：75W AES, 300W peak
- 感度：89dB
- 最大音圧：107.5dB continuous, 113.5dB peak
- ノミナルインピーダンス：16 ohms
- 指向性 (-6dB)：150°
- コネクター：ライジングクランププラグ
ソケット
- ボルテージタップ：100V-40W, 20W, 10W
70V-40W, 20W, 10W, 5W
- 直径：224mm
- 寸法：(OD) 260mm x (D) 181mm
- 重量：3.5kg




C4.8T C4.8T SPEC

- タイプ：天井取付型 2 ウェイシステム
- 周波数特性：100Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 80Hz
- ドライバー：4" (100mm)/UL94V-0 PP 低域ドライバー
0.8" (19mm) ドームツイーター
- 耐入力：40W AES, 160W peak
- 感度：86dB
- 最大音圧：102dB continuous, 108dB peak
- ノミナルインピーダンス：16 ohms
- 指向性 (-6dB)：180°
- コネクター：ライジングクランププラグ
ソケット
- ボルテージタップ：100V-25W, 12.5W, 6W
70V-25W, 12.5W, 6W, 3W
- 直径：178mm
- 寸法：(OD) 205mm x (D) 131mm
- 重量：2.6kg



Ceiling Series

Rings

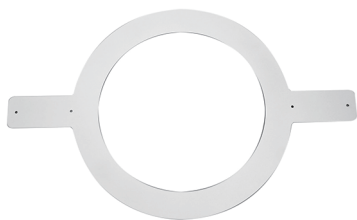

- C8.1T CONSTRUCTION RING - 6 PACK
- C6.8T CONSTRUCTION RING - 6 PACK
- C4.8T CONSTRUCTION RING - 6 PACK




Ceiling Software

特定のエリアに対して必要な機種、本数を簡潔に割り出すことができるシーリングスピーカウィザードソフトウェアが用意されており、簡単便利に運用することができます。

リスニングエリアの奥行き、幅、高さ、機種を入力することでスピーカー間の偏差とアッテネータタップの選択を検討できます。

この情報から、シーリングスピーカの設置位置と音圧分布が計算できます。

シーリングスピーカウィザードを用いることで、設計時に正確にシステムのパフォーマンスを予測することができます。

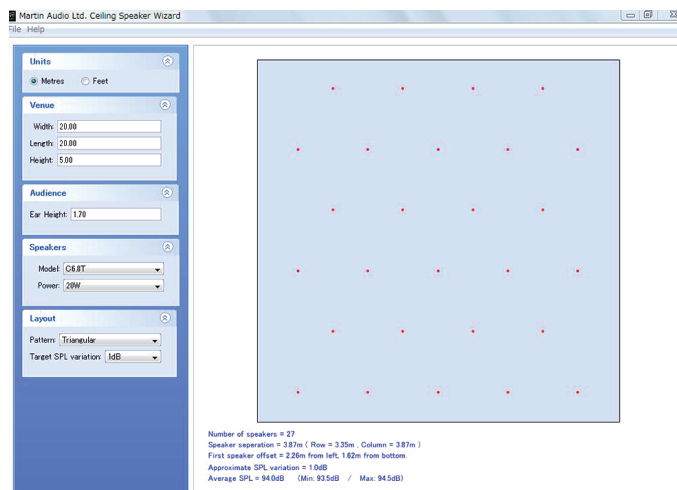

販売者



MARTIN AUDIO JAPAN inc.

株式会社 マーチンオーディオジャパン

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1

Tel: 044-888-6765 Fax: 044-888-6765

<http://www.martin-audio-japan.com/>

※記載の商品・ブランド名やロゴマークは登録商標です。
※製品の外観・仕様・価格は予告無く変更されることがあります。