
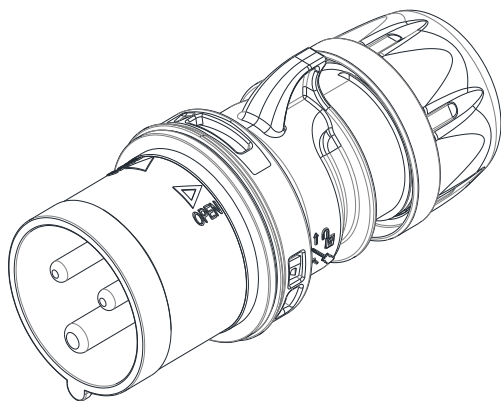
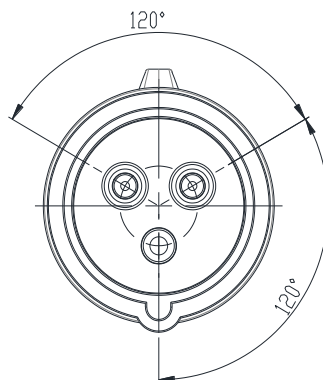


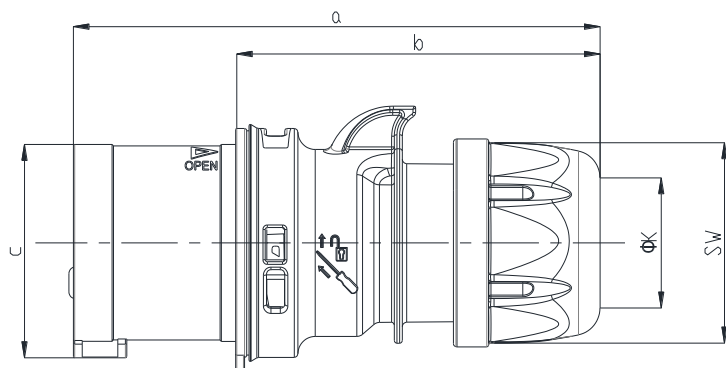

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 形状               | オスプラグ        |
| 電気容量             | 20A          |
| 極数               | 2P+E         |
| ピン配列             | 6(200V～250V) |
| IP等級             | IP44         |
| K: ケーブル径 [mm]    | 9-15         |
| 結線端子             | ネジ締め         |
| 撚線有効径 [AWG]      | 16-12        |
| ネジ締め加力 [Ncm]     | 100          |
| SW: クランプケージ [mm] | 42           |
| 重量 [g]           | 107          |
| a[mm]            | 122          |
| b[mm]            | 86           |
| c[mm]            | 47           |

※仕様は予告なく変更されます

PCE

0139-6仕様書

日付

2025/10

株式会社オーディオブレインズ