


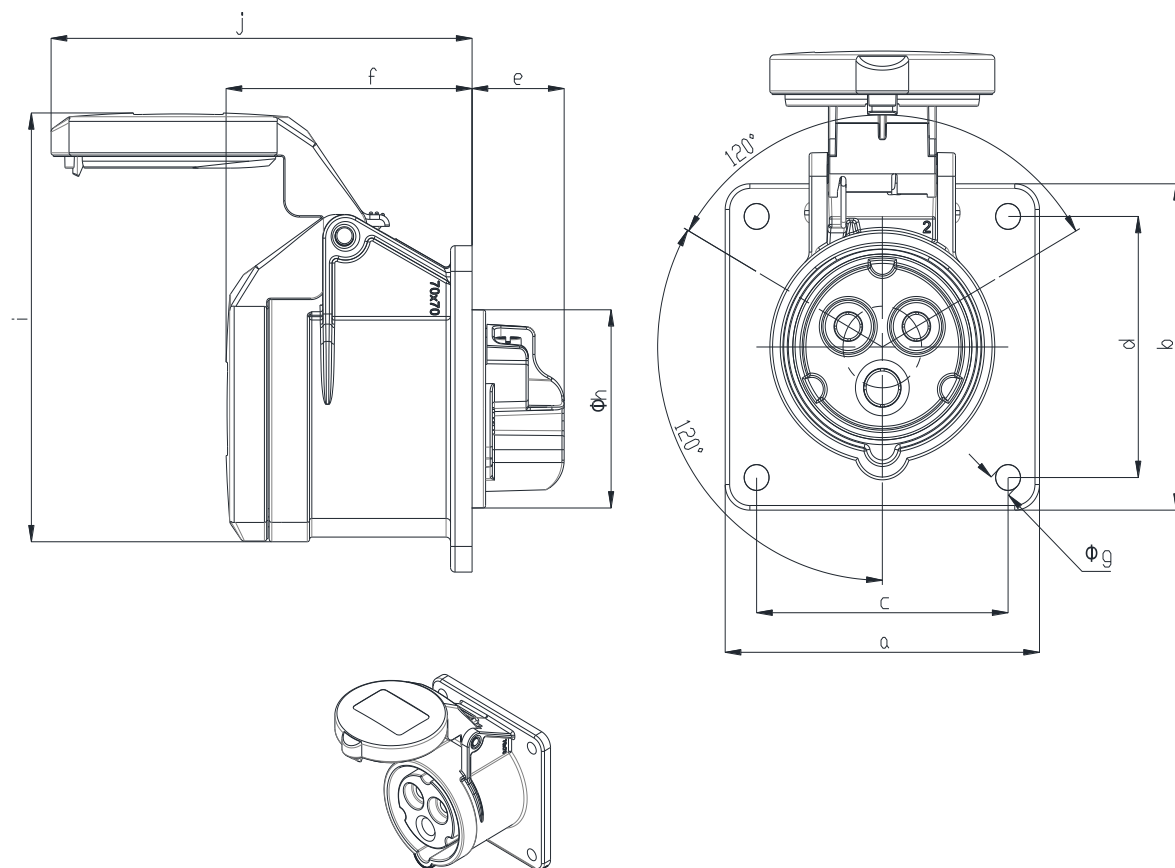

形状	メス座ソケット
電気容量	20A
極数	2P+E
ピン配列	6(200V~250V)
IP等級	IP44
極数	2P+E
a,b [mm]	75
c,d [mm]	60
g: 取付ネジ穴 [mm]	5.5
h: パネル板金穴 [mm]	43
結線端子	ネジ締め
撚線有効径 [AWG]	16-12
単線有効径 [mm ²]	1-4
ネジ締め加力 [Ncm]	100
重量 [g]	120
j[mm]	101
f[mm]	55
i[mm]	89
e[mm]	21

※仕様は予告なく変更されます

PCE

3139-6f7仕様書

日付

2025/10

株式会社オーディオブレインズ