



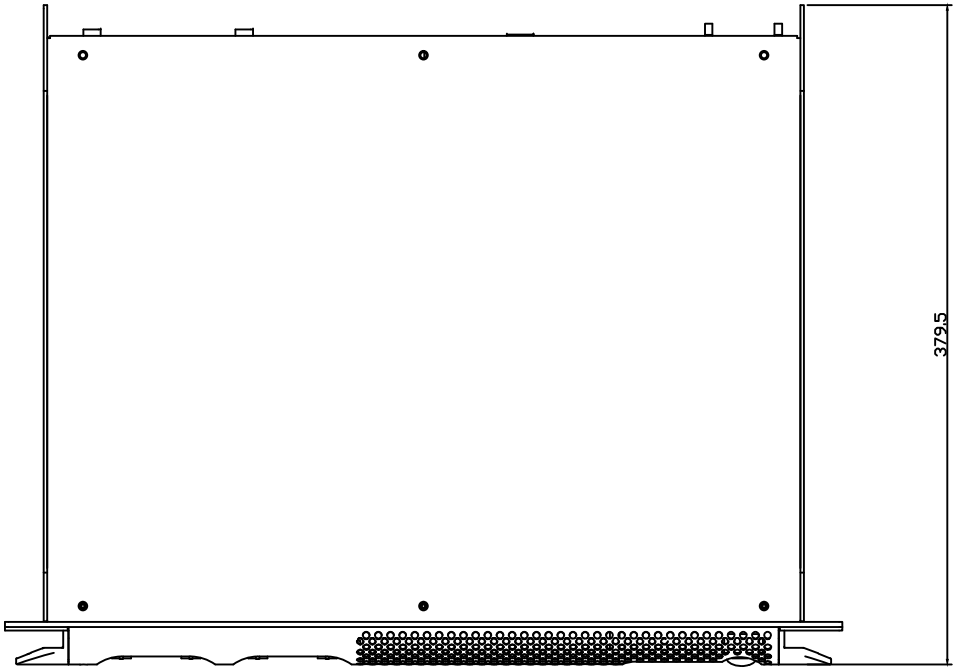

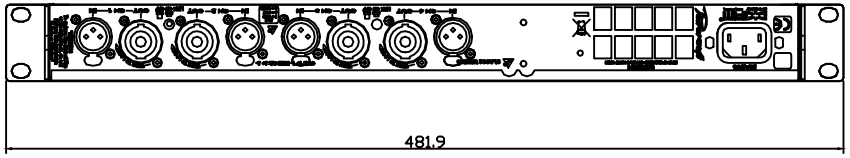

M28Q HDSP+ETH
出力チャンネル数：4 xNL4
入力チャンネル数：アナログ4 xXLR、ラインアウト 4xXLR
イーサネットポート：RJ45x1
ダンピングファクター：＞5000（8Ω,20-100Hz）
スルーレート：＞40V/us
周波数特性：20 Hz – 20 kHz (1 W @ 8 Ω, ±0.5 dB）
クロストーク：> 70 dB @ 1 kHz
S/N:>111 dB (20 Hz – 20 kHz, A weighted)
THD+N：<0.02% from 1 W to full power (typically <0.005%)
入力インピーダンス：10kΩバランス
チャンネル最大出力：700W(4Ω）
1400W(ブリッジ接続、8Ω）
メイン電源：単相100-240VAC 50/60Hz
消費電力：＜62W(idle)
＜1066W(1/4 power)
動作温度範囲：0℃-45℃
発熱量：53kcal/h (idle)
198kcal/h(1/8 power @4Ω）
大きさ：483mm x 44.5mm x 379mm
重量：7.4kg

Powersoft	DRAWING NAME M28Q HDSP+ETH	SCALE	DATE	株式会社オーディオブレインズ