

Rockustics®

ULTRA-FIDELITY OUTDOOR SPEAKERS



CHERRY BOMB (CB5)

設置マニュアル

CHERRY BOMB | 設置マニュアル



RockusticsのCB5ランドスケープスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。
Cherry Bombは特許取得済みの3way構成で、5インチのダブルチャンバー、バンドパスサブウーファー、4インチのウーファー、0.75インチのツイーターが全て一つのスピーカーに集約されています。
適切に設置することで、スピーカーが長持ちし最高の音質をより長く提供することができます。

設置場所の準備

以下のスピーカー要素を十分に考慮しCB5スピーカーの取り付け場所を選択してください。



- スピーカーは部分的に地面に埋まるように設計されていますが、地面の上に置いて設置することもできます。
- CB5スピーカーは、サブウーファーが統合されたフルレンジシステムです。
リスニングエリアの均等な音圧を考慮し、各CB5スピーカー間の距離を均等に保つようにします。
- CB5スピーカーは、オーディオを聞きたいリスニングエリアの周囲またはその近くに配置することをお勧めします。
- スピーカーからリスニングエリアを直接見える場所に設置することが必要です。
- すべてのスピーカーがリスニングエリアからほぼ同じ距離になるように各スピーカーを配置します。
- スピーカーを水がたまりやすい場所に置かないでください。
- スピーカーをスプリンクラーの前に配置したり、スプリンクラーから直接噴射したりしないでください。
- ユニットからコーンへの水の侵入を防ぐために、トップスピーカーを水平から45° 以上に向けないでください。

考えられるすべての設置構成を予測または対応することはできません。
許容可能な音声分散を実現するには、いろいろなパターンを試す必要があります。
参考のために、典型的な設置レイアウトを掲載いたします。

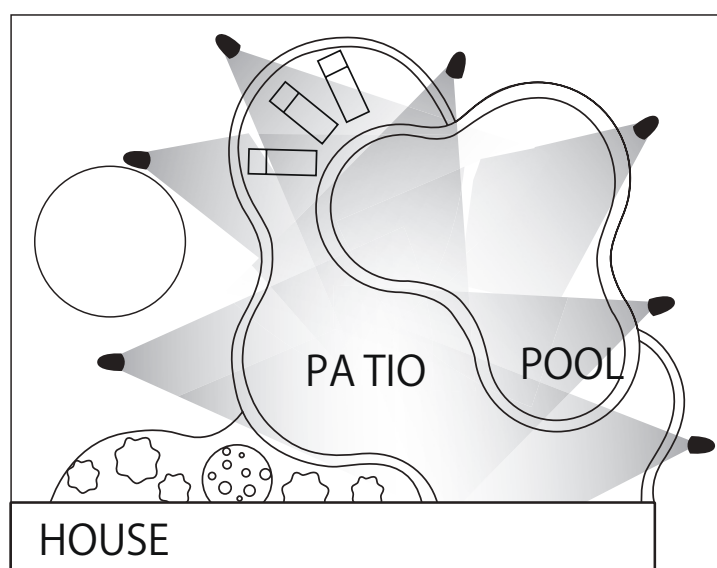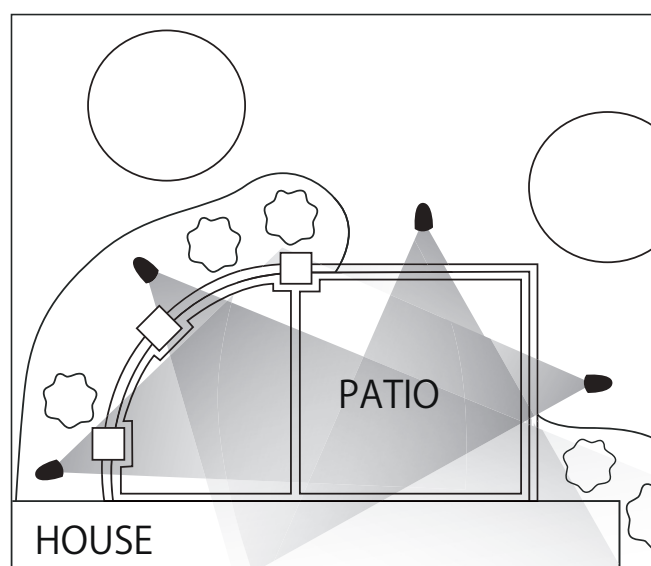


ケーブル接続

CB5スピーカーは配線によりハイインピーダンス(Hi-Z)出力か、8オーム出力かを選択することができます。Hi-Zおよび8オームの配線構成については、以下の図を参照してください。

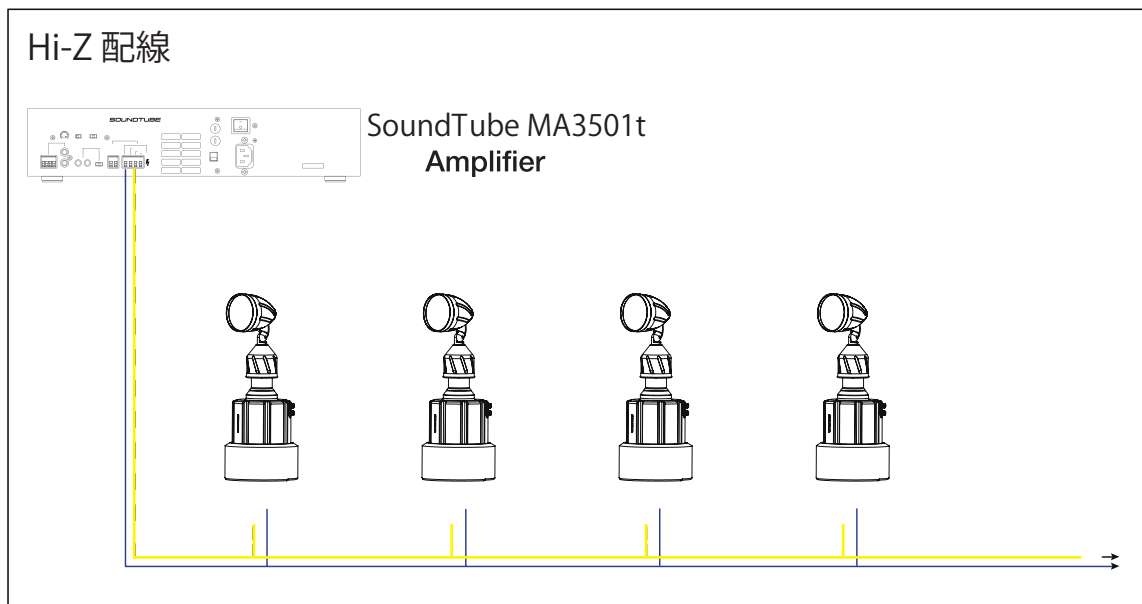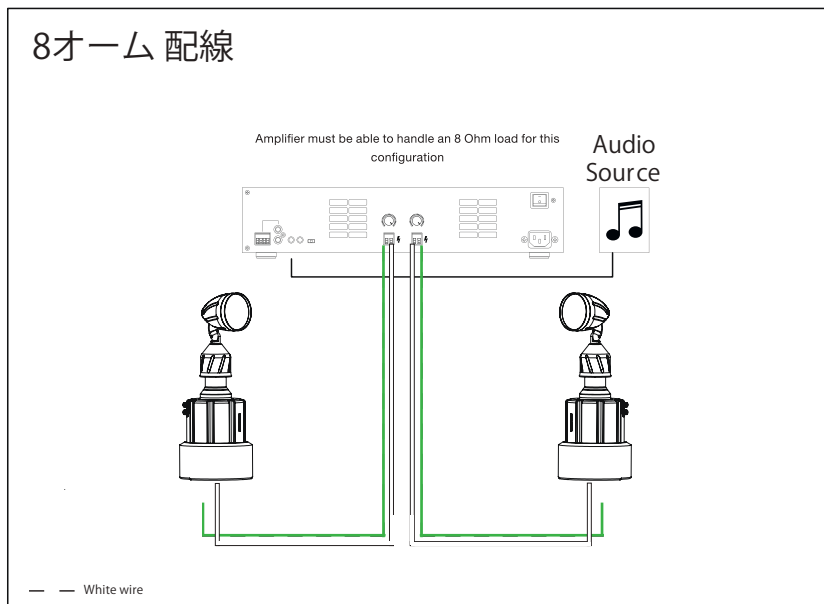


スピーカーケーブルの配線

Rockusticsは、AWG14またはAWG16の埋設用ケーブルの使用を推奨しています。スピーカーを設置する前に、目的のスピーカー位置までケーブルを配線することをお勧めします。




1. レイアウト

システムのレイアウトを決定します。
前項の注意を考慮し最適な場所に各スピーカーを配置します。
また、アンプを設置場所に置きます。




2. 配置穴

上図を参考に埋めるのに十分な穴を掘り、スピーカーの下に5〜8センチの砂利または碎石を配置します。




3. 8オーム 配線

緑/赤と白/黒が接続処理されたケーブルを見つけます。
緑から赤のケーブルを外し、白から黒のケーブルを外します。
アンプからのプラス (+) をCB5の緑のケーブルに接続し、アンプからのマイナス (-) をCB5の白のケーブルに接続します。
8オームの出力では、赤、黒、黄色、青のケーブルを使用しません。
非電導テープなどの部材を使用し防腐保護をしてください。



4. Test


他セクションの配線を完了し、各ユニットから音が聞こえることをテストします。



5. スピーカーを埋める

各穴にスピーカーを置き、目的の方向に向け穴埋めを開始します。
スピーカーが地面の十分な深さにあることを確認し、ケーブルを地面の少なくとも5センチ下に埋めてください。


重要：スピーカーが正常に機能するように、ポートを泥で覆わないようにしてください。



6. 照準の微調整

六角レンチを使用して、トップスピーカーを目的の位置に向けます。

注意：水の侵入を防ぐためスピーカーを水平から45° 以上傾けないでください。



※70.7V/100V 配線

70.7Vまたは100Vアプリケーション用に配線する場合、緑と赤の配線は結線したままにしてください。
黒線と白線も結線したままにしておきます。次に、黄色 (+) と青色 (-) のワイヤーで二次ワイヤー・ホイップを見つけます。CB5*の新しいモデルにはパープル (+) ワイヤーがあります。ワイヤーは、以下のトランスのタップ設定に対応しています：

ワイヤー色	70.7V	100V
青色	共通 (-)	共通 (-)
紫色	32 W	64 W
黄色	64 W	-

*シリアルナンバーの最初の3文字が「J23」、または4文字目が「B」であるRockusticsのCB5スピーカーは、100V用トランス（および70.7V用の32Wタップ）を備えています。シリアル番号に「J23」または「B」のないシリアル番号は、100V構成では使用しないでください。
例：SN:J230001737、SN:D23B0000123など。

【注意】
スピーカーヘッド裏側のダイヤルはボリュームノブではありません。
固定されており、回すことはできません。