



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 - 2スロット充電器

特長

- SL DW、ew D1、AVX対応2スロット充電器
- ボディパック／ハンドヘルド共用充電スロット
- 外部DCアダプター

CHG 2はバッテリー管理を簡単にする充電器です。使用していないモバイル送信機を2つの充電スロットで充電でき、必要ときにすぐ使用できます。2色LEDで充電中／満充電の状態を表示します。外部電源を採用しており、設置の自由度にも優れています。



同梱品

- CHG 2
- 外部電源（EU、UK、US、AU仕様）
- クイックガイド
- セーフティガイド

製品バリエーション

CHG 2 EU	品番 505980
CHG 2 UK	品番 506218
CHG 2 US	品番 506219
CHG 2 AU	品番 506220

仕様

入力電圧	12 V $\overline{=}$ $\overline{=}$ $\overline{=}$
入力電流	最大1100 mA
DC接続	$\pm$
充電電圧	5 V $\overline{=}$ $\overline{=}$ $\overline{=}$
充電電流	最大2 x 1000 mA
対応バッテリーパック	Sennheiser BA 10, BA 30
満充電時間（20 °C）	100 % = 約 160 min = green
温度範囲	動作時： 0 °C～45 °C (32 °F～113 °F) 保管時： -20 °C～70 °C (-4 °F～158 °F)
相対湿度、結露なきこと	動作時： 25 %～95 % 保管時： 5 %～95 %
保護等級 IEC/EN準拠 60529	IP2X
外形寸法 (W x D x H)	175 mm x 135 mm x 93 mm (6.89" x 5.31" x 3.66")
質量（電源 ユニット除く）	約 375 g (13.23 oz)

設計仕様

充電器はSennheiser SL DW、ew D1またはAVXシリーズのハンドヘルド送信機および／またはボディパック送信機を最大2台同時に充電できること。各充電スロットの2色LEDで充電状態を表示すること。

外部電源から12 V DCで動作し、入力電流は最大1,100 mAとする。充電電圧は5 V DC、充電電流は各充電スロット最大1,000 mAとする。


20 °Cにおける満充電時間は3時間未満とする。動作温度は0 °C～45 °C (32 °F～113 °F)。外形寸法は175 x 135 x 93 mm (6.89" x 5.31" x 3.66")。質量（機器未装着・電源ユニット除く）は約375 g (13.23 oz) とする。

充電器はSennheiser CHG 2とする。



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 - 2スロット充電器

外形寸法

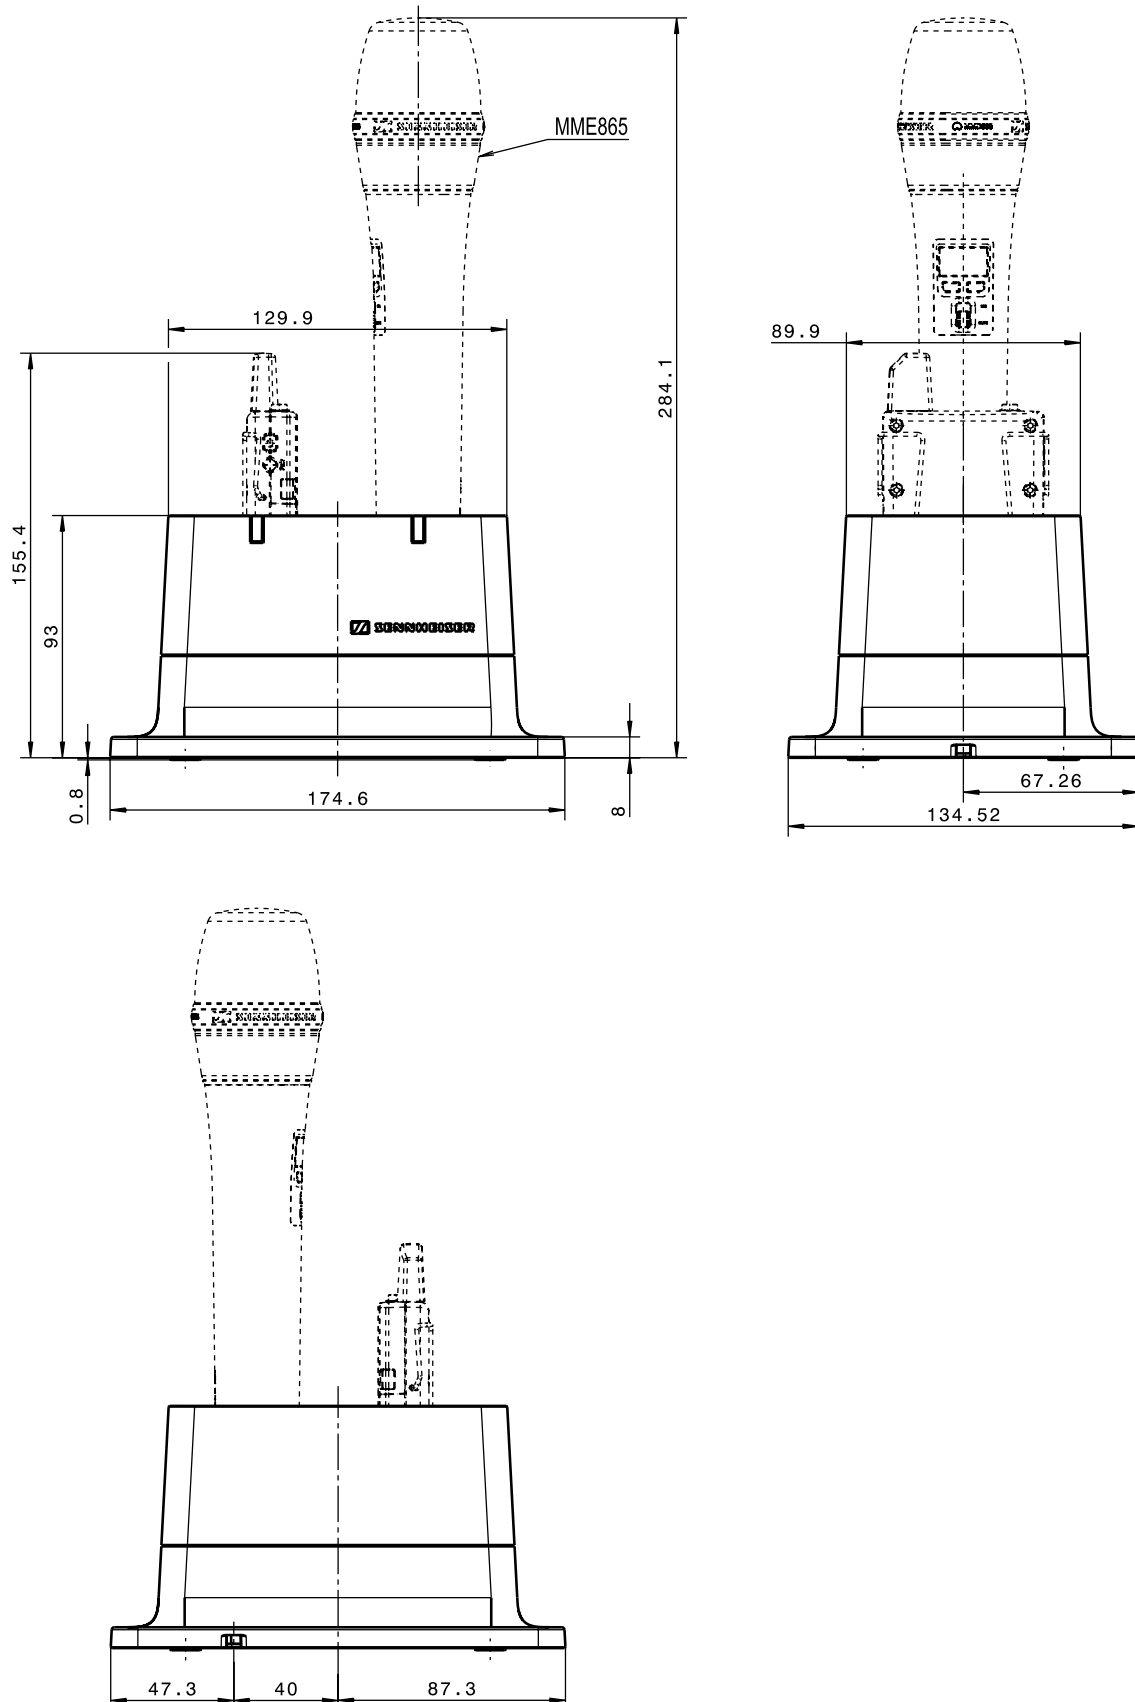



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 - 2スロット充電器

外形寸法

