



Headmic 4

ヘッドウォーンマイクロホン

特長

•モジュラー構造：ケーブル、クリップ、ウインドスクリーンを容易に交換可能。
3.5 mmジャックおよび3-Pinコネクターケーブルを付属

- 優れた音質と高いハウリング耐性
- スリムで目立ちにくいデザイン
- 超軽量かつ堅牢なメタルフレーム
- あらゆる頭部サイズに合わせて調整可能
- ねじれに強いマイクブーム（ $\varnothing$ 1.1 mm）は左右どちらにも装着可能

- 持ち運び・保管に便利なソフトケース
- ベージュ／ブラック／シルバーを用意

カーディオイド指向性のKE 4カプセルを搭載した、プロフェッショナル用途向けの高品質なプリボーラライズド・コンデンサーヘッドウォーンマイクロホンです。調整可能なネックバンドは目立ちにくく快適で、約7 gと超軽量ながら堅牢です。3.5 mm jackと3-pinの2種類の接続ケーブルを付属し、ベージュ、ブラック、シルバーの3色を用意。Sennheiserの各種ボディバック送信機に対応します。



同梱品

- Headmic 4
- 3.5 mmジャックまたは3-Pinコネクター接続ケーブル
- MZW 44 ウインドスクリーン
- ソフトケース
- クイックガイド
- 安全上の注意

製品バリエーション

HEADMIC 4 (Beige EW)	Art.No. 509494
HEADMIC 4 (Black EW)	Art.No. 509495
HEADMIC 4 (Silver EW)	Art.No. 509496
HEADMIC 4 (Beige 3-Pin)	Art.No. 509497
HEADMIC 4 (Black 3-Pin)	Art.No. 509498
HEADMIC 4 (Silver 3-Pin)	Art.No. 509499

アクセサリ

MZW 44 BE - beige	Art.No. 700057
MZW 44 BK - black	Art.No. 700060
CLIPSET HEADMIC BOOM	Art.No. 509488

仕様

周波数特性	20 to 20,000 Hz $\pm$ 2.5 dB
指向特性	カーディオイド
公称インピーダンス	1.2 k Ω
最小終端インピーダンス	4.7 k Ω
感度	8 mV/Pa $\pm$ 2.5 dB
マイクカプセル径	4.7 mm
最大音圧レベル	143 dB
等価雑音レベル	30 dB(A)
消費電流	約240 μ A
電源	4.5 to 15 V
温度範囲	動作時: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) 保管時: -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
相対湿度	最大90 %
ケーブル長	1.6 m
ブーム径	1.1 mm
コネクター	3.5 mmジャックまたは 3-Pinコネクター
質量（ケーブル除く）	約7 g




Headmic 4

ヘッドウォーンマイクロホン

外形寸法

ねじ固定式3.5 mmジャックケーブル

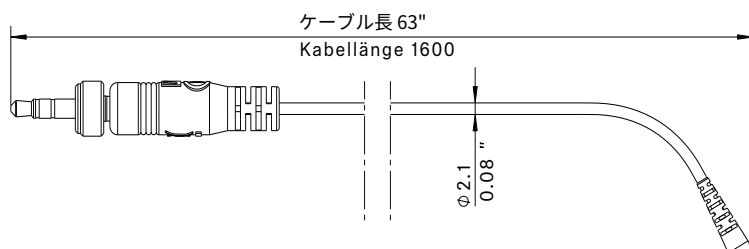

3-pin専用コネクターケーブル

