



SpeechLine Wired

MEB 102 (-L), MEB 104 (-L)

埋込型バウンダリーマイクロホン

特長

- 控えめで飽きのこないデザイン
- スピーチ用途に最適化
- ドイツ製

コンパクトで控えめなデザインのMEB 102（無指向性）とMEB 104（カーディオイド）は、テーブルや天井パネルなどの面に簡単に埋め込み、さまざまなインテリアに調和します。高いスピーチ明瞭度を実現するSennheiserマイクカプセルを採用し、堅牢なハウジングで保護されています。-Lモデルは状態表示用の2色LEDリングを備えます。



MEB 102



MEB 104

同梱品

- バウンダリーマイクロホン
- クイックガイド
- セーフティガイド
- 取付部品

設計仕様

会議用途の固定設置用プリポーラライズド・コンデンサー型バウンダリーマイクロホンとする。
無指向性カプセルはスピーチ明瞭度に最適化され、堅牢なサウンドインレットで保護されること。
周波数特性40 Hz～20,000 Hz、感度16 mV/Pa、1 kHz公称インピーダンス200 Ω。等価雑音レベル21 dB(A)、CCIR 468-3加重31 dB、ダイナミックレンジ104 dB(A)、最大音圧125 dB。
XLR-3コネクタとM20ねじを備え、48 Vファンタム電源で動作、消費電流3 mA。外形は直径28.5 mm (1.12")、全高83 mm (3.27")、設置面から12 mm (0.57")、質量58 g (2.05 oz)。
動作温度0 °C～+40 °C (+32 °F～+104 °F)。マイクロホンはSennheiser MEB 102とする。
MEB 102-LはXLR-5コネクタと状態表示用2色LEDリングを備え、消費電流6 mA。LED制御TTL電圧はHigh > 2.4 V、Low < 0.4 Vとする。

会議用途の固定設置用プリポーラライズド・コンデンサー型バウンダリーマイクロホンとする。
カーディオイドカプセルはスピーチ明瞭度に最適化され、堅牢なサウンドインレットで保護されること。
周波数特性40 Hz～20,000 Hz、感度14 mV/Pa、1 kHz公称インピーダンス200 Ω。等価雑音レベル28 dB(A)、CCIR 468-3加重38 dB、ダイナミックレンジ97 dB(A)、最大音圧125 dB。
XLR-3コネクタとM20ねじを備え、48 Vファンタム電源で動作、消費電流3 mA。外形は直径28.5 mm (1.12")、全高90 mm (3.54")、設置面から19 mm (0.75")、質量60 g (2.15 oz)。
動作温度0 °C～+40 °C (+32 °F～+104 °F)。マイクロホンはSennheiser MEB 104とする。
MEB 104-LはXLR-5コネクタと状態表示用2色LEDリングを備え、消費電流6 mA。LED制御TTL電圧はHigh > 2.4 V、Low < 0.4 Vとする。



SpeechLine Wired

MEB 102 (-L), MEB 104 (-L)

埋込型 バウンダリーマイクロホン

仕様

MEB 102 & MEB 102-L

	MEB 102	MEB 102-L
変換方式	プリボラライズド・コンデンサーマイク	プリボラライズド・コンデンサーマイク
音響方式	バウンダリーマイクロホン	バウンダリーマイクロホン
指向特性	無指向性	無指向性
周波数特性	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
公称インピーダンス (1 kHz)	200 Ohm	200 Ohm
感度	16 mV/Pa	16 mV/Pa
最大音圧レベル	125 dB	125 dB
等価雑音レベル	21 dB (A)	21 dB (A)
等価雑音レベル (CCIR 468-3)	31 dB (CCIR)	31 dB (CCIR)
ダイナミックレンジ	104 dB (A)	104 dB (A)
ファンタム電源	P 24-48	P 24-48
消費電流	3 mA	6 mA
コネクター	XLR 3	XLR 5
ピンアサイン	XLR-3M out 1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio -	XLR-5M out 1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio - 4 = LED緑 (トリガー信号) 5 = LED赤 (デフォルト)
LEDライトリング色		赤 / 緑
LED制御TTLレベル		Highレベル > 2.4 V Lowレベル < 0.4 V
質量	58 g	58 g
高さ	83 mm (取付面上12 mm)	83 mm (取付面上12 mm)
直径	28.5 mm	28.5 mm
ねじ	M 20	M 20
動作温度	0 °C ~ +40 °C (32 °F to +104 °F)	0 °C ~ +40 °C (32 °F to +104 °F)



SpeechLine Wired

MEB 102 (-L), MEB 104 (-L)

埋込型 バウンダリーマイクロホン

仕様

MEB 104 & MEB 104-L

	MEB 104	MEB 104-L
変換方式	プリボラライズド・コンデンサーマイク	プリボラライズド・コンデンサーマイク
音響方式	バウンダリーマイクロホン	バウンダリーマイクロホン
指向特性	カーディオイド	カーディオイド
周波数特性	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
公称インピーダンス (1 kHz)	200 Ohm	200 Ohm
感度	10 mV/Pa / -40 dB V/Pa	10 mV/Pa / -40 dB V/Pa
最大音圧レベル	125 dB	125 dB
等価雑音レベル	28 dB (A)	28 dB (A)
等価雑音レベル (CCIR 468-3)	38 dB (CCIR)	38 dB (CCIR)
ダイナミックレンジ	97 dB (A)	97 dB (A)
ファンタム電源	P 24-48	P 24-48
消費電流	3 mA	6 mA
コネクター	XLR 3	XLR 5
ピンアサイン	XLR-3M out 1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio -	XLR-5M out 1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio - 4 = LED緑 (トリガー信号) 5 = LED赤 (デフォルト)
LEDライトリング色		赤 / 緑
LED制御TTLレベル		Highレベル > 2.4 V Lowレベル < 0.4 V
質量	60 g	60 g
高さ	90 mm (取付面上19 mm)	90 mm (取付面上19 mm)
直径	28.5 mm	28.5 mm
ねじ	M 20	M 20
動作温度	0 °C ~ +40 °C (32 °F to 104 °F)	0 °C ~ +40 °C (32 °F to 104 °F)




SpeechLine Wired



MEB 102 (-L), MEB 104 (-L)

埋込型バウンダリーマイクロホン

指向特性

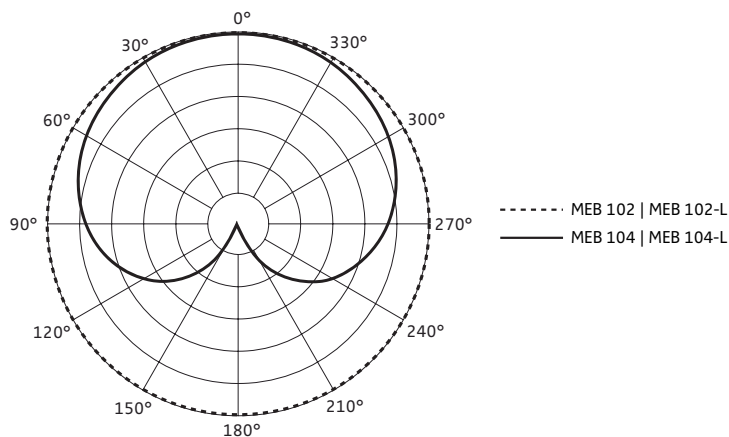

周波数特性

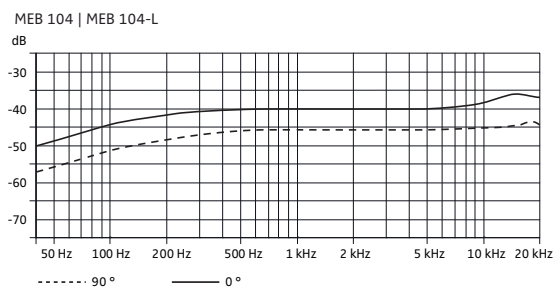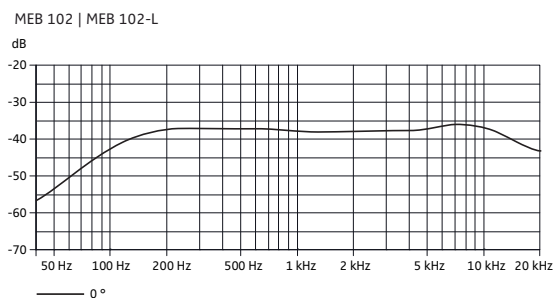

製品バリエーション

MEB 102 B black	Art. No. 505600
MEB 102 W white	Art. No. 505601
MEB 102-L B black	Art. No. 505603
MEB 102-L W white	Art. No. 505604
MEB 104 B black	Art. No. 505606
MEB 104 W white	Art. No. 505607
MEB 104-L B black	Art. No. 505609
MEB 104-L W white	Art. No. 505610

アクセサリ

MAS 1 B Microphone Switch, black	Art. No. 505618
MAS 1 W Microphone Switch, white	Art. No. 505619
MAS 133 Inline Logic Box	Art. No. 505621




SpeechLine Wired

MEB 102 (-L), MEB 104 (-L)


埋込型バウンダリーマイクロホン

外形寸法


MEB 102

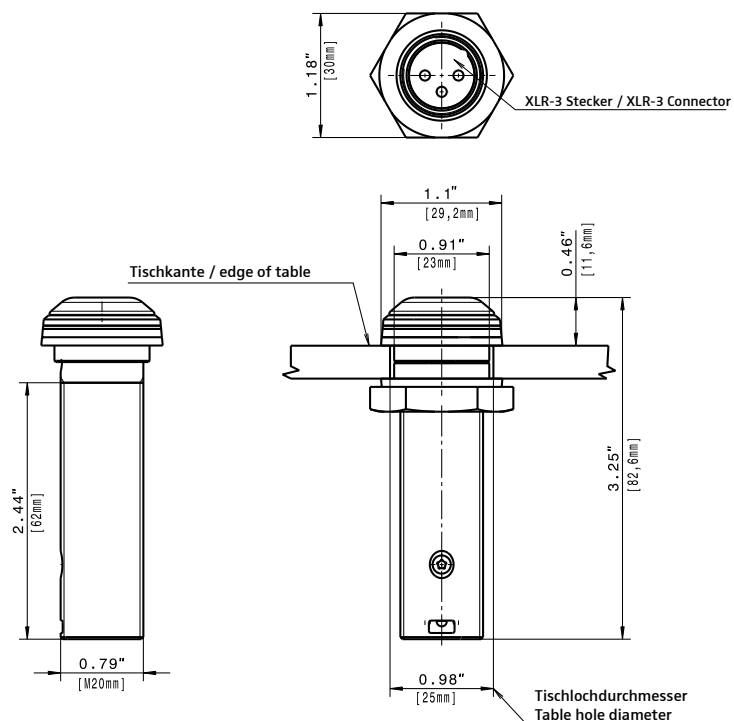

MEB 102-L TC B

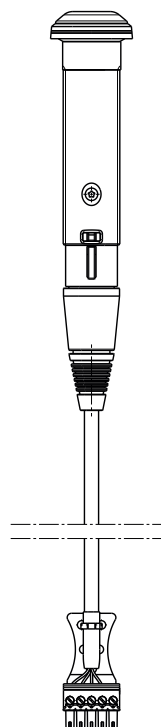

MEB 104

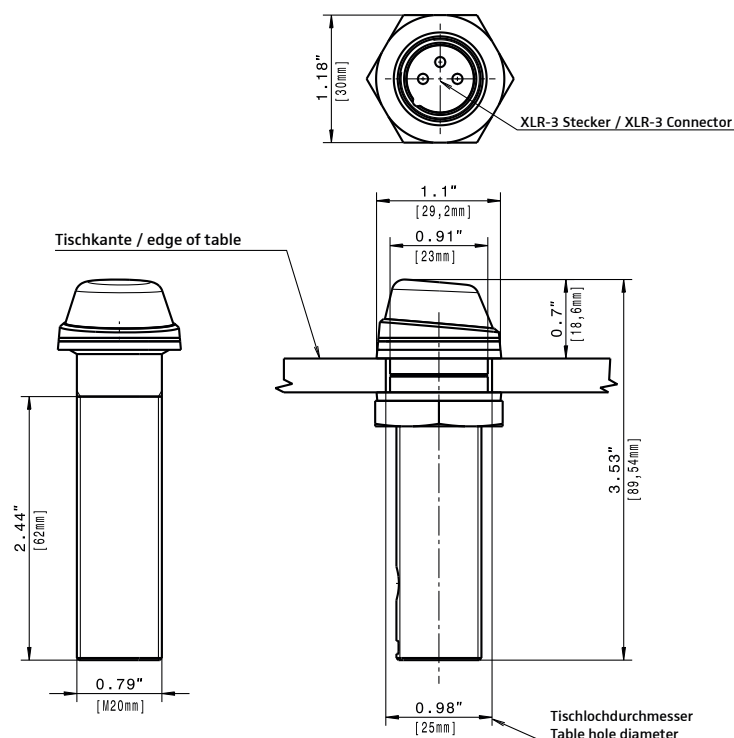

MEB 104-L TC B

