



SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - バウンダリーマイクロホン

特長

- 受賞歴のあるデザイン
- スピーチ用途に最適化
- 堅牢なハウジング
- ドイツ製

堅牢な卓上バウンダリーマイクロホンMEB

114は、会議システムの音声収音品質を高めます。

-Sモデルは、プログラム可能なマイクロホンボタン（PTT、PTM、トグルON/OFF、常時ON）と、状態表示用の2色LEDリングを搭載しています。

底面のTTLロジック出力を使用して、カメラやメディアコントロールシステムをトリガーできます。

堅牢なハウジングと高品質なマイクカプセルにより、優れたスピーチ明瞭度を実現します。



MEB 114



MEB 114-S

同梱品

- バウンダリーマイクロホン
- クイックガイド
- セーフティガイド
- マイクロホンケーブル（3 m）

設計仕様

会議用途向けの卓上バウンダリーマイクロホンとし、カーディオイドのプリボラライズド・コンデンサー方式を採用すること。

高品質なマイクカプセルはスピーチ明瞭度に最適化され、周波数特性40 Hz～20,000 Hz、感度10 mV/Pa、1 kHzにおける公称インピーダンス200 Ωとする。等価雑音レベル26 dB(A)、CCIR 468-3加重39 dB、ダイナミックレンジ111 dB(A)、最大音圧レベル140 dBとする。

接続端子はtiny XLR 3-pinとし、48

Vファンタム電源で動作すること。消費電流は1.5 mA。

堅牢なハウジングを備え、外形寸法85 x 100 x 25 mm（3.35" x 3.94" x 0.98"）、質量291 g（10.27 oz）。

動作温度範囲は-10 °C～+50 °C（+14 °F～+122 °F）とする。

Sennheiser MEB

114は、プログラム可能なマイクロホンボタン（トグルON/OFF、PTM、PTT、常時ON）と

状態表示用2色LEDリングを備えた-Sモデルも用意する。-Sモデルの消費電流は5.3 mAとする。

TTLロジック端子にロジック入力・出力を備えること。ロジック出力電圧はHigh > 2.4 V、Low < 0.4 V、ロジック入力電圧はHigh > 2.0 V、Low < 0.8 Vとする。

マイクロホンはSennheiser MEB 114-Sとする。

マイクロホンはSennheiser MEB 114とする。



SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - バウンダリーマイクロホン

仕様


	MEB 114	MEB 114-S
変換方式	プリボラライズド・コンデンサーマイク	プリボラライズド・コンデンサーマイク
音響方式	バウンダリーマイクロホン	バウンダリーマイクロホン
指向特性	カーディオイド	カーディオイド
周波数特性	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
公称インピーダンス (1 kHz)	200 Ohm	200 Ohm
感度	10 mV/Pa	10 mV/Pa
最大音圧レベル	140 dB	140 dB
等価雑音レベル	29 dB (A)	29 dB (A)
等価雑音レベル (CCIR 468-3)	39 dB (CCIR)	39 dB (CCIR)
ダイナミックレンジ	111 dB (A)	111 dB (A)
ファンタム電源	P 24-48	P 24-48
消費電流	1.5 mA	5.3 mA
コネクタ	tiny XLR 3	Mic: tiny XLR 3 Logic: クリップ接点
ピンアサイン	1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio -	1 = gnd 2 = Audio + 3 = Audio -
ロジック端子		ロジック端子のトリガー信号：  ロジック入力 (LED制御)  GND  ロジック出力 (スイッチ信号)
ロジック出力		Highレベル出力電圧 > 2.4 V Lowレベル出力電圧 < 0.4 V
ロジック入力		Highレベル入力電圧 > 2.0 V Lowレベル入力電圧 < 0.8 V
LEDライトリング色		赤 / 緑
マイクロホンモード		トグルON/OFF 押してミュート 押してトーク 常時ON (外部LED制御)
質量	291 g	291 g
外形寸法 (W x D x H)	85 x 100 x 25 mm (3.35" x 3.94" x 0.98")	85 x 100 x 25 mm (3.35" x 3.94" x 0.98")
動作温度	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)	-10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)




SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - バウンダリーマイクロホン

指向特性

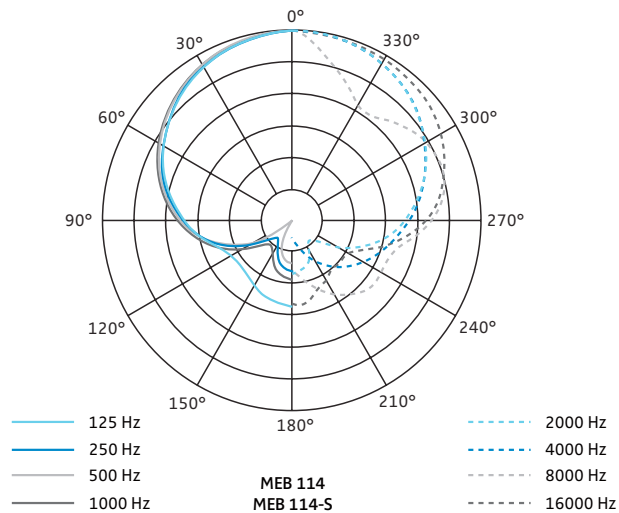

周波数特性

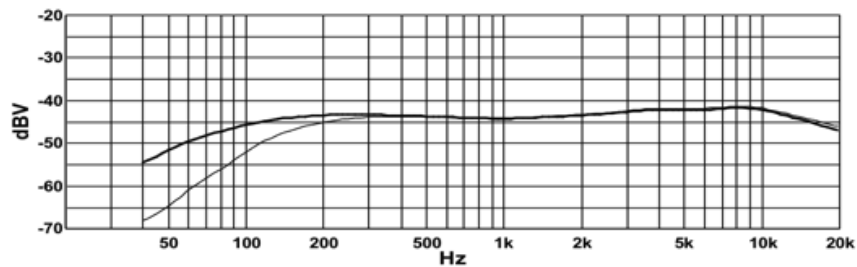

製品バリエーション

MEB 114 B black	Art. No. 505612
MEB 114 W white	Art. No. 505613
MEB 114-S black	Art. No. 505615
MEB 114-S W white	Art. No. 505616




SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - バウンダリーマイクロホン

外形寸法

MEB 114

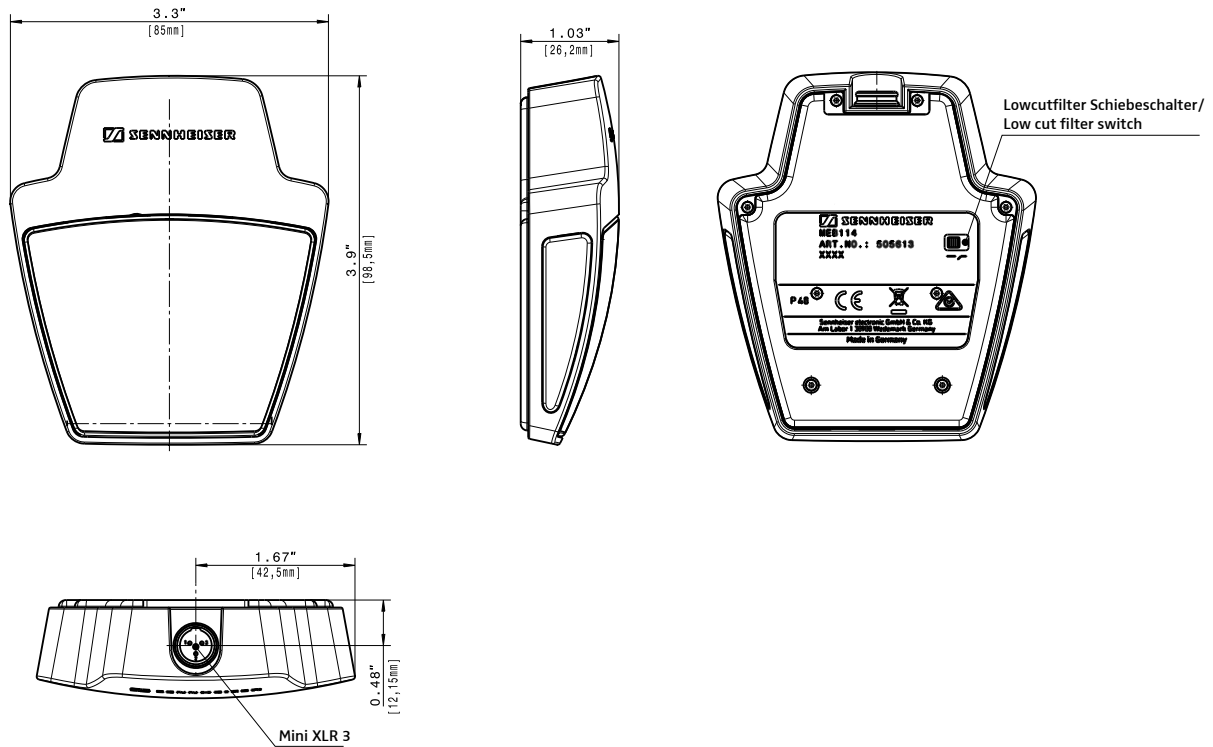

MEB 114-S

