



MKE 2

クリップオンマイクロホン



MKE 2は、ライブサウンドの幅広い用途に対応する高品質・小型クリップオンマイクロホンです。厳しいステージ環境でも高い音質と堅牢性を発揮します。超軽量Umbrella Diaphragm™と溶接ハウジングにより、汗からマイクを効果的に保護します。

同梱品

- MKE 2
- MZC 2-1 スリップオンキャップ
- MZC 2-2 スリップオンキャップ
- カバーアップ
- MZW 02 ウィンドスクリーン
- MZQ 02 クリップ
- クイックガイド
- セーフティガイド

特長

- Umbrella Diaphragm™が汗からマイクを保護
- 非常に高い耐音圧性能
- 豊富なアクセサリーによる多彩な装着方法

製品バリエーション


バリエーション	コネクター	カラー	品番
MKE 2 (Black 3-Pin)	3-Pin SE	black	Art. no. 004736
MKE 2 (Beige 3-Pin)	3-Pin SE	beige	Art. no. 004739
MKE 2 (Black Open End)	open end	black	Art. no. 004735
MKE 2 (Beige Open End)	open end	beige	Art. no. 004738
MKE 2 (Black EW)	3.5 mm	black	Art. no. 009831
MKE 2 (Beige EW)	3.5 mm	beige	Art. no. 009832
MKE 2 (Black XLR)	XLR-3	black	Art. no. 004224



MKE 2

クリップオンマイクロホン

周波数特性

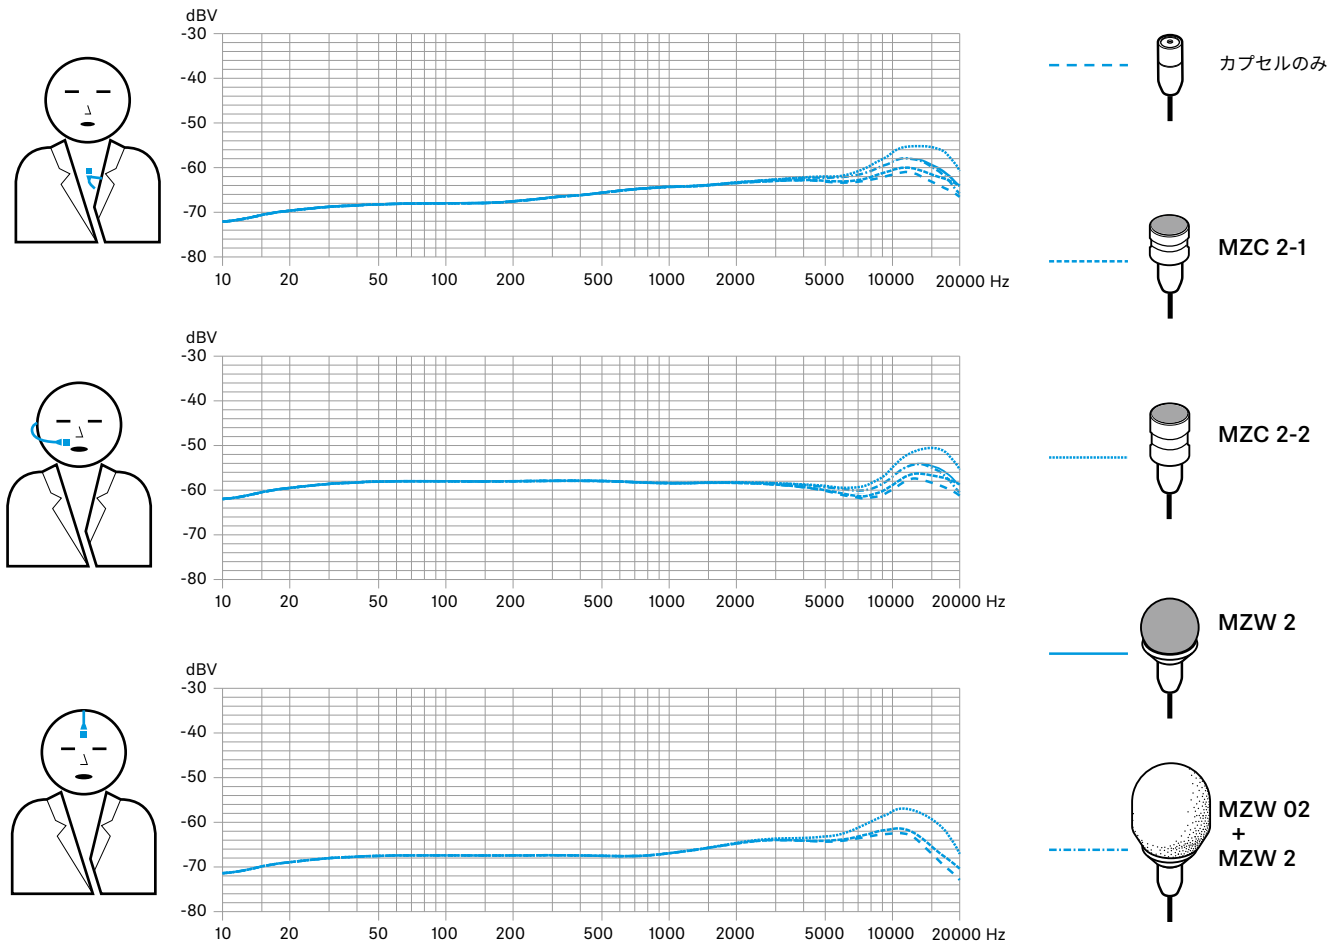

仕様

変換方式	プリポーライズド・コンデンサーマイク
指向特性	無指向性
感度 (自由音場、無負荷) (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 3 dB
最大音圧レベル (1 kHz)	142 dB
周波数特性	20 to 20,000 Hz ± 3 dB
等価雑音レベル	
A特性	26 dB
CCIR特性	39 dB
コネクター	製品バリエーション参照
ケーブル長	約1.60 m