



MKE 40

クリップオンマイクロホン



MKE 40 (Black EW)



MKE 40 (Black 3-Pin)

MKE 40は、ライブサウンドの幅広い用途に対応する高品質なクリップオンマイクロホンです。安定したカーディオイド指向特性により高いハウリングマージンを確保し、厳しいステージ環境でも優れた音響性能を発揮します。音質と堅牢性の両面で高い基準を満たします。

特長

- 高いハウリングマージン
- 優れたスピーチ明瞭度
- 優れた低域再生
- 明確な指向性
- コンパクトサイズ
- 構造伝搬ノイズの影響を受けにくい
- バランスの良い周波数特性

同梱品

- MKE 40 マイクロホン
- MZW 40 ウィンドスクリーン、ブラック
- MZW 40 ウィンドスクリーン、グレー
- MZM 2/MZM 10 マグネットマウントセット
- クリップ、ブラック
- 取扱説明書

製品バリエーション


バリエーション	コネクター	対応製品	品番
MKE 40 (Black 3-Pin)	3-pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art. no. 003579
MKE 40 (Black EW)	3.5 mm jack	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art. no. 500527




MKE 40

クリップオンマイクロホン

周波数特性

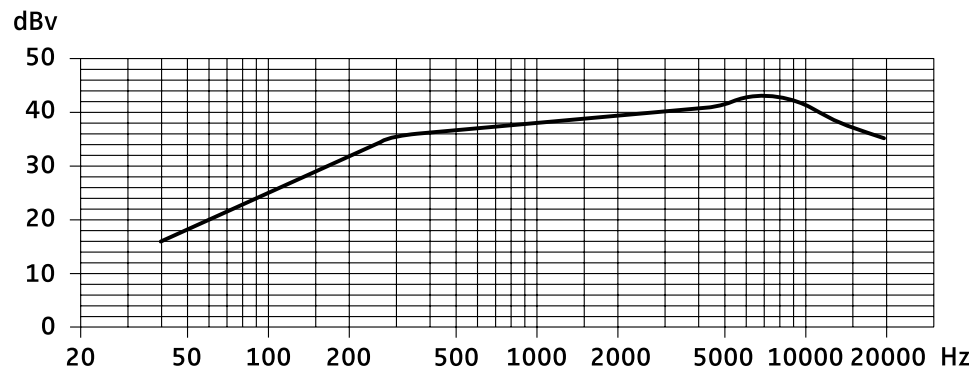

指向特性

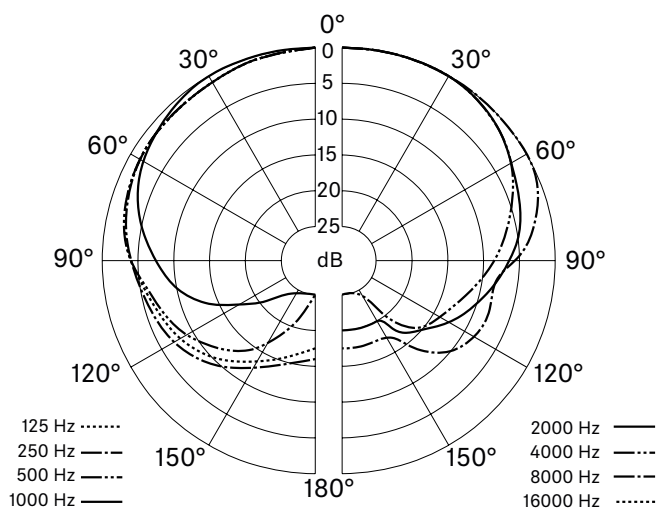

仕様

変換方式	圧力勾配型 トランスデューサー
指向特性	カーディオイド
感度	42 mV/Pa, ± 2.5 dB (1 kHz)
公称インピーダンス	約3 kΩ
最小終端インピーダンス	15 kΩ
最大音圧レベル (1 kHz)	118 dB
周波数特性	40 to 20,000 Hz
等価雑音レベル A特性	27 dB
CCIR特性	37 dB
コネクター	製品バリエーション参照
ケーブル長	
MKE 40 (Black 3-Pin)	約1.60 m
MKE 40 (Black EW)	約1.10 m
外形寸法	Ø 12 mm, length: 26 mm