



SpeechLine Digital Wireless SL Bodypack DW

特長

- 自動周波数管理および干渉管理
- ロック可能な3.5 mmジャックソケット
- 明確で使いやすいユーザーインターフェース
- 最大15時間の長時間動作
- 高度な電源管理とLi-Ion充電電池
- AES 256ビット暗号化によるセキュア通信
- リモート制御対応

コンパクトかつ堅牢なSL Bodypack



DWは、プレゼンテーションや講義など、音声の明瞭性が重要な用途に最適化されたボディパック送信機です。SL Headmic 1やMKE 1をはじめとするSennheiserマイクロホンに対応します。送信機と受信機の双方向通信により、送信機側での設定調整は不要です。自動周波数・干渉管理により、簡単に安定した運用が可能です。LCディスプレイにはリンク名、バッテリー状態、受信品質を表示します。アクセスしやすいミュートスライダーにより快適に操作できます。外部充電接続点付きLi-Ion充電電池を標準装備し、CHG 2で簡単に充電できます。またUSBソケットも備えています。



仕様

AF周波数特性	20 to 20,000 Hz
ダイナミックレンジ	> 120 dB(A)
THD (1 kHz)	typ. 0.1 %
オーディオサンプリング	24 bit/48 kHz
S/N比	> 90 dB(A)
暗号化	AES 256
RF周波数帯域	1,880 to 1,900 MHz
EU:	1,920 to 1,930 MHz
USA:	1,910 to 1,920 MHz
ブラジル:	1,880 to 1,895 MHz
台湾:	1,893 to 1,906 MHz
日本:	
変調方式	GFSK (バックチャンネル付き)
伝送方式	TDMA、スペースダイバーシティ
レイテンシー	19 ms
相対湿度	max. 95 %
温度範囲*	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
動作時:	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
保管時:	

* 温度範囲はバッテリー特性の影響を受けます

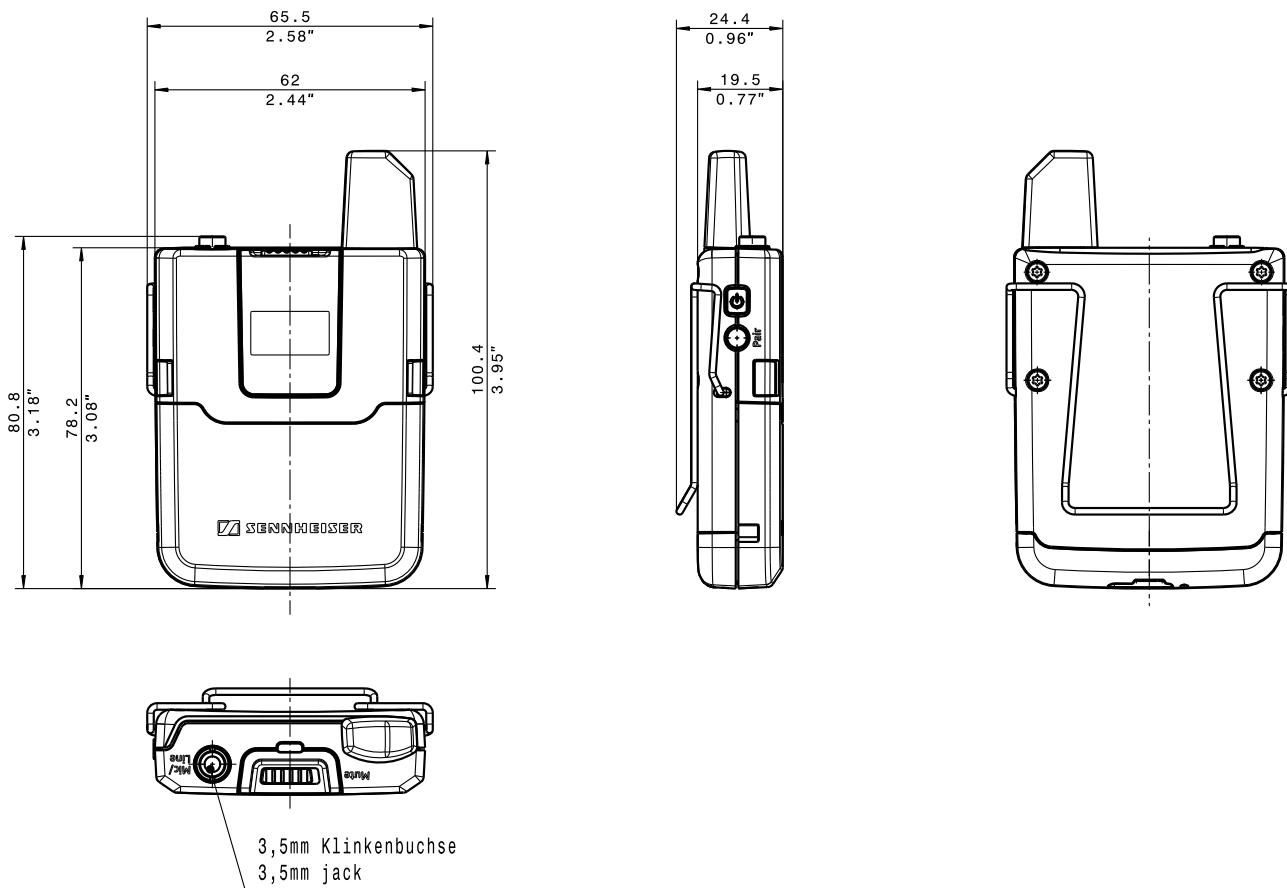
RF出力	自動調整、最大250 mW (国・地域により異なる)	
AF周波数特性	Mic: Line:	50 to 20,000 Hz 20 to 20,000 Hz
最大入力レベル	Mic: Line:	2.2 V RMS 3.3 V RMS
ライン入力インピーダンス	1 MΩ	
入力感度	自動感度調整	
電源 バッテリーパック: 乾電池**:	BA 30 (Li-Ion, 3.7 V) 単3形乾電池 x2 (1.5 V)	
動作時間	バッテリーパック: 乾電池**:	typ. 15 h typ. 11 h
AF接続端子	3.5 mmロック式ジャック	
		
質量 (バッテリーパック除く)	約88 g	

** オプションアクセサリ



SpeechLine Digital Wireless SL Bodypack DW

外形寸法



設計仕様

ボディパック送信機は、ワイヤレスRF伝送システムの一部として対応受信機と組み合わせて使用し、免許不要の1.9 GHz帯で動作すること。周波数範囲は各国・地域の規制に応じて1,880~1,930 MHzとする。

送信機は、ワイヤレスリンク名、バッテリー状態、RF出力、受信品質を表示するLCディスプレイを備えること。

マイク／ライン入力はロック可能な3.5 mmジャックソケットとする。AF周波数特性はMic : 50~20,000 Hz、Line : 20~20,000 Hz。最大入力レベルはMic : 2.2 Vrms、Line : 3.3 Vrms、ライン入力インピーダンスは1 MΩとする。ダイナミックレンジは>120 dB(A)、1 kHz時のTHDはtyp. 0.1 %、S/N比は>90 dB(A)とする。RF出力は自動調整式で最大250 mW (国・地域により異なる) とし、自動感度調整機能を備えること。

電源はSennheiser Li-Ion充電式バッテリーパック (typ. 15時間) またはオプションの単3形1.5 V乾電池2本用バッテリーケースを使用できること。

外形寸法は約100 x 65 x 24 mm (3.94" x 2.56" x 0.94")、バッテリーパックを除く質量は約88 g (3.10 oz) とする。動作温度は-10 °C~+55 °C (+14 °F~+131 °F) とする。

ボディパック送信機はSennheiser SL Bodypack DWとする。

本送信機に使用するマイクロホンは、無指向性のコンデンサーマイクで、感度5 mV/Paとする。最大音圧レベルは142 dB SPLとする。クリップオンマイクロホンはSennheiser MKE 1、ヘッドセットマイクロホンはSennheiser SL Headmic 1とする。



SpeechLine Digital Wireless SL Bodypack DW

製品バリエーション

SL BODYPACK DW-3-EU

Art. No. 505883

-3 EUバリエーション

1,880 to 1,900 MHz

欧州・英国
インド、インドネシア
香港、シンガポール
マレーシア、オーストラリア

SL BODYPACK DW-4-US

Art. No. 505900

-4 USバリエーション

1,920 to 1,930 MHz

USA、カナダ
中南米

SL BODYPACK DW-5-US

Art. No. 505920

-5 USバリエーション

1,893 to 1,906 MHz

日本

SL BODYPACK DW-6-US

Art. No. 505910

-6 USバリエーション

1,880 to 1,895 MHz

台湾

SL BODYPACK DW-7-BR

Art. No. 506704

-7 BRバリエーション

1,910 to 1,920 MHz

ブラジル

アクセサリ

CHG 2 EU	充電器	505980	NT 5-10U EU	USB DCアダプター	555085
CHG 2 UK	充電器	506218	NT 5-10U UK	USB DCアダプター	555086
CHG 2 US	充電器	506219	NT 5-10U US	USB DCアダプター	555087
CHG 2 AU	充電器	506220	NT 5-10U AU	USB DCアダプター	555088
CHG 4N EU	充電器	506800	BA 30	バッテリーパック	505974
CHG 4N UK	充電器	506801			
CHG 4N US	充電器	506802			
CHG 4N AU	充電器	506803			