



SpeechLine Digital Wireless SL Boundary 114-S DW

特長

- ワイヤレス誘導充電
- SpeechLine Digital Wirelessファミリーに対応
- Sennheiser Control Cockpitからリモート監視・制御可能

SL Boundary 114-S DWはSpeechLine Digital Wireless製品ファミリーの一員で、スピーチ用途に特化した製品です。会議室での音声伝送に最適化されており、ケーブルに依存しないため高い設置自由度を提供します。

誘導充電に対応し、ワイヤレスまたはUSBで充電できます。2台のモバイル機器に対応するワイヤレス給電器CHG 2Wは別売です。

専用バッテリーステータスLEDにより残量を明確に表示します。SL Rack Receiver DWにも対応し、Sennheiser Control Cockpitからリモート監視・制御できます。

設計仕様

ワイヤレス・バウンダリーマイクロホンは会議室での音声伝送に最適化すること。Sennheiser製Li-Ion充電式バッテリーパック1個で動作し、標準動作時間は13時間とする。ワイヤレス充電およびUSB充電に対応し、Sennheiser Control Cockpitからリモート制御・監視できること。

RF出力は自動調整で最大250 mW（国・地域により異なる）。AF周波数特性は40～20,000 Hz。最大入力レベルは1.7 Vrms、入力インピーダンスは30 kΩとし、自動感度調整を備えること。

外形寸法は114 x 85.3 x 30.8 mm（4.49" x 3.36" x 1.21"）。質量（バッテリーパック除く）は約208 g。動作温度は10 °C～45 °C（50 °F～113 °F）とする。

ワイヤレス・バウンダリーマイクロホンはSennheiser SL Boundary 114-S DWとする。



同梱品

- SL Boundary 114-S DW
- クイックガイド
- セーフティガイド

アクセサリ

CHG 2W	品番 506805
BA 40	品番 506656

仕様

AF周波数特性	40～20,000 Hz
指向性	カーディオイド
ダイナミックレンジ	<100 dB(A)
感度	10 mV/PA
電源	BA 40 バッテリーパック（Li-Ion 3.6 V）
動作時間	バッテリーパック：typ. 13 h
相対湿度	最大95 %
温度範囲*	動作時： 10 °C～45 °C (50 °F～113 °F) 保管時： -20 °C～70 °C (-4 °F～158 °F)
外形寸法	114 x 85.3 x 30.8 mm (4.49" x 3.36" x 1.21")
質量	約 208 g (バッテリーパック除く)

* 温度範囲はバッテリー特性の影響を受けます



SpeechLine Digital Wireless

SL Boundary 114-S DW

製品バリエーション

SL Boundary 114-S DW-3 B

品番 506607

ブラック

-3 EU仕様

1,880～1,900 MHz

欧州・英国, インド, インドネシア, 香港, シンガポール,
マレーシア, オーストラリア

SL Boundary 114-S DW-4 B

品番 506623

ブラック

-4 US仕様

1,920～1,930 MHz

米国, カナダ, 中南米

SL Boundary 114-S DW-5 B

品番 506646

ブラック

-5 US仕様

1,893～1,906 MHz

日本

SL Boundary 114-S DW-6 B

品番 506636

ブラック

-6 US仕様

1,880～1,895 MHz

台湾

SL Boundary 114-S DW-7 B

品番 506965

ブラック

-7 BR仕様


1,910～1,920 MHz

ブラジル





SpeechLine Digital Wireless SL Boundary 114-S DW

外形寸法

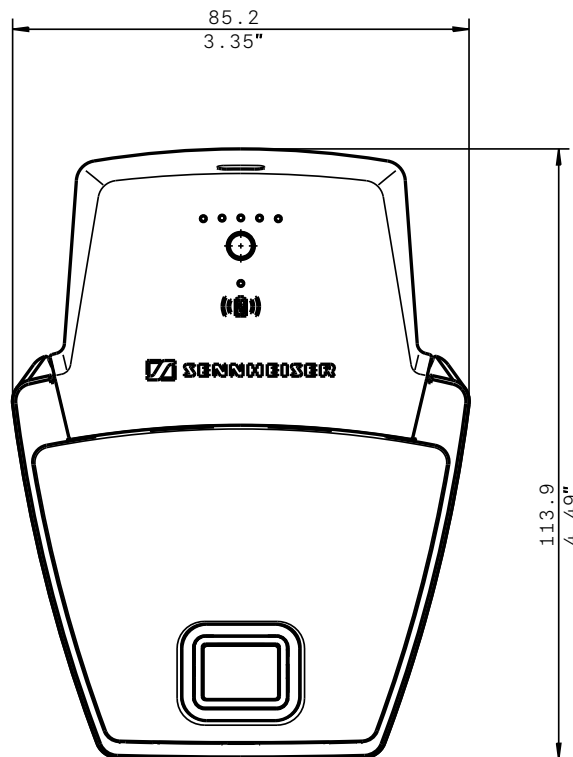

USB2 Micro-USB-B Buchse /
USB2 micro USB-B connector

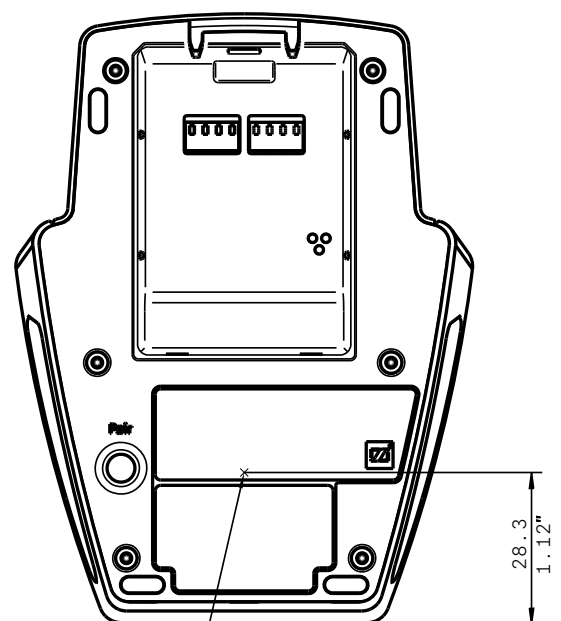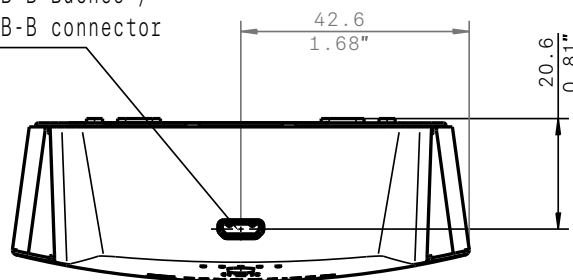

Zentrum drahtlose Energieübertragung
center wireless charging