



SpeechLine Digital Wireless SL Handheld DW

特長

- 自動周波数・干渉管理
- スピーチに最適化したコンデンサーマイクカプセル
- 明確で使いやすいユーザーインターフェース
- 長時間動作（最大15時間）
- 高度な電源管理とLi-Ion充電電池

- 安全な256 bit AES暗号化
- リモート制御対応



スリムで堅牢なSL Handheld DWは、プレゼンテーションや講義など一言一言が重要なスピーチ用途に最適化されています。送信機と受信機の双方向通信により、送信機側での設定調整は不要です。自動周波数管理と自動干渉管理により、簡単に安定した運用が可能です。LCディスプレイにはリンク名、バッテリー状態、受信品質を表示します。人間工学に基づいた位置のミュートスライダーで快適に操作できます。外部充電接点を備えたLi-Ion充電電池が付属し、CHG 2で簡単に充電できるほかUSB端子からも充電できます。

仕様

システム

AF周波数特性	20～20,000 Hz
ダイナミックレンジ	> 120 dB(A)
THD (1 kHz)	typ. 0.1 %
オーディオサンプリング	24 bit/48 kHz
S/N比	> 90 dB(A)
暗号化	AES 256
RF周波数帯域	EU： 1,880～1,900 MHz 米国： 1,920～1,930 MHz ブラジル： 1,910～1,920 MHz 台湾： 1,880～1,895 MHz 日本： 1,893～1,906 MHz
変調方式	GFSK（バックチャンネル付き）
伝送方式	TDMA、スペースダイバーシティ
レイテンシ	19 ms
相対湿度	最大95 %
温度範囲*	動作時： -10 °C～55 °C (14 °F～131 °F) 保管時： -20 °C～70 °C (-4 °F～158 °F)

* 温度範囲はバッテリー特性の影響を受けます

SL Handheld DW


RF出力	自動調整、最大250 mW (国・地域により異なる)
AF周波数特性	50～20,000 Hz
入力感度	自動感度調整
電源	バッテリーパック： BA 10 (Li-ion, 3.6 V) 乾電池**： 単3形乾電池 x2 (1.5 V)
動作時間	バッテリーパック： typ. 15 h 乾電池**： typ. 10 h
ディスプレイ	LCD
ミュートスイッチ	あり
質量（バッテリーパック除く）	約 262 g マイクヘッド含む

** オプションアクセサリ



SpeechLine Digital Wireless SL Handheld DW

外形寸法

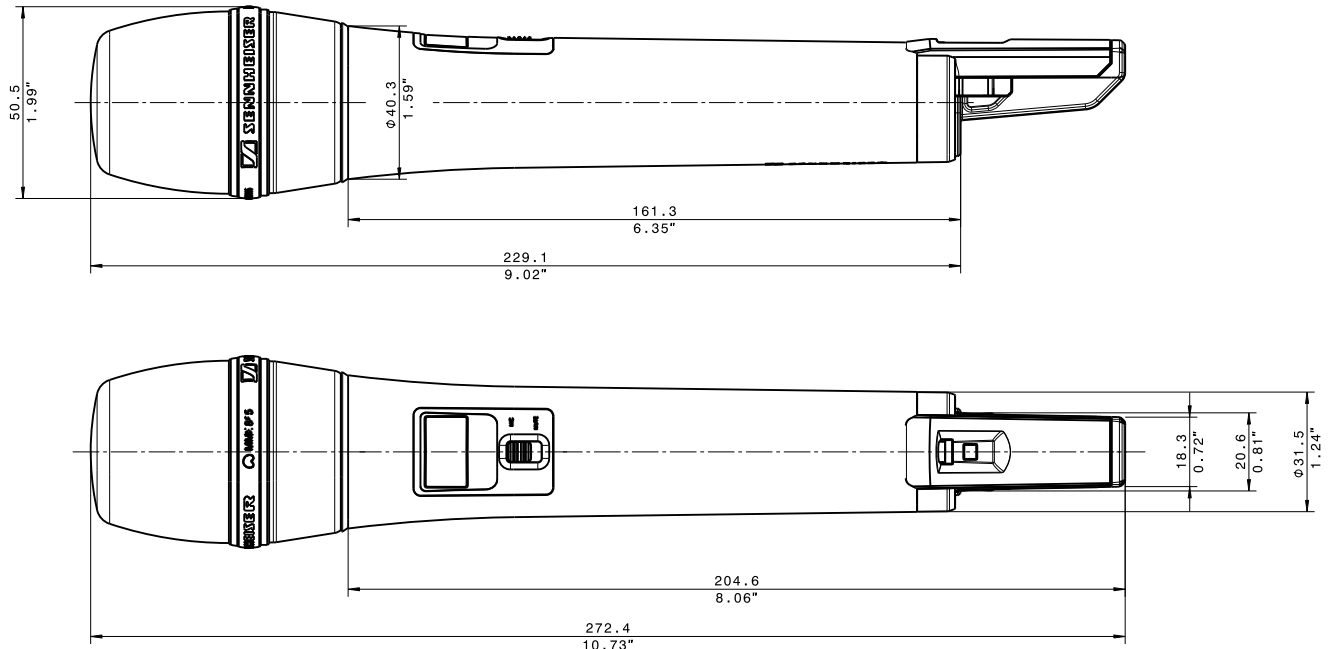

設計仕様

ハンドヘルド送信機は、ワイヤレスRF伝送システムの一部として対応受信機と組み合わせて使用し、免許不要の1.9 GHz帯（国・地域の規制により1,880～1,930 MHz）で動作すること。

送信機はミュートスイッチ（受信機ของผู้ใช้ 인터フェースから無効化可能）を備え、LCディスプレイにワイヤレスリンク名、バッテリー状態、RF出力、受信品質を表示すること。

AF周波数特性は50～20,000 Hz、ダイナミックレンジは>120 dB(A)、1 kHzにおけるTHDはtyp. 0.1 %、S/N比は>90 dB(A)とする。RF出力は自動調整で最大250 mW（国・地域により異なる）。自動感度調整を備えること。

Sennheiser製Li-Ion充電式バッテリーパック1個（標準動作時間15時間）またはオプションの単3形1.5 V乾電池2本用バッテリーケースで動作すること。

外形寸法は直径約40 mm（1.57"）、長さ約215 mm（8.46"）。質量（マイクヘッド含む、バッテリーパック除く）は約262 g（9.24 oz）。動作温度は-10 °C～+55 °C（+14 °F～+131 °F）とする。

ハンドヘルド送信機はSennheiser SL Handheld DWとする。

ハンドヘルド送信機に使用するマイクヘッドは、スーパーカーディオイド指向性、感度1.6 mV/Paのコンデンサー型とする。最大音圧レベルは152 dB SPLとする。

マイクヘッドはSennheiser MME 865-1とする。



SpeechLine Digital Wireless SL Handheld DW

製品バリエーション

SL HANDHELD DW-3-EU 品番 505884 マイクカプセル なし -3 EU仕様 1,880～1,900 MHz 欧州・英国 インド, インドネシア 香港, シンガポール マレーシア, オーストラリア	SL HANDHELD 865 DW-3-EU 品番 505885 e865マイクカプセル なし -3 EU仕様 1,880～1,900 MHz 欧州・英国 インド, インドネシア 香港, シンガポール マレーシア, オーストラリア	SL HANDHELD DW-4-US 品番 505902 マイクカプセル 付属 -4 US仕様 1,920～1,930 MHz 米国, カナダ 中南米	SL HANDHELD 865 DW-4-US 品番 505901 e865マイクカプセル 付属 -4 US仕様 1,920～1,930 MHz 米国, カナダ 中南米
SL HANDHELD DW-5-US 品番 505922 マイクカプセル なし -5 US仕様 1,893～1,906 MHz 日本	SL HANDHELD 865 DW-5-US 品番 505921 e865マイクカプセル なし -5 US仕様 1,893～1,906 MHz 日本	SL HANDHELD DW-6-US 品番 505912 マイクカプセル 付属 -6 US仕様 1,880～1,895 MHz 台湾	SL HANDHELD 865 DW-6-US 品番 505911 e865マイクカプセル 付属 -6 US仕様 1,880～1,895 MHz 台湾
SL HANDHELD DW-7-BR 品番 506705 マイクカプセル なし -7 BR仕様 1,910～1,920 MHz ブラジル	SL HANDHELD 865 DW-7-BR 品番 506706 e865マイクカプセル なし -7 BR仕様 1,910～1,920 MHz ブラジル		

アクセサリ

CHG 2 EU	充電器	品番 505980	NT 5-10U EU	USB DCアダプター	品番 555085
CHG 2 UK	充電器	品番 506218	NT 5-10U UK	USB DCアダプター	品番 555086
CHG 2 US	充電器	品番 506219	NT 5-10U US	USB DCアダプター	品番 555087
CHG 2 AU	充電器	品番 506220	NT 5-10U AU	USB DCアダプター	品番 555088
CHG 4N EU	充電器	品番 506800	BA 10	バッテリーパック	品番 505972
CHG 4N UK	充電器	品番 506801			
CHG 4N US	充電器	品番 506802			
CHG 4N AU	充電器	品番 506803			