



SpeechLine Digital Wireless

特長

- 自動周波数・干渉管理
- スピーチに最適化した自動ゲイン
- 免許不要の1.9 GHz周波数帯
- 安全な256 bit AES暗号化
- Ethernet経由のリモート制御
- 高度な電源管理とLi-ion充電電池
- 各周波数帯で最大20チャンネル

SpeechLine Digital Wirelessシリーズの詳細は、以下の製品ページをご参照ください：

www.sennheiser.com/speechline-dw



SpeechLine Digital Wirelessはスピーチ用途に特化したプレゼンテーションソリューションです。デジタルワイヤレスマイクロホンシステムとして、セットアップ、運用、管理が容易で、将来性にも配慮した設計です。プレゼンターは機器操作ではなく話す内容に集中できます。

SpeechLine Digital Wirelessは、プレゼンテーション用途に適したモバイル送信機（ハンドヘルド、ボディパック、テーブルスタンド、バウンダリー）、スピーチに最適化したマイクカプセル（コンデンサー、ラベリア、ヘッドウォーン）と、システムへ容易に統合できるシングル／マルチチャンネル受信機で構成されます。Li-Ion技術により15時間を超えるバッテリー動作と、複数台用充電器やUSBによる柔軟な充電に対応します。

自動周波数管理により空き周波数を自動的に検出するため、周波数プランニングは不要です。自動干渉管理が安定した接続を維持し、高い信頼性を実現します。自動感度管理によりゲイン設定も不要です。ネットワーク統合によりSennheiser Control CockpitまたはAMX、Crestron等のメディアコントロールシステムから監視・管理できます。

安全な通信のため、SpeechLine Digital Wirelessは256-bit AES暗号化を使用し、ワイヤレス伝送を保護します。

1.9 GHz周波数帯を使用するSpeechLine DWは将来性の高いシステムで、DD Readyにも対応します。また1.9 GHz帯は免許不要で登録も必要ありません。



SpeechLine Digital Wireless

仕様

システム

AF周波数特性	20～20,000 Hz
ダイナミックレンジ	> 120 dB(A)
THD (1 kHz)	typ. 0.1 %
オーディオサンプリング	24 bit/48 kHz
S/N比	> 90 dB(A)
暗号化	AES 256
RF周波数帯域	EU: 1,880～1,900 MHz 米国: 1,920～1,930 MHz ブラジル: 1,910～1,920 MHz 台湾: 1,880～1,895 MHz 日本: 1,893～1,906 MHz
変調方式	GFSK (バックチャンネル付き)
伝送方式	TDMA、スペースダイバーシティ
レイテンシ	19 ms
相対湿度	最大95 %
温度範囲*	動作時: -10 °C～55 °C (14 °F～131 °F) 保管時: -20 °C～70 °C (-4 °F～158 °F)

* 温度範囲はバッテリー特性の影響を受けます

SL MCR DW

RF感度	< -90 dBm
RF出力 (バックチャンネル)	自動または手動、最大250 mW (国・地域により異なる)
ネットワークプロトコル	Media Control Protocol、UDP IPv4 (DHCP、手動) /IPv6、mDNS (切替可能)
電源	PoE IEEE 802.3af Class 3
音声出力	3ピン端子 x1 (Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81対応) Dante™デジタルオーディオ x2 ネットワーク端子 (RJ-45)
質量	650 g (ウォールマウント含む) 560 g (ウォールマウント除く)
外形寸法	180 x 180 x 45 mm (ウォールマウント含む)
動作温度	-10 °C～+45 °C (14 °F～113 °F)
保管温度	-20 °C～+70 °C (-4 °F～158 °F)
相対湿度	最大95 %

SL Rack Receiver DW

RF感度	< -90 dBm
RF出力 (バックチャンネル)	自動調整、最大250 mW (国・地域により異なる)
XLR出力レベル (バランス)	最大+18 dBu
RCA出力レベル (アンバランス)	最大+6 dBu
オーディオエフェクト	ローカット: -3 dB (120 Hz) イコライザー: 7バンドグラフィック イコライザー サウンドプリセット サウンド プロファイル: -女性音声 -男性音声 -楽器/ メディア
ディスプレイ	OLED
ネットワークプロトコル	Media Control Protocol、TCP/IP IPv4 (DHCP、手動) /IPv6
電源	12 V DC
消費電流	350 mA
AF接続端子	XLR/2 x RCA
アンテナ端子	2 x reverse SMA
ネットワーク端子	RJ-45
電源用DC端子	hollow jack
質量	約 828 g (1.83 lbs)

電源ユニット (SL Rack Receiver DW用)

	NT 12-4C	NT 2-3
定格入力電圧	100～240 V AC	
電源周波数	50 / 60 Hz	
入力電流	最大120 mA	
定格出力電圧	12 V DC	
待機時消費電力	≤ 0.3 W	
エネルギー効率レベル	V	IV
動作温度	-10 °C～55 °C (14 °F～131 °F)	
保管温度	-20 °C～+70 °C (-4 °F～158 °F)	
相対湿度	最大95 %	
質量	約 100 g (0.22 lbs)	約 105 g (0.23 lbs)




SpeechLine Digital Wireless

SL Handheld DW

RF出力	自動調整、最大250 mW (国・地域により異なる)
AF周波数特性	50~20,000 Hz
入力感度	自動感度調整
電源	バッテリーパック 10 (Li-ion, 3.7 V) 乾電池**：単3形乾電池 x2 (1.5 V)
動作時間	バッテリーパック typ. 15 h 乾電池**：typ. 10 h
ディスプレイ	LCD
ミュートスイッチ	あり
質量 (バッテリーパック除く)	約 262 g (0.58 lbs) マイクヘッド含む

** オプションアクセサリ

SL Bodypack DW

RF出力	自動調整、最大250 mW (国・地域により異なる)
AF周波数特性	Mic: 50~20,000 Hz Line: 20~20,000 Hz
最大入力レベル	Mic: 2.2 V RMS Line: 3.3 V RMS
ライン入力インピーダンス	1 MΩ
入力感度	自動感度調整
電源	バッテリーパック 30 (Li-ion, 3.7 V) 乾電池**：単3形乾電池 x2 (1.5 V)
動作時間	バッテリーパック typ. 15 h 乾電池**：typ. 11 h
AF接続端子	3.5 mm ロック式ジャック 
質量 (バッテリーパック除く)	約 88 g (0.19 lbs)

** オプションアクセサリ

SL Tablestand 133-S DW

AF周波数特性	75~20,000 Hz
最大入力レベル	1.7 V RMS
入力インピーダンス	30 kΩ
電源	BA 40 バッテリーパック (Li-Ion 3.6 V)
動作時間	バッテリーパック：typ. 11 h

相対湿度	最大95 %
外形寸法	166.7 x 120.2 x 47.9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
質量	約 660 g (1.46 lbs) (バッテリーパック除く)
動作温度	10 °C~45 °C (50 °F~113 °F)

SL Tablestand 153-S DW

AF周波数特性	75~20,000 Hz
最大入力レベル	1.7 V RMS
入力インピーダンス	30 kΩ
電源	BA 40 バッテリーパック (Li-Ion 3.6 V)
動作時間	バッテリーパック：typ. 10 h
相対湿度	最大95 %
外形寸法	166.7 x 120.2 x 47.9 mm (6.56" x 4.73" x 1.88")
質量	約 660 g (1.46 lbs) (バッテリーパック除く)
動作温度	10 °C~45 °C (50 °F~113 °F)

SL Boundary 114-S DW

AF周波数特性	40~20,000 Hz
指向性	カーディオイド
ダイナミックレンジ	< 100 dB(A)
感度	10 mV/PA
電源	BA 40 バッテリーパック (Li-Ion 3.6 V)
動作時間	バッテリーパック：typ. 12 h
相対湿度	最大95 %
温度範囲*	動作時：10 °C~45 °C (50 °F~113 °F) 保管時：-20 °C~70 °C (-4 °F~158 °F)
外形寸法	114 x 85.3 x 30.8 mm (4.49" x 3.36" x 1.21")
質量 (バッテリーパック除く)	約 208 g (0.46 lbs)

* 温度範囲はバッテリー特性の影響を受けます

マイクロホン

	MME 865-1	MKE 1
マイクロホン形式	プリポーラライズド・コンデンサーマイクロホン	
感度	1.6 mV/Pa	5 mV/Pa
指向性	super-cardioid	omni-directional
最大SPL	152 dB SPL	142 dB SPL



SpeechLine Digital Wireless

CHG 2

入力電圧	12 V DC
入力電流	最大1.1 A
DC接続	
充電電圧	5 V DC
充電電流	最大2 x 1 A
対応バッテリーパック	Sennheiser BA 10, BA 30
満充電時間 (20 °C)	100 % = 約 160 min = green
温度範囲	動作時: 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F) 保管時: -20 °C~70 °C (-4 °F~158 °F)
相対湿度、結露なきこと	動作時: 25 %~95 % 保管時: 5 %~95 %
保護等級 IEC/EN 60529準拠	IP2X
外形寸法 (W x D x H)	175 x 135 x 93 mm (6.89" x 5.31" x 3.66")
質量 (電源ユニット除く)	約 375 g (0.83 lbs)

CHG 2N

ネットワークプロトコル	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, 手動) / IPv6
電源	12 V DC
消費電流	1.2 A
ネットワーク端子	RJ 45
外形寸法	140 x 100 x 102 mm (5.3" x 3.9" x 4")
質量	609 g
充電スロット数	2
充電電圧 (各スロット)	5 V
充電電流 (各スロット)	1 A
充電状態表示	各スロット4 LED (赤、黄、緑、緑)
満充電時間	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
動作温度	0 °C~45 °C (32 °F~113 °F)

CHG 4N

ネットワークプロトコル	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, 手動) / IPv6
電源	12 V DC
消費電流	2.5 A
ネットワーク端子	RJ 45
外形寸法	270 x 100 x 102 mm (10.6" x 3.9" x 4")
質量	1100 g (2.43 lbs)
充電スロット数	4
充電電圧 (各スロット)	5 V
充電電流 (各スロット)	1 A
充電状態表示	各スロット4 LED (赤、黄、緑、緑)
満充電時間	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
動作温度	0 °C~45 °C (32 °F~113 °F)

CHG2W

入力電圧	12 V DC
入力電流	1.67 A
充電電圧	5 V DC
充電電流	最大1 A
消費電力	2.5 A
満充電時間	SL Tablestand 133-S DW: 電源ON : 5 h / OFF : 3 h SL Tablestand 153-S DW: 電源ON : 5.5 h / OFF : 3 h
温度範囲	動作時: 5 °C~35 °C (41 °F~95 °F) 保管時: -40 °C~80 °C (-40 °F~176 °F)
外形寸法	278 x 190 x 10 mm (10.9" x 7.5" x 0.4")
質量	525 g (1.16 lbs)

バッテリーパック

	BA 10	BA 30	BA 40
充電容量	2200 mAh	2030 mAh	2200 mAh
出力電圧	3.6 V	3.7 V	3.6 V



SpeechLine Digital Wireless

SL PASC 2

周波数帯域	1,880 - 1,930 MHz
挿入損失	-4.5 dB typ.
ポート間アイソレーション	22 dB min.
入出力リターンロス	-13 dB max.
コネクタ	AC結合ポート
最大入力電力	1.5 W
外形寸法	150 x 50 x 21 mm
質量	135 g
動作温度	-40～85 °C
相対湿度	最大95 %（結露なきこと）

SL PASC 4


周波数帯域	1,880 - 1,930 MHz
挿入損失	-8 dB typ.
ポート間アイソレーション	26 dB min.
入出力リターンロス	-14 dB max.
コネクタ	AC結合ポート
最大入力電力	1.5 W
外形寸法	210 x 160 x 41 mm
質量	663 g
動作温度	-40～85 °C
相対湿度	最大95 %（結露なきこと）



SpeechLine Digital Wireless

外形寸法


SL Rack Receiver DW

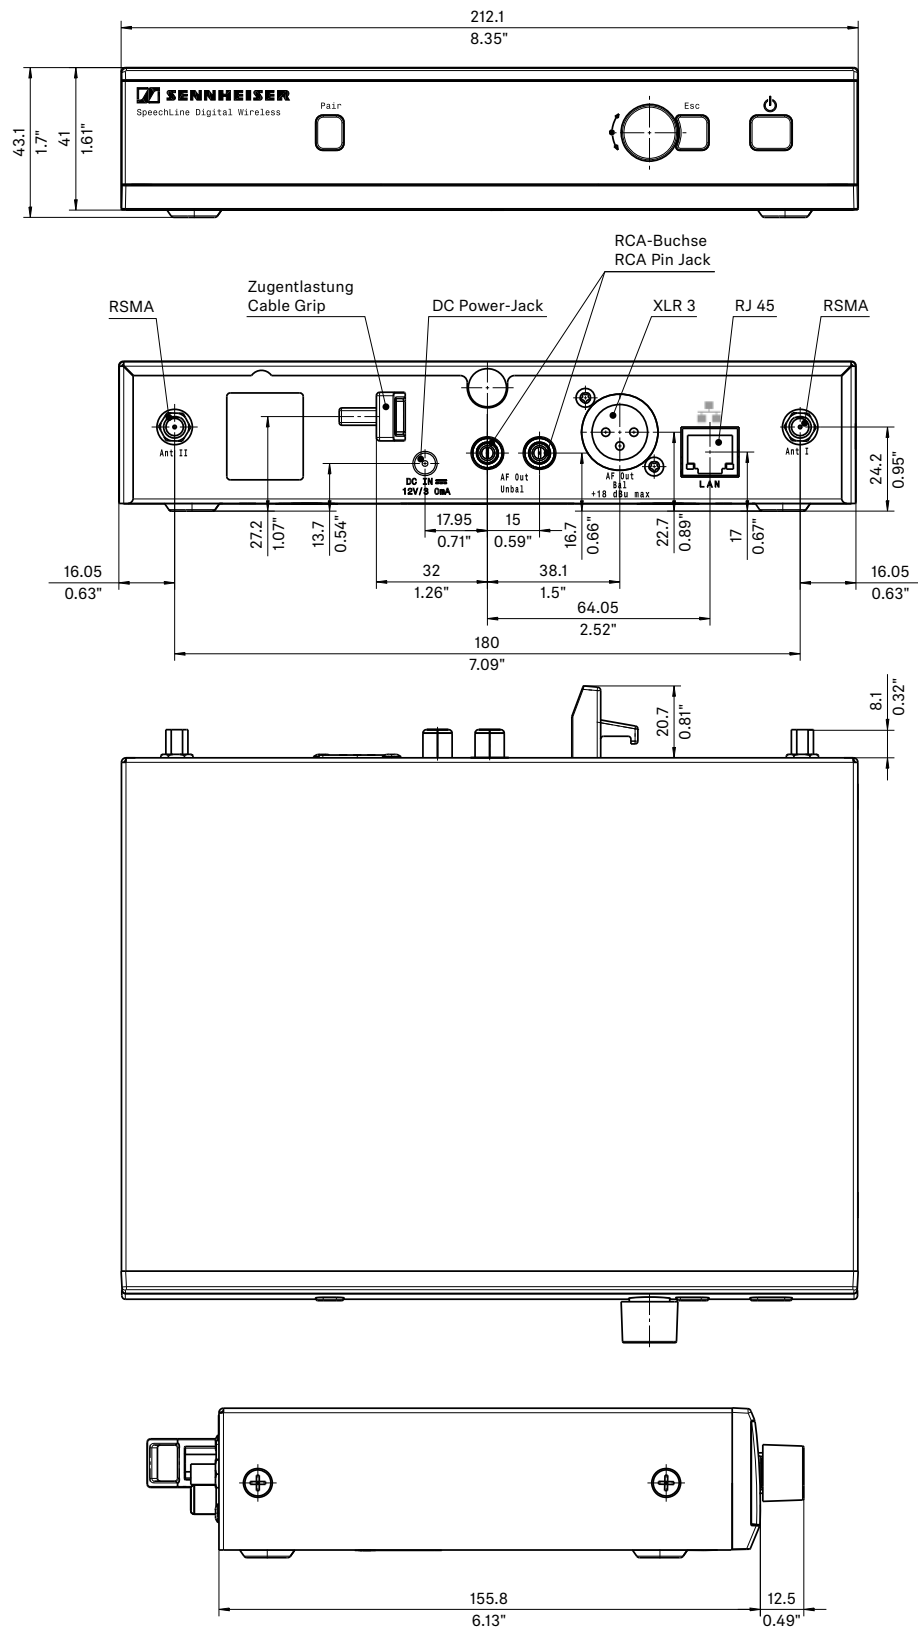



SpeechLine Digital Wireless


SL MCR DW

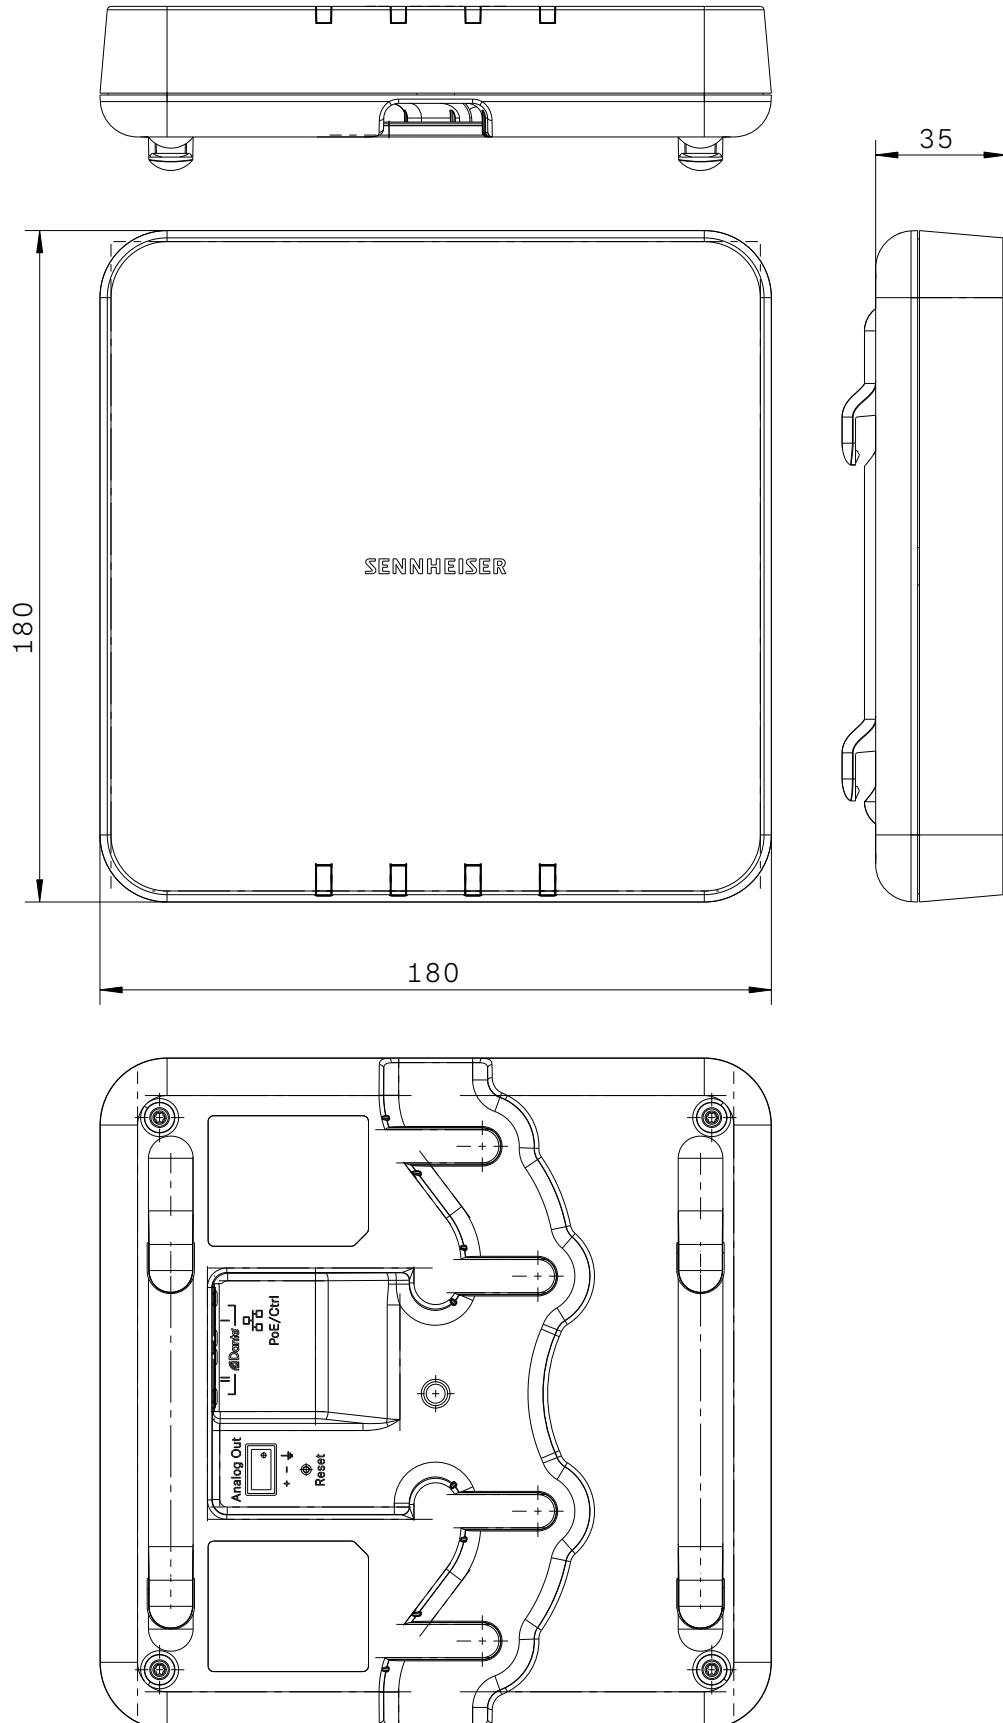



SpeechLine Digital Wireless


SL Handheld DW

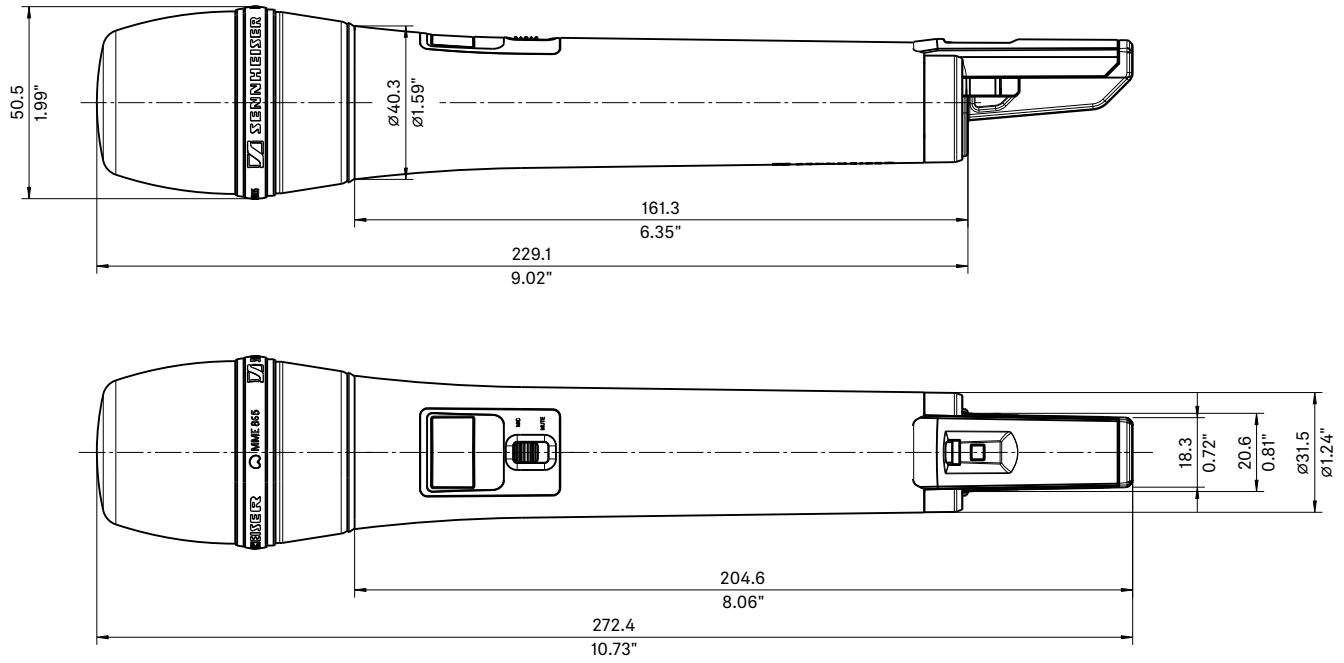



SpeechLine Digital Wireless


SL Bodypack DW

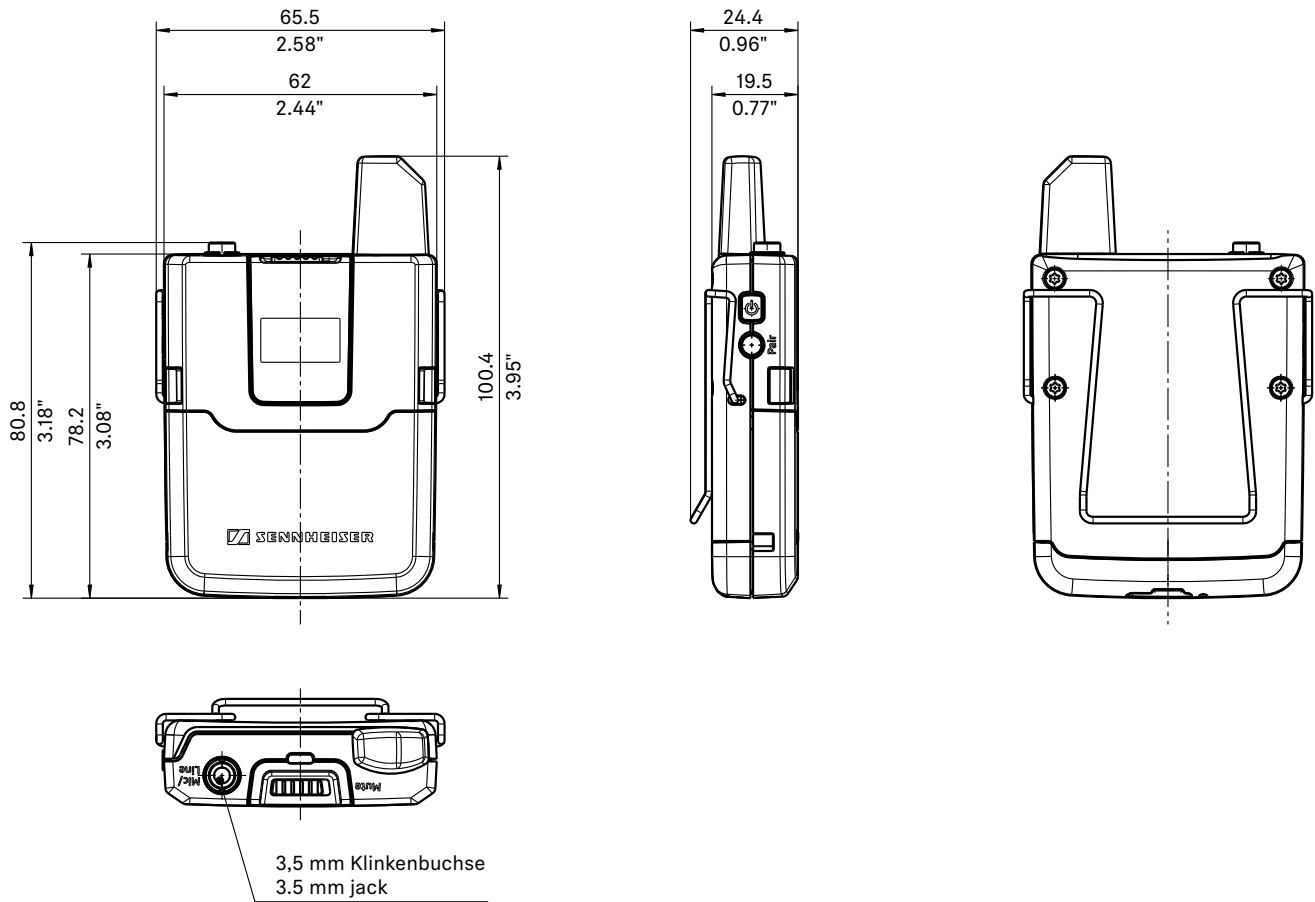



SpeechLine Digital Wireless


SL Tablestand 133-S DW

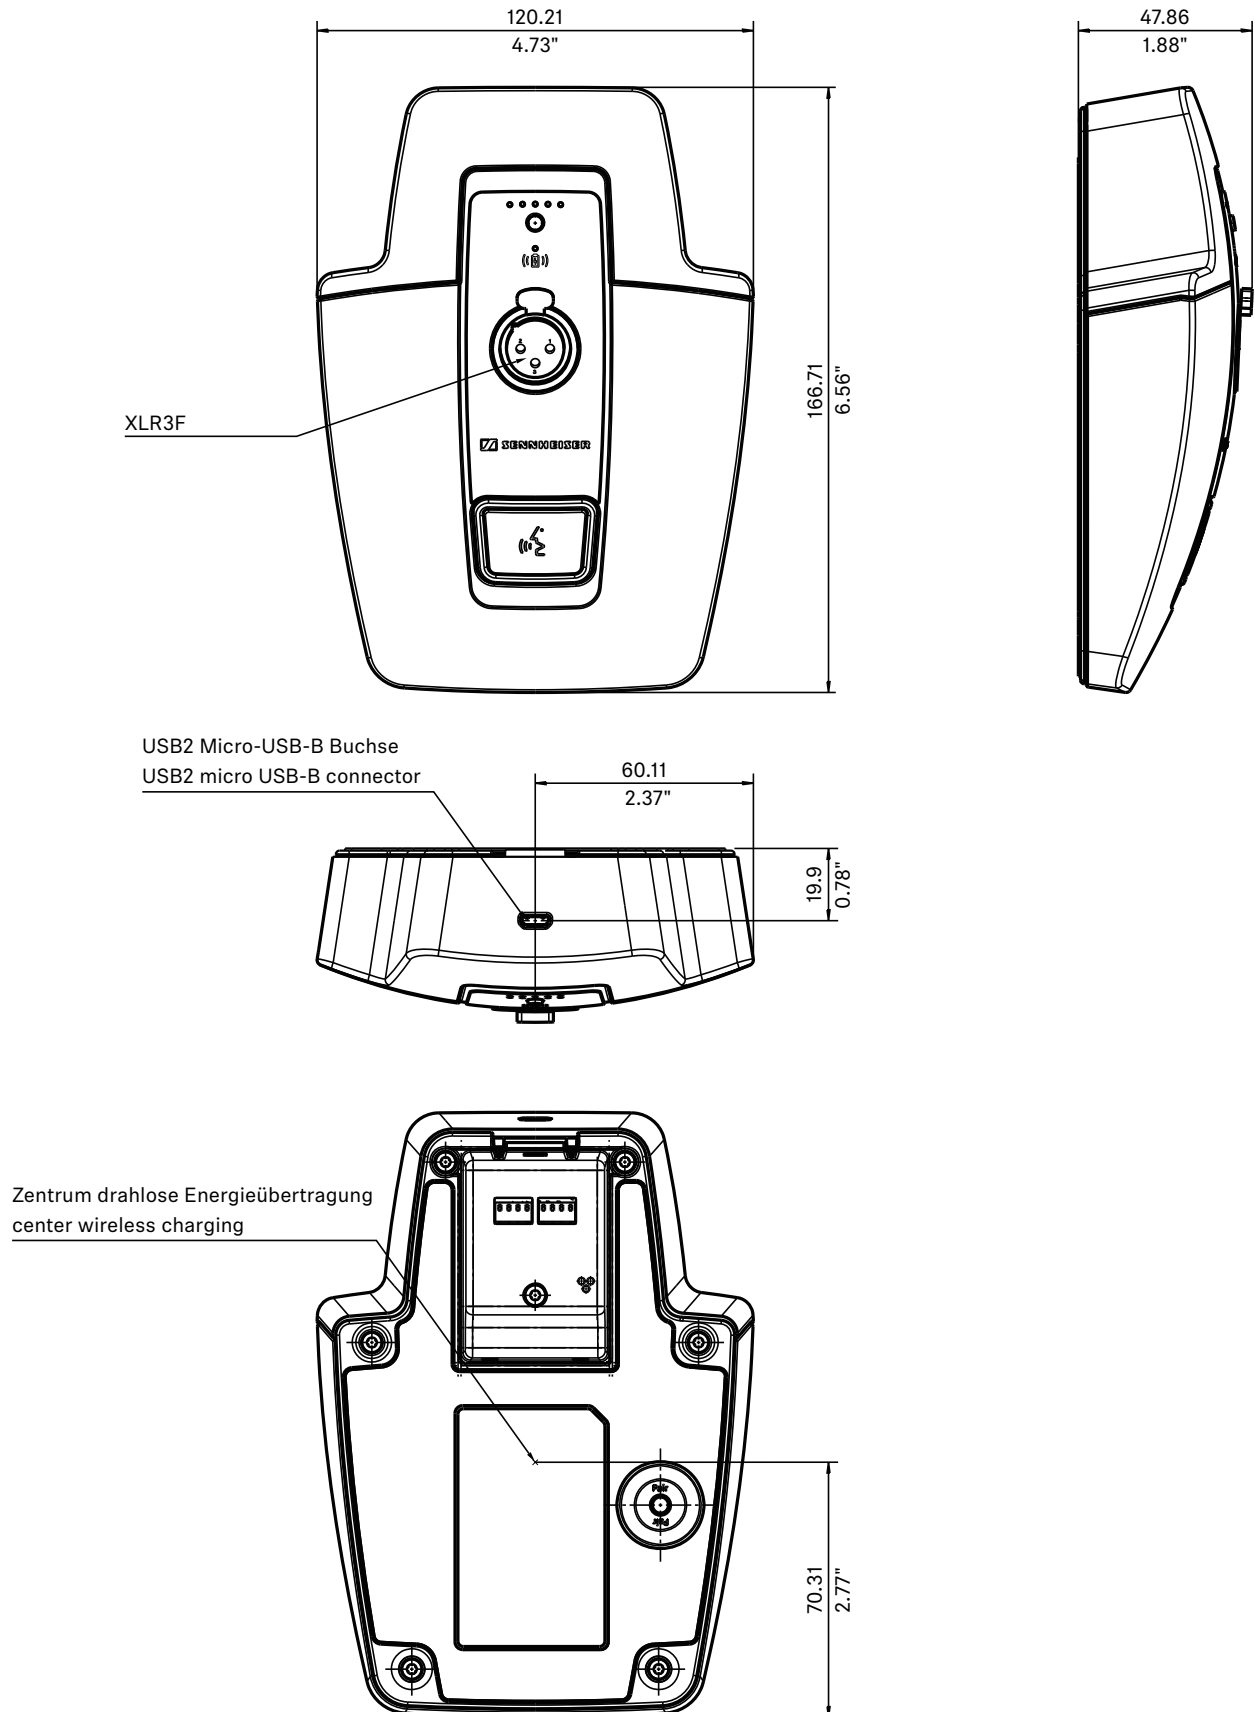



SpeechLine Digital Wireless



SL Tablestand 153-S DW

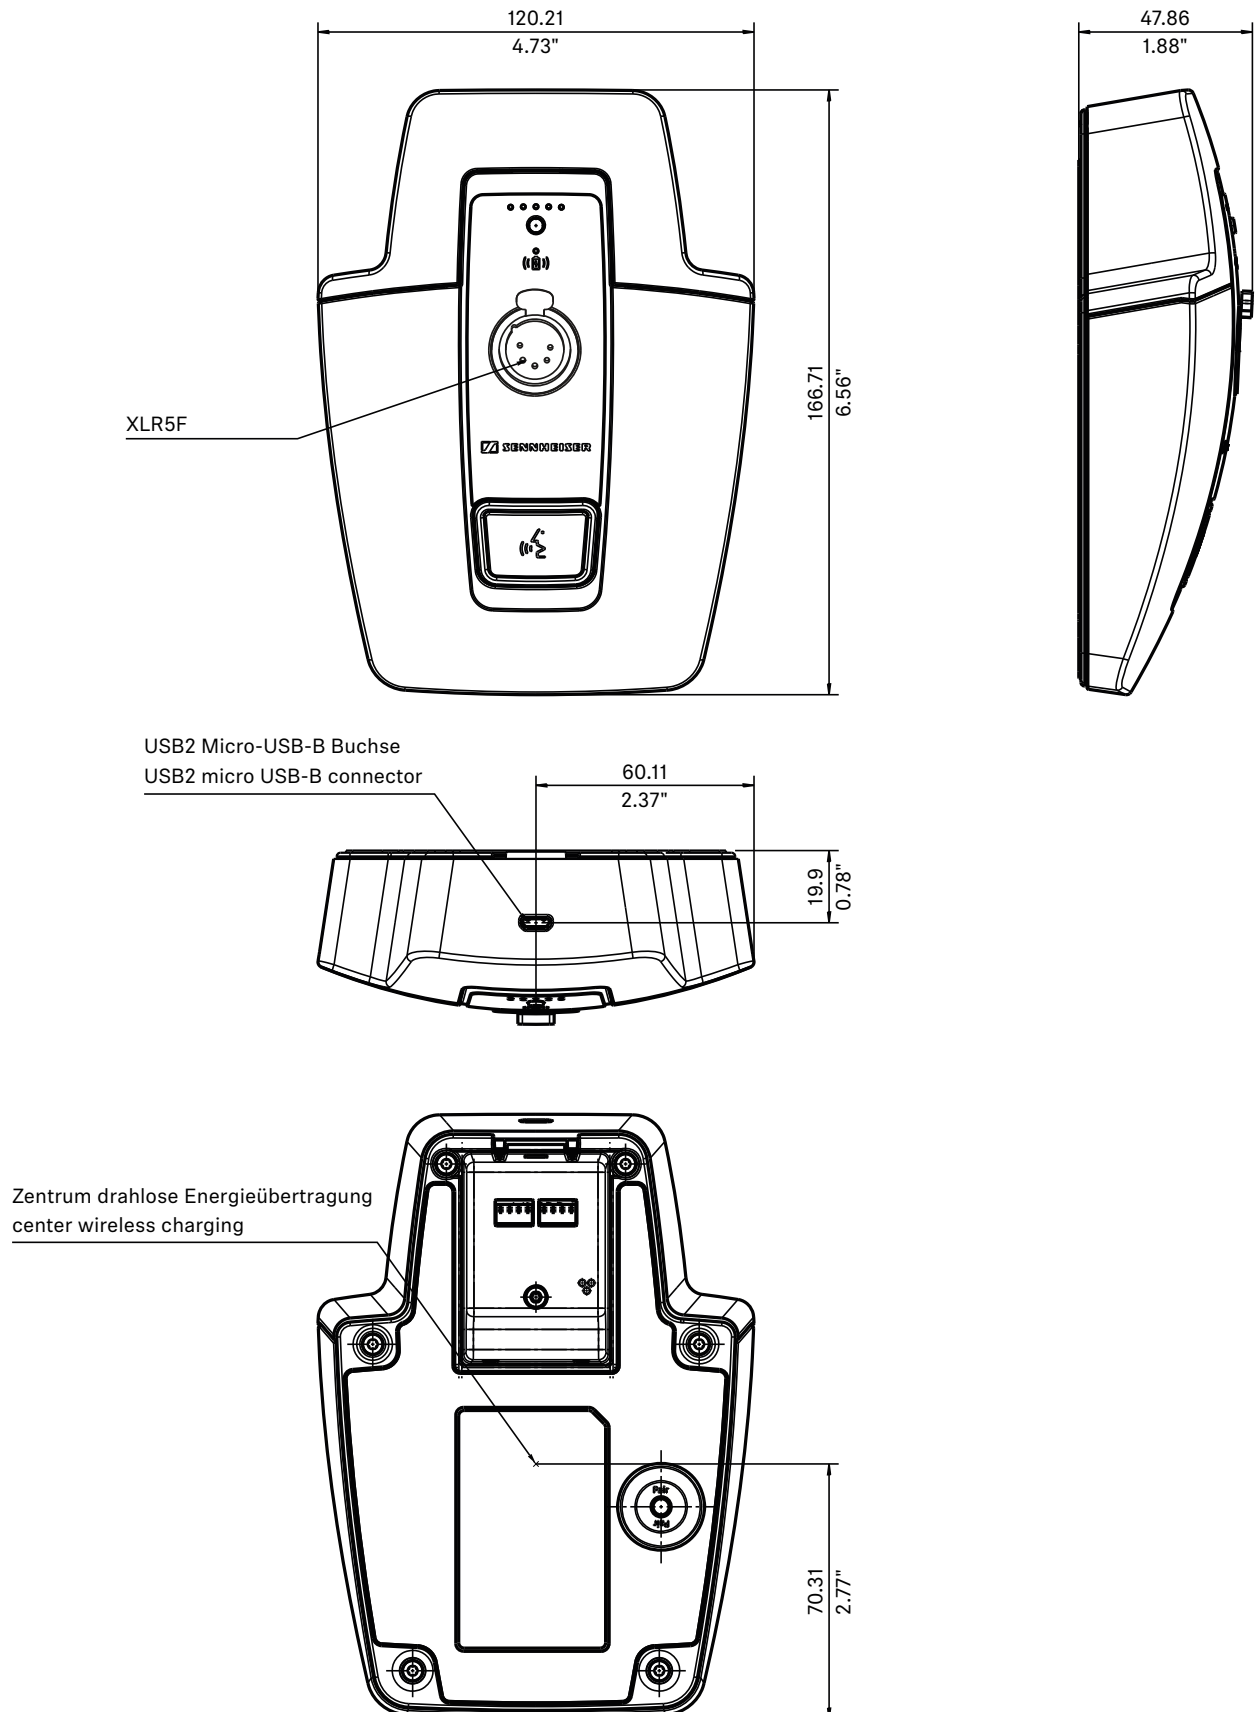





SpeechLine Digital Wireless

SL Boundary 114-S DW

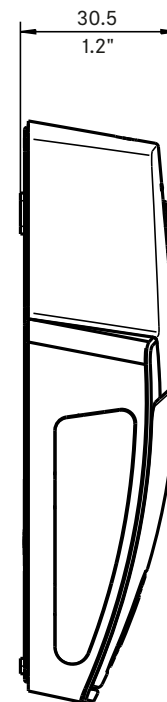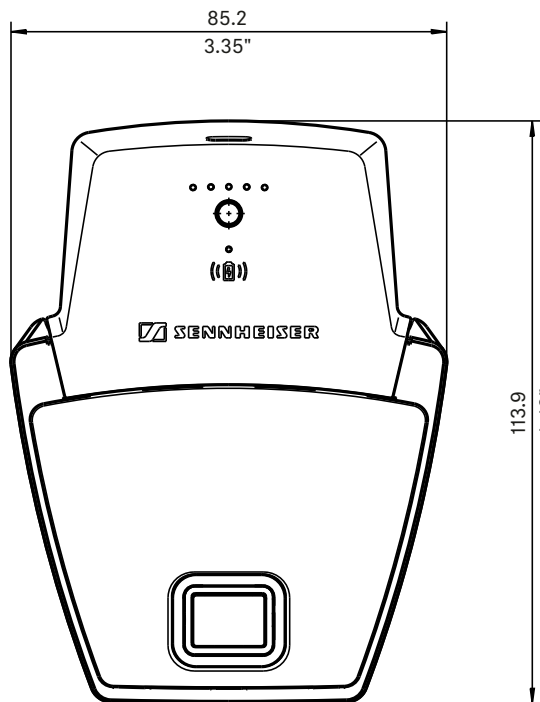

USB2 Micro-USB-B Buchse
USB2 micro USB-B connector

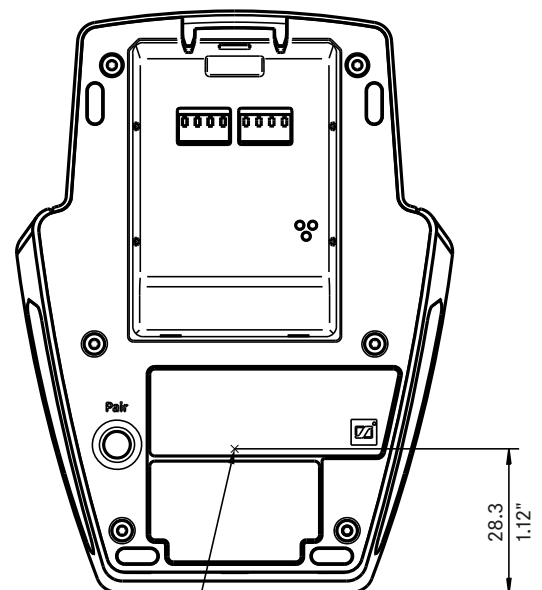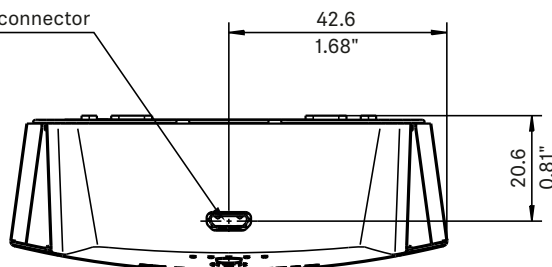



Zentrum drahtlose Energieübertragung
center wireless charging



SpeechLine Digital Wireless

SL Headmic 1


Kabel mit 3,5 mm Klinenstecker
cable with 3.5 mm jack plug

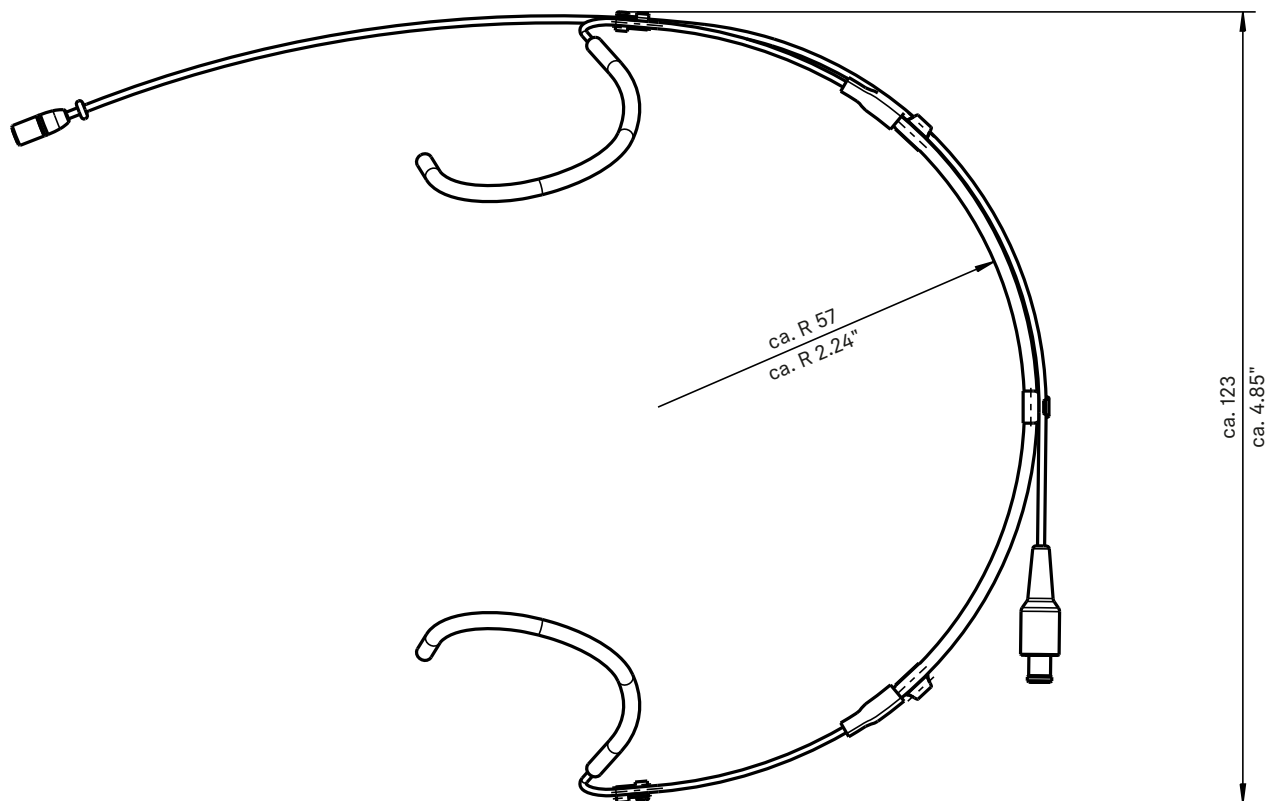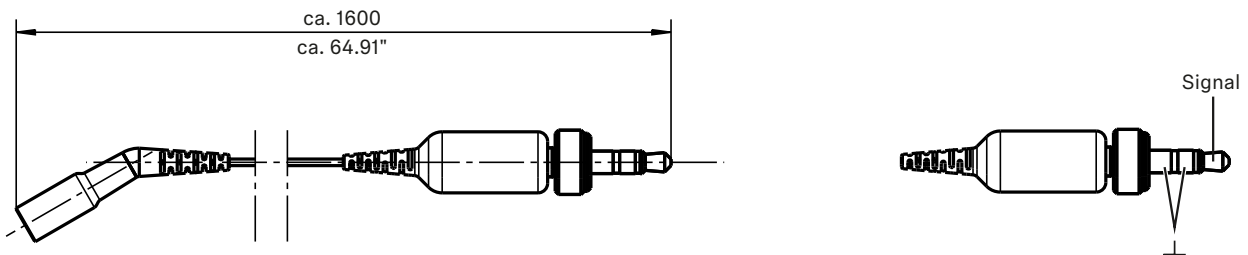



SpeechLine Digital Wireless



CHG 2

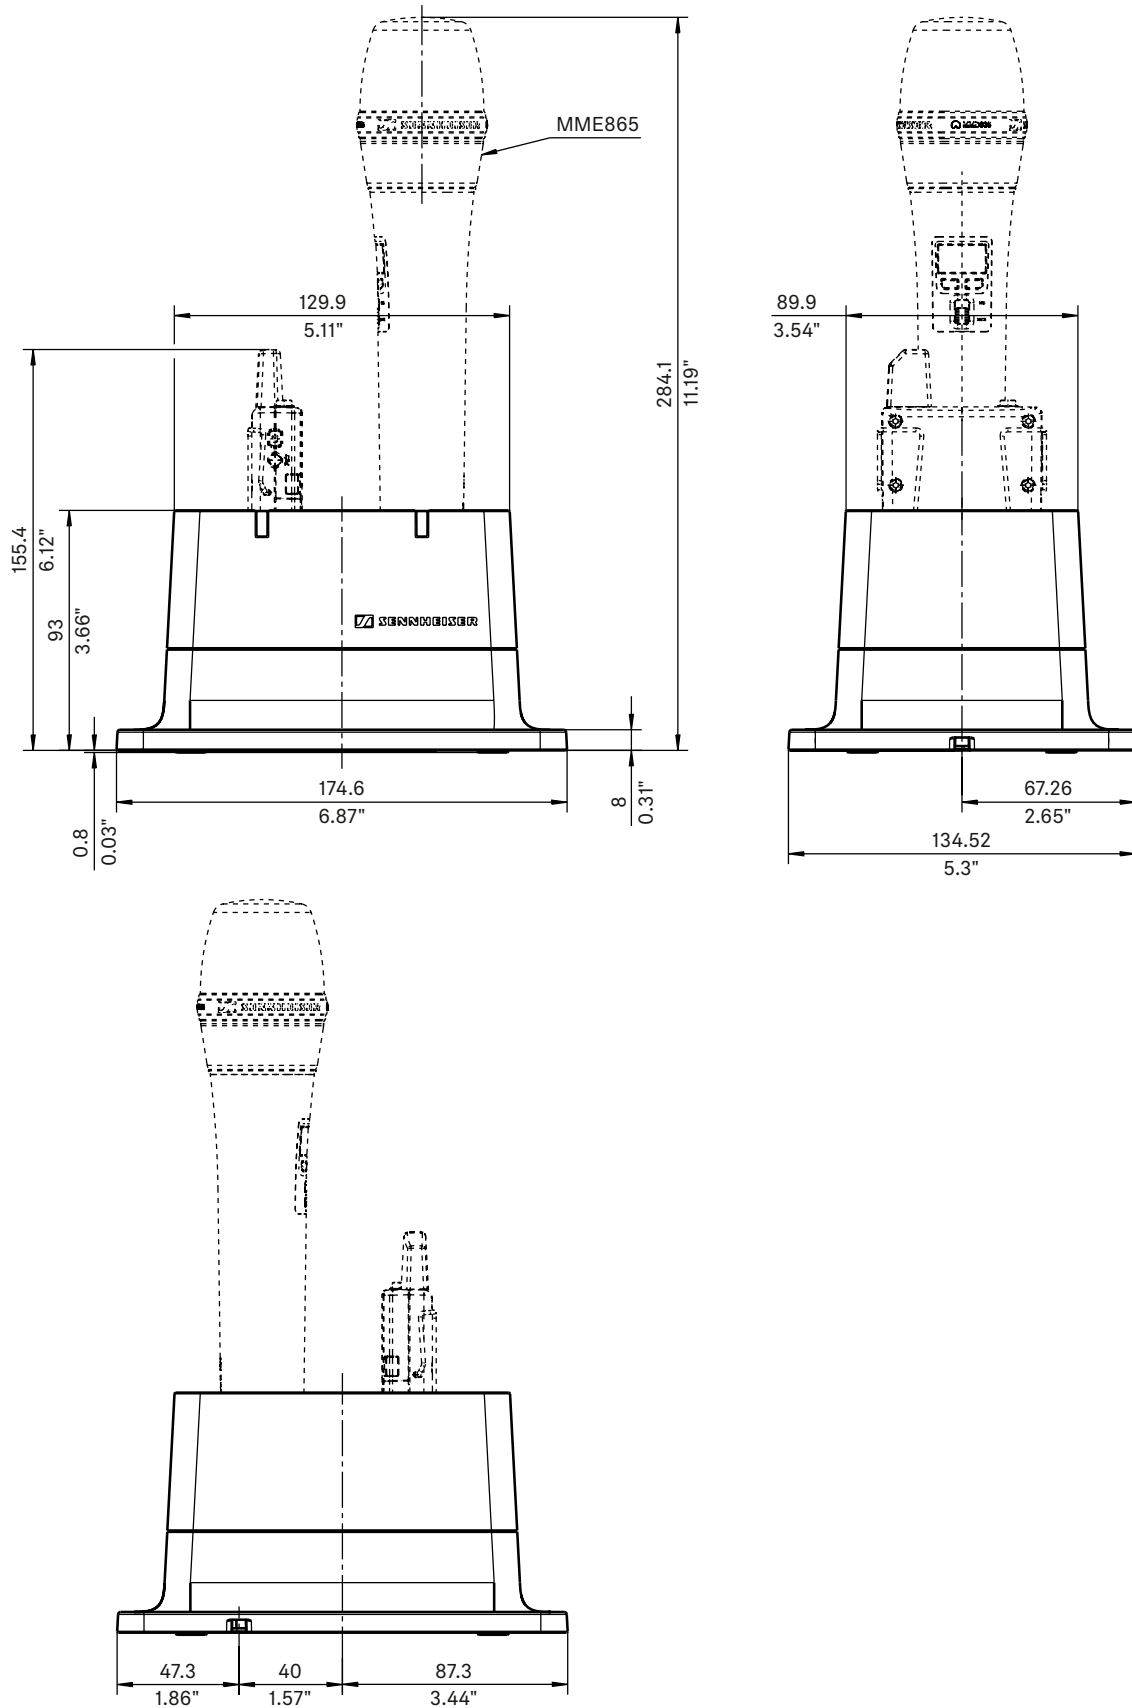



SpeechLine Digital Wireless





CHG 2

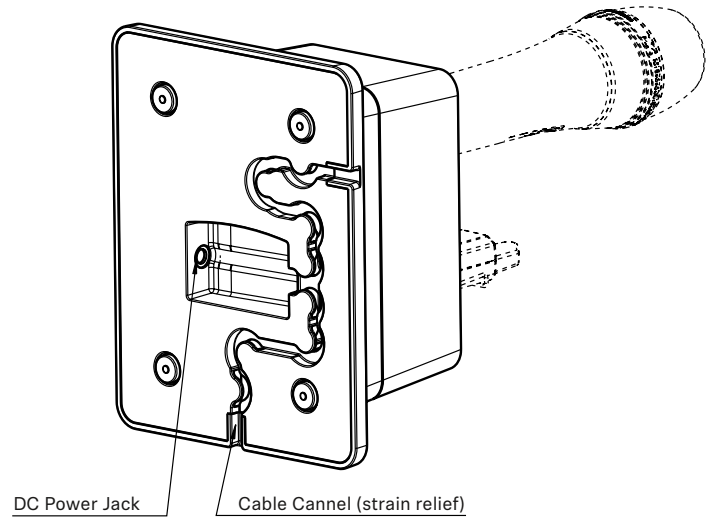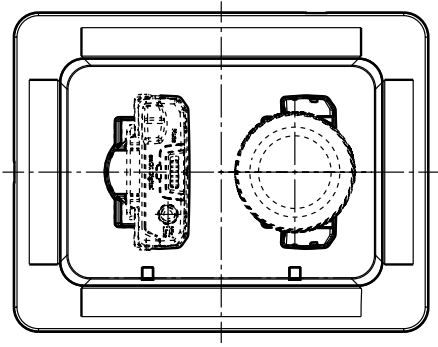



SpeechLine Digital Wireless






CHG 2N

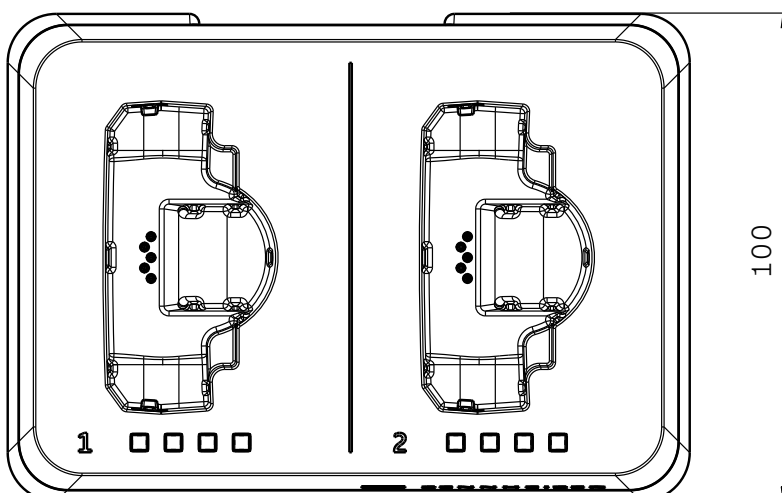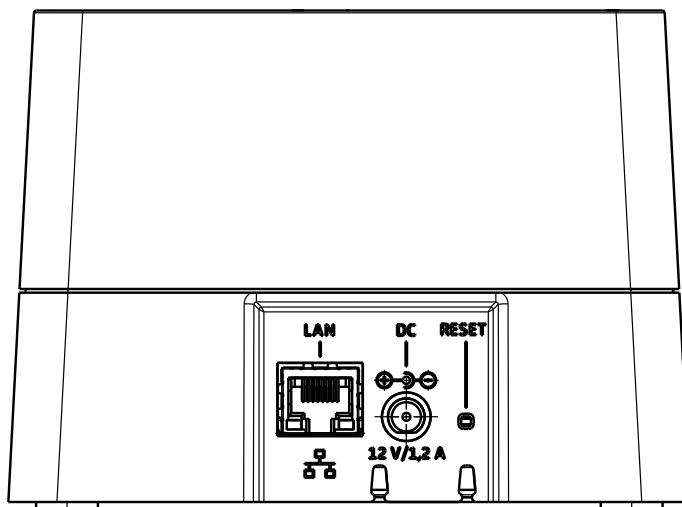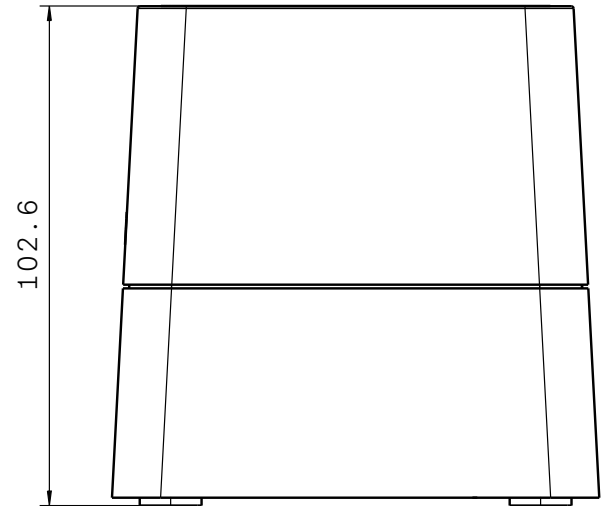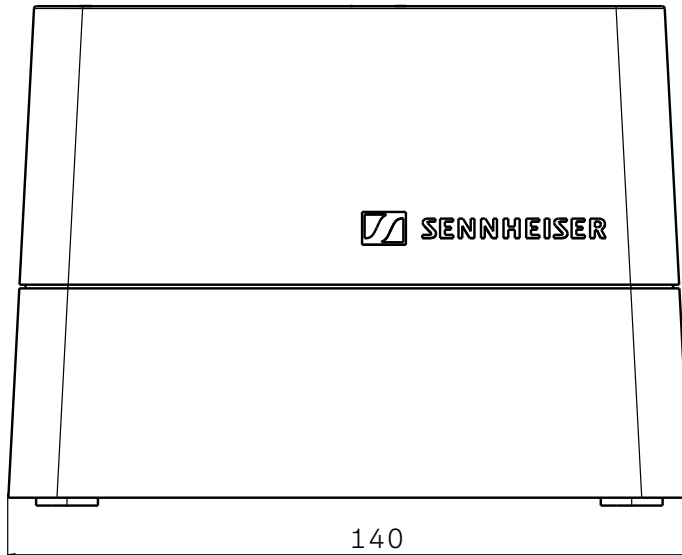



SpeechLine Digital Wireless


CHG 4N

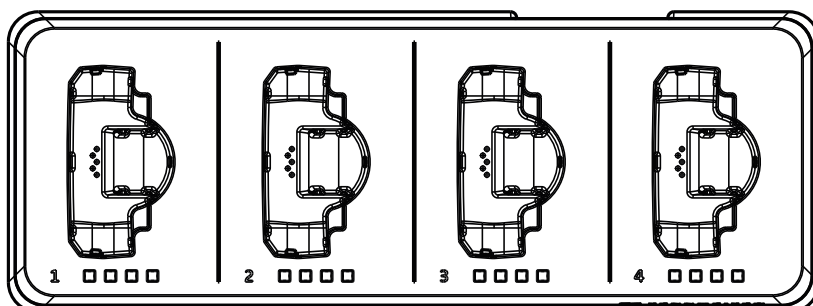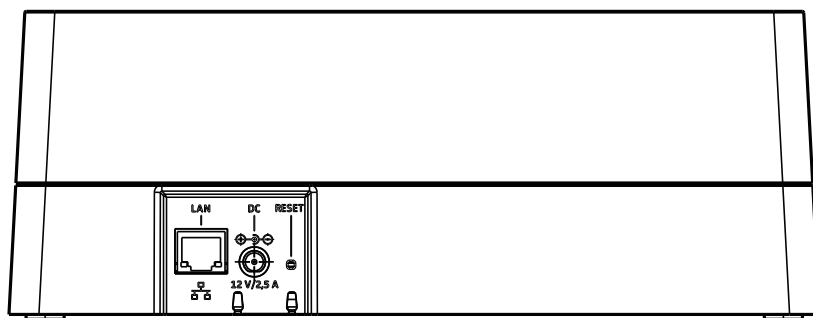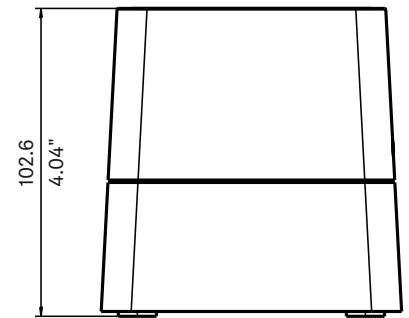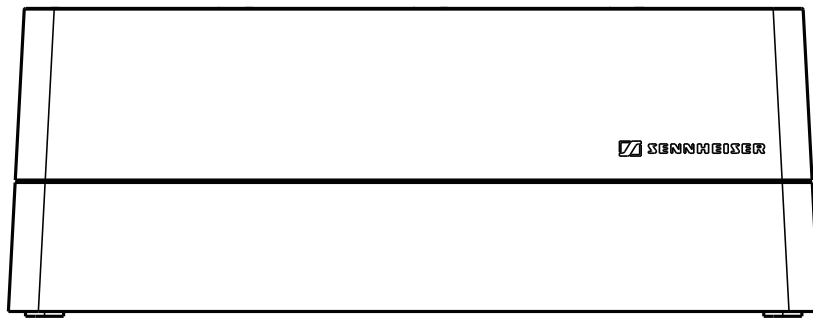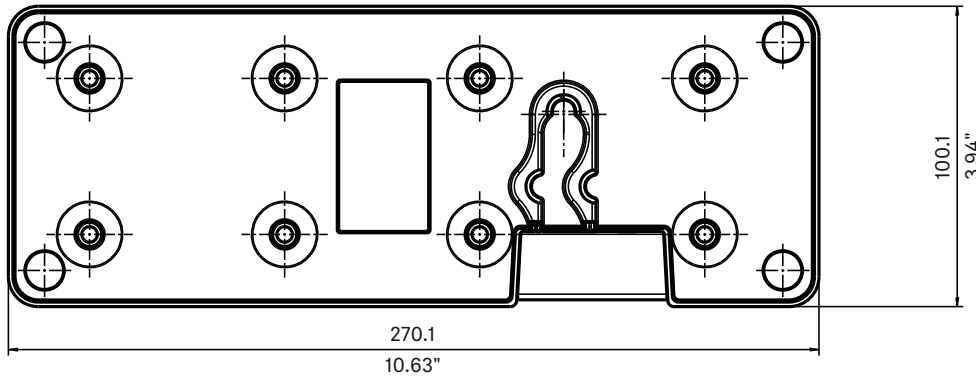



SpeechLine Digital Wireless


CHG 2W

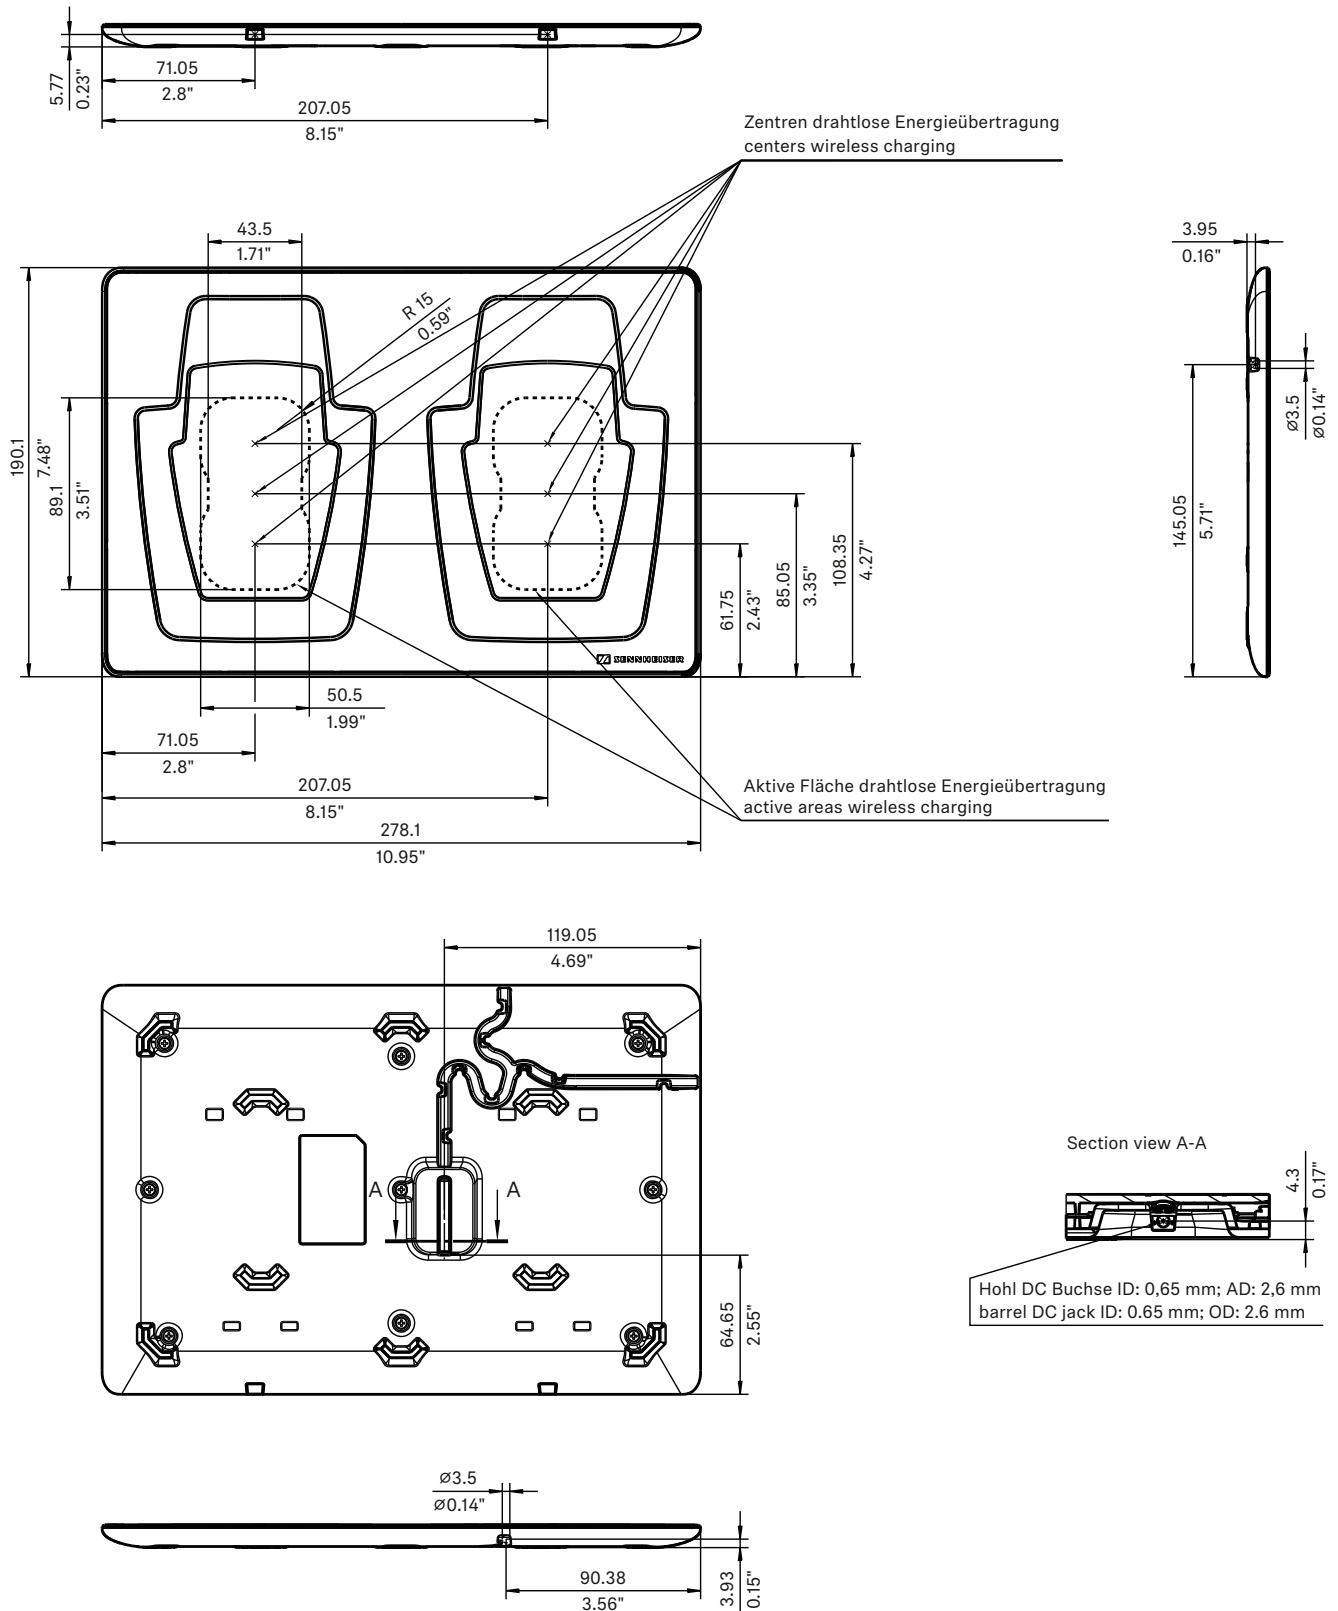




SpeechLine Digital Wireless

SL PASC 2

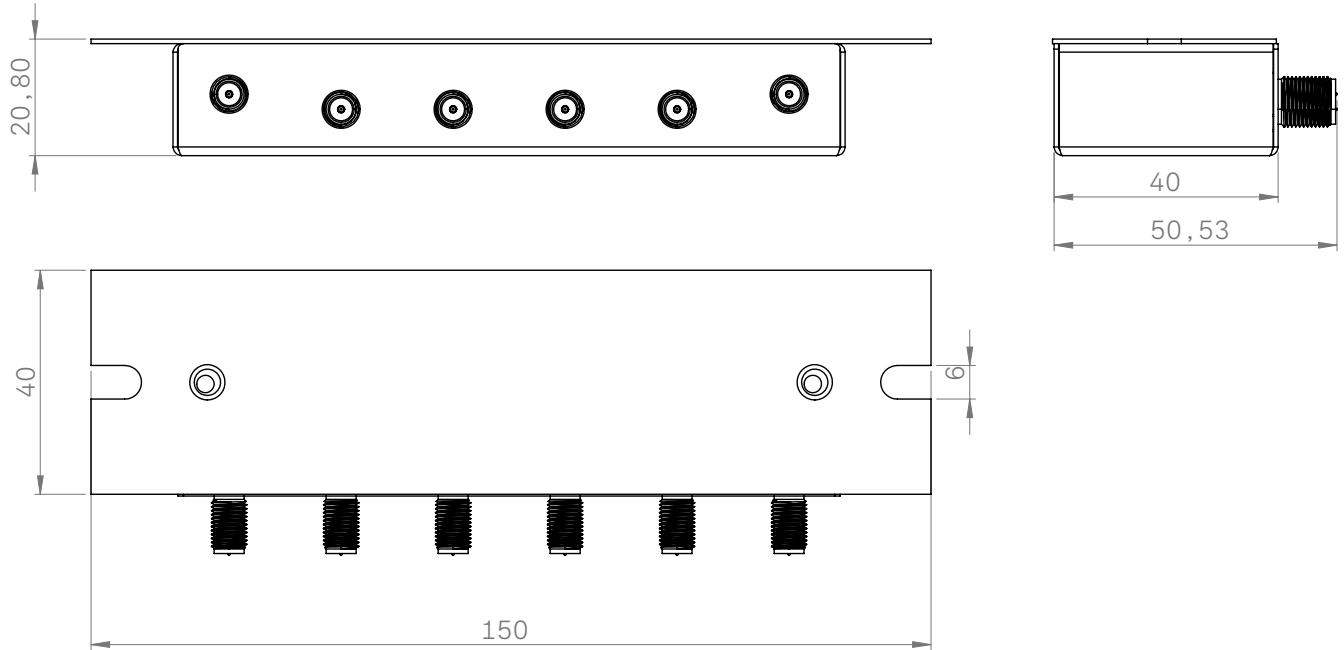



SL PASC 4

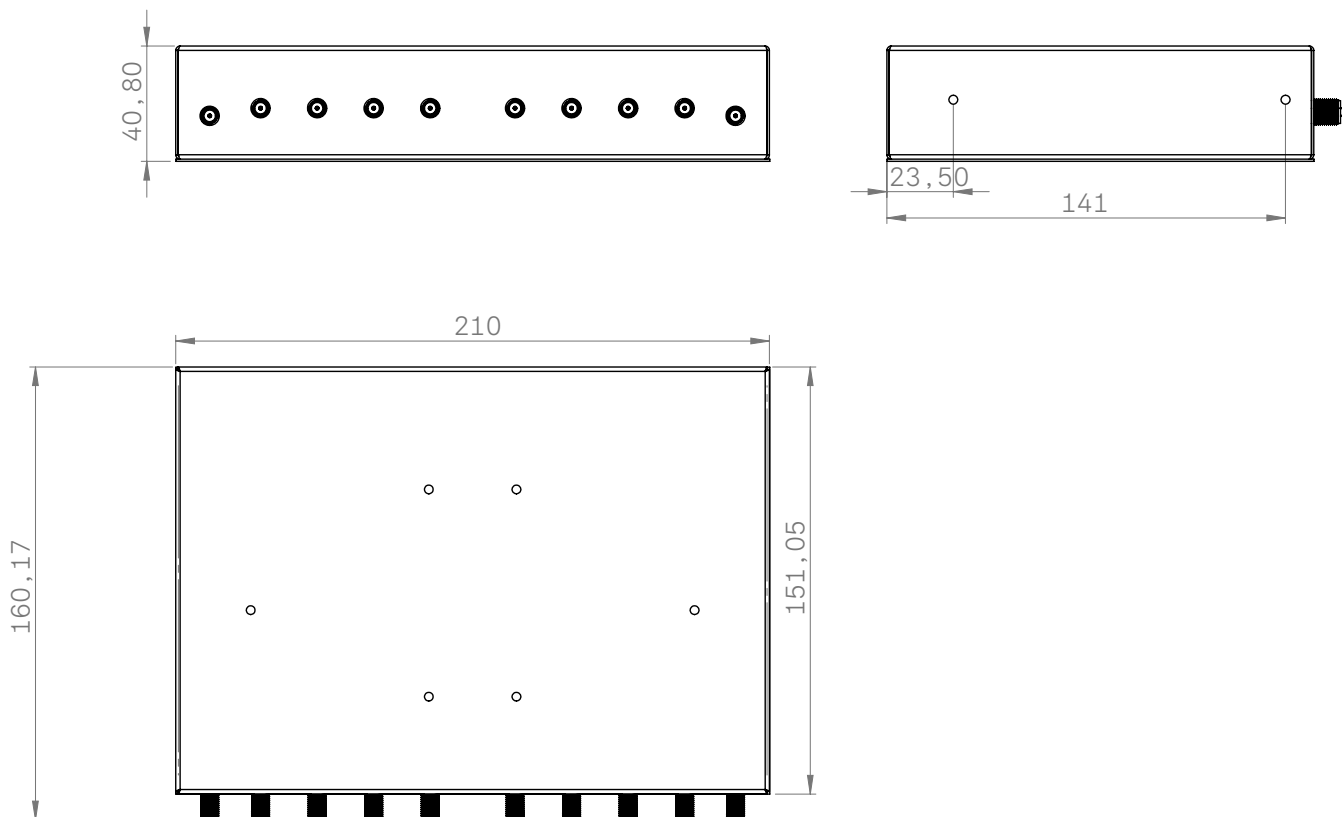



SpeechLine Digital Wireless


AWM 2

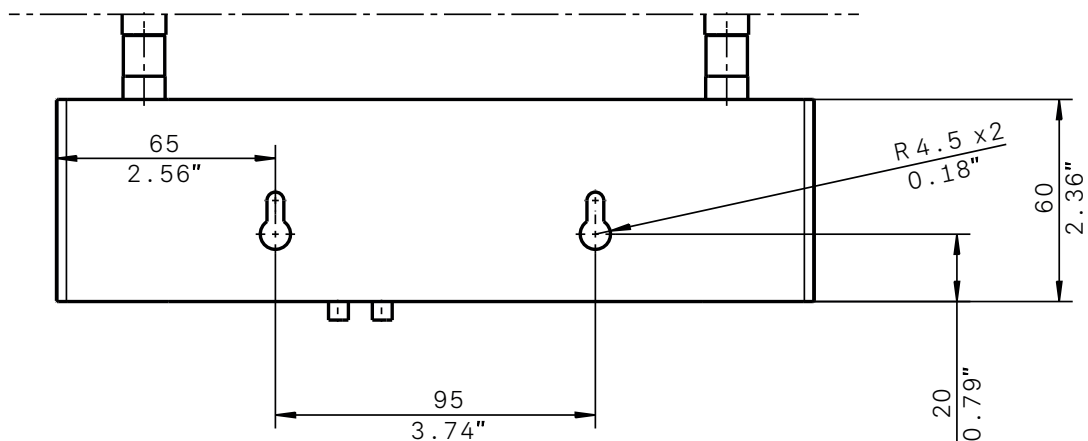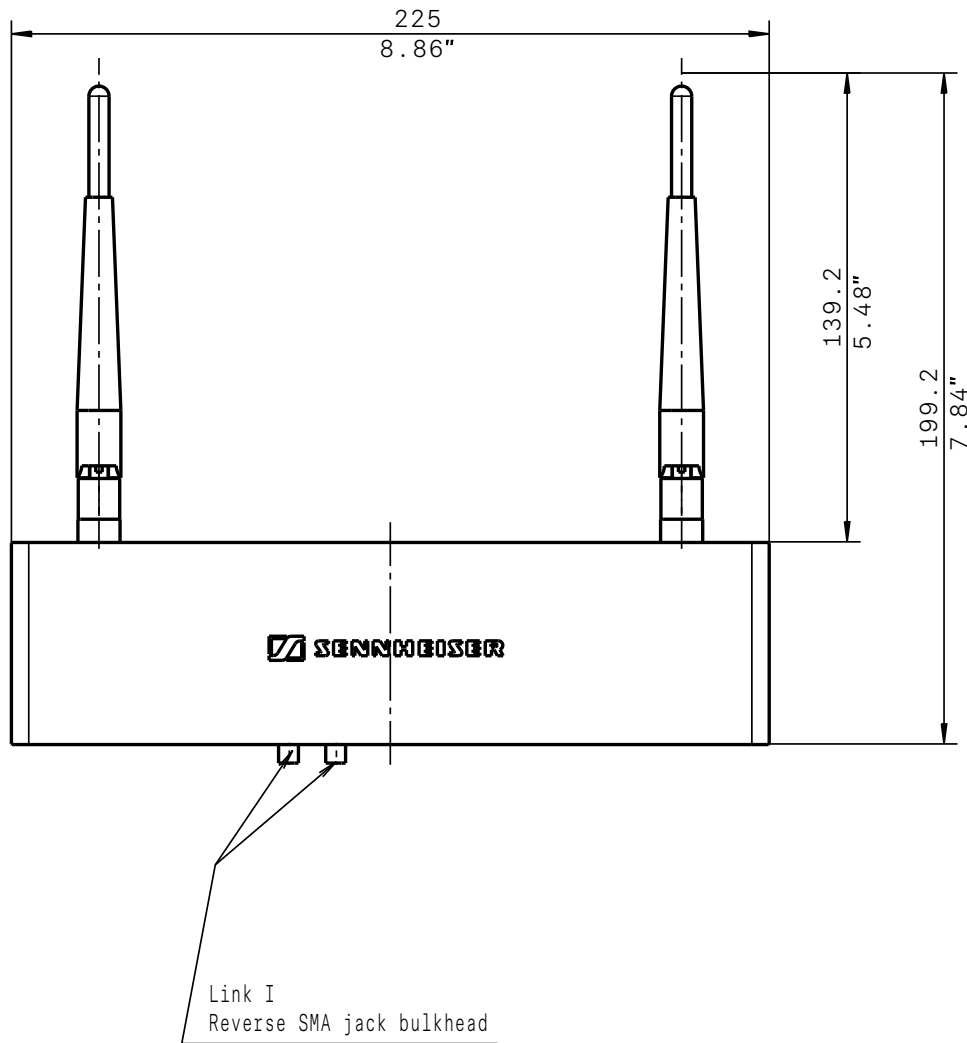



SpeechLine Digital Wireless



AWM 2

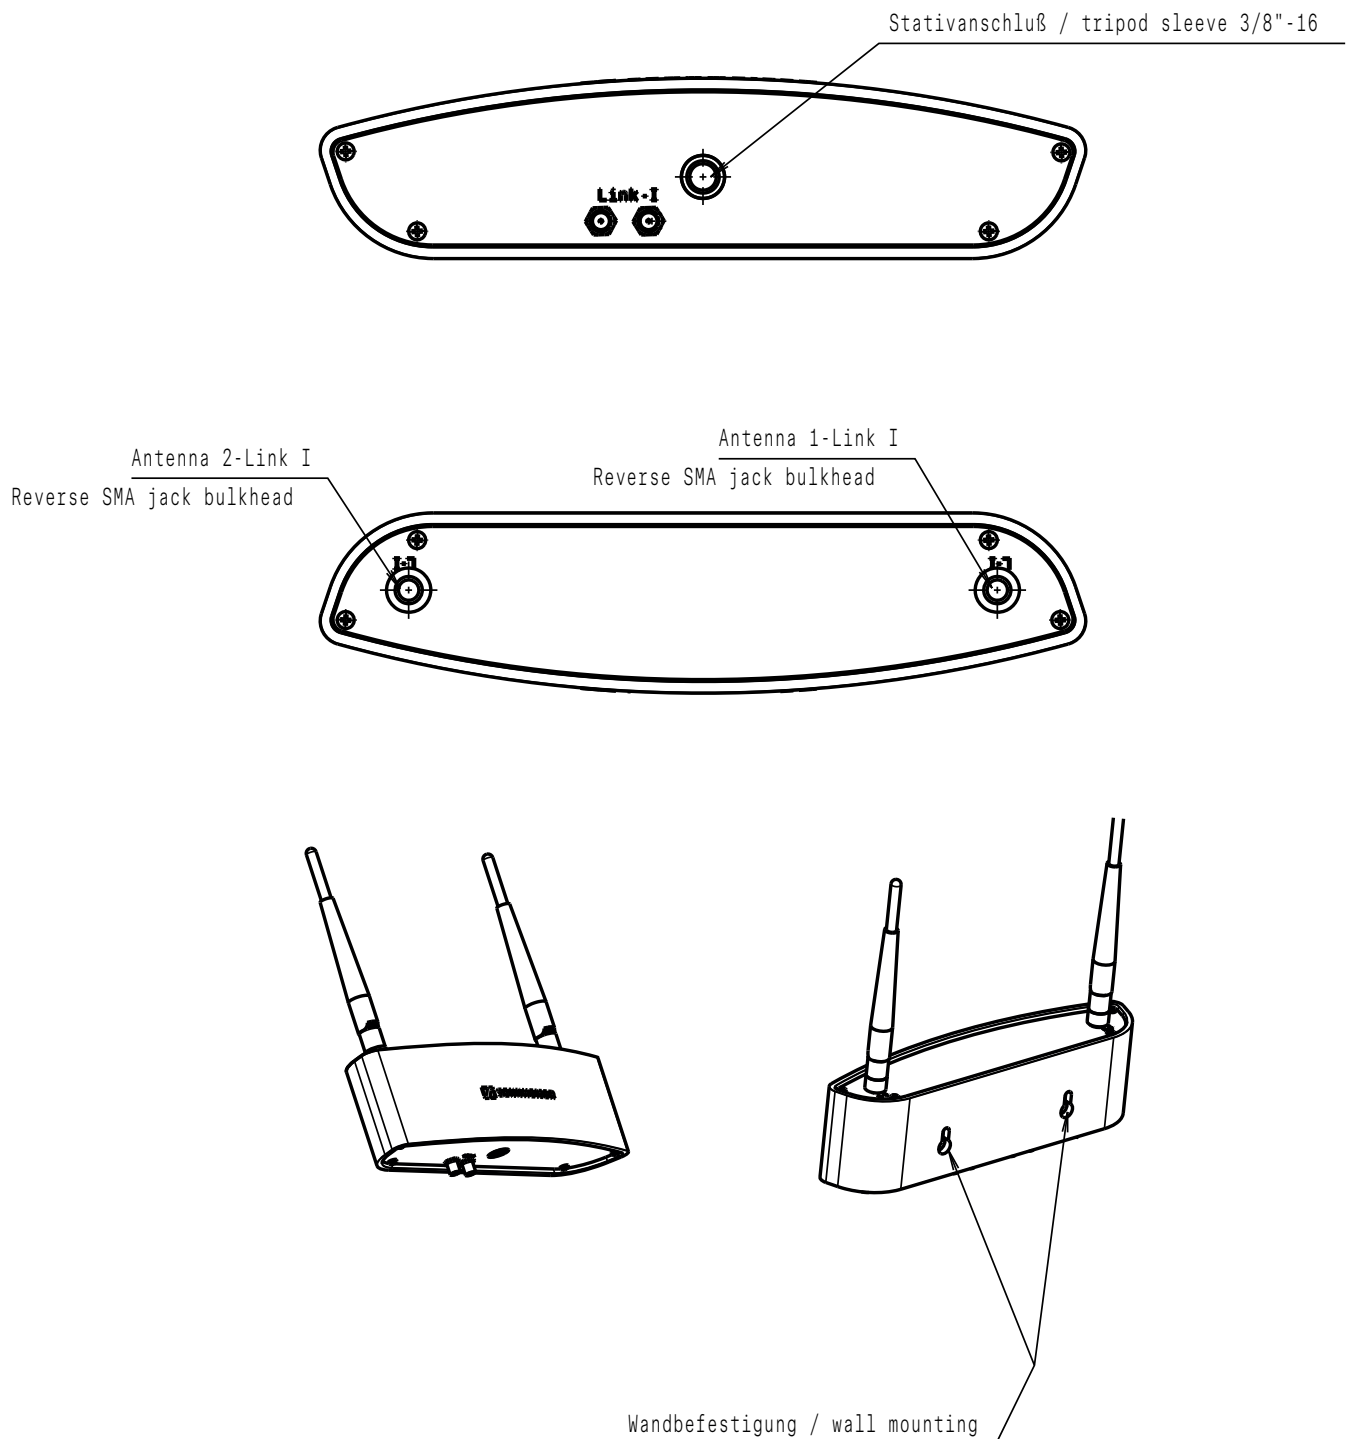



SpeechLine Digital Wireless


AWM 4

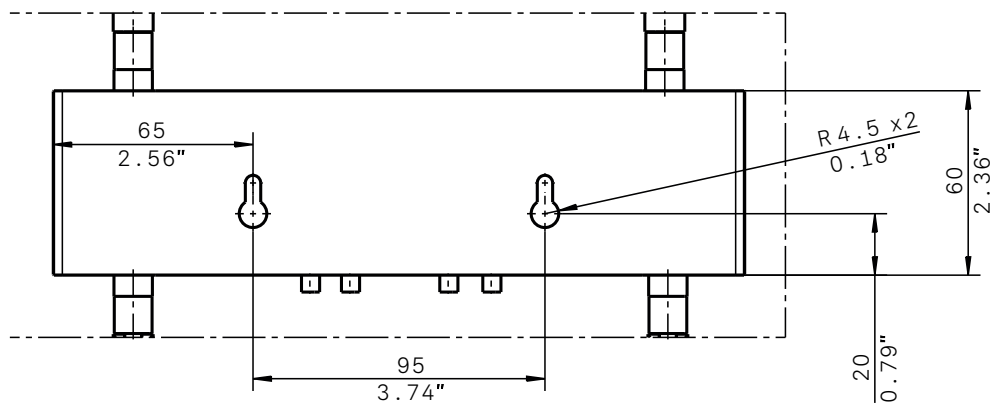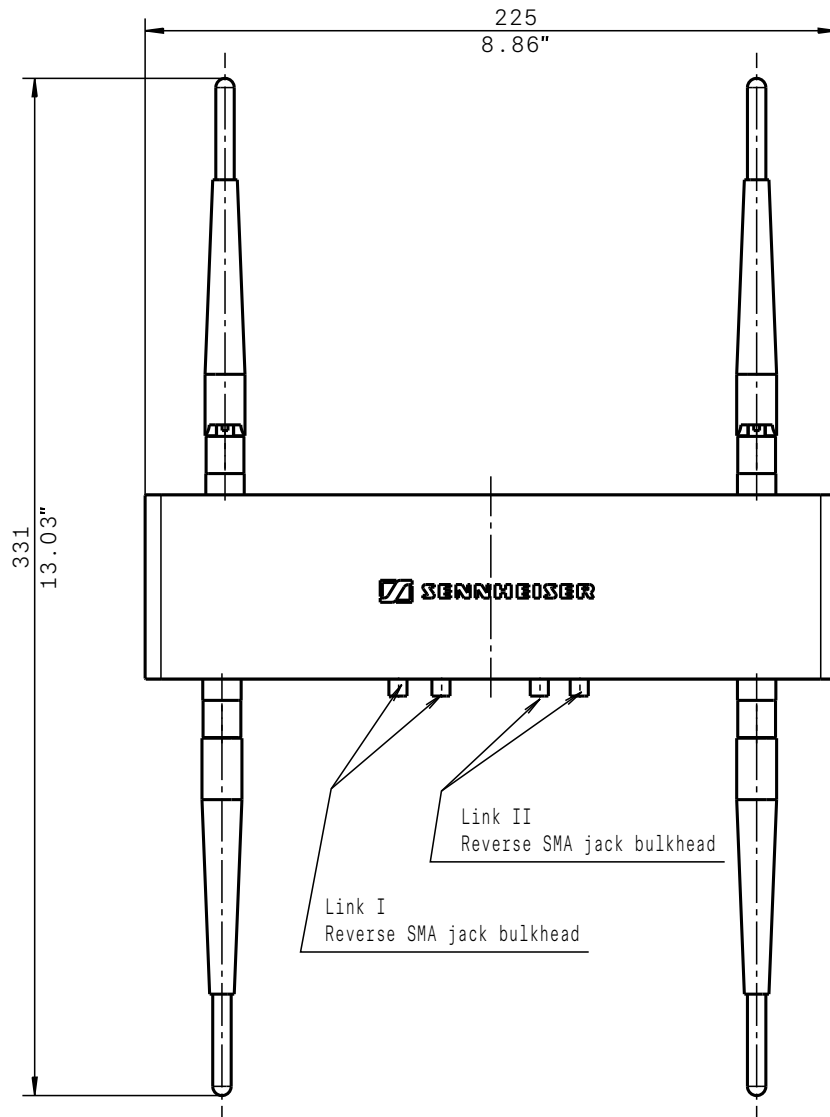



SpeechLine Digital Wireless

AWM 4

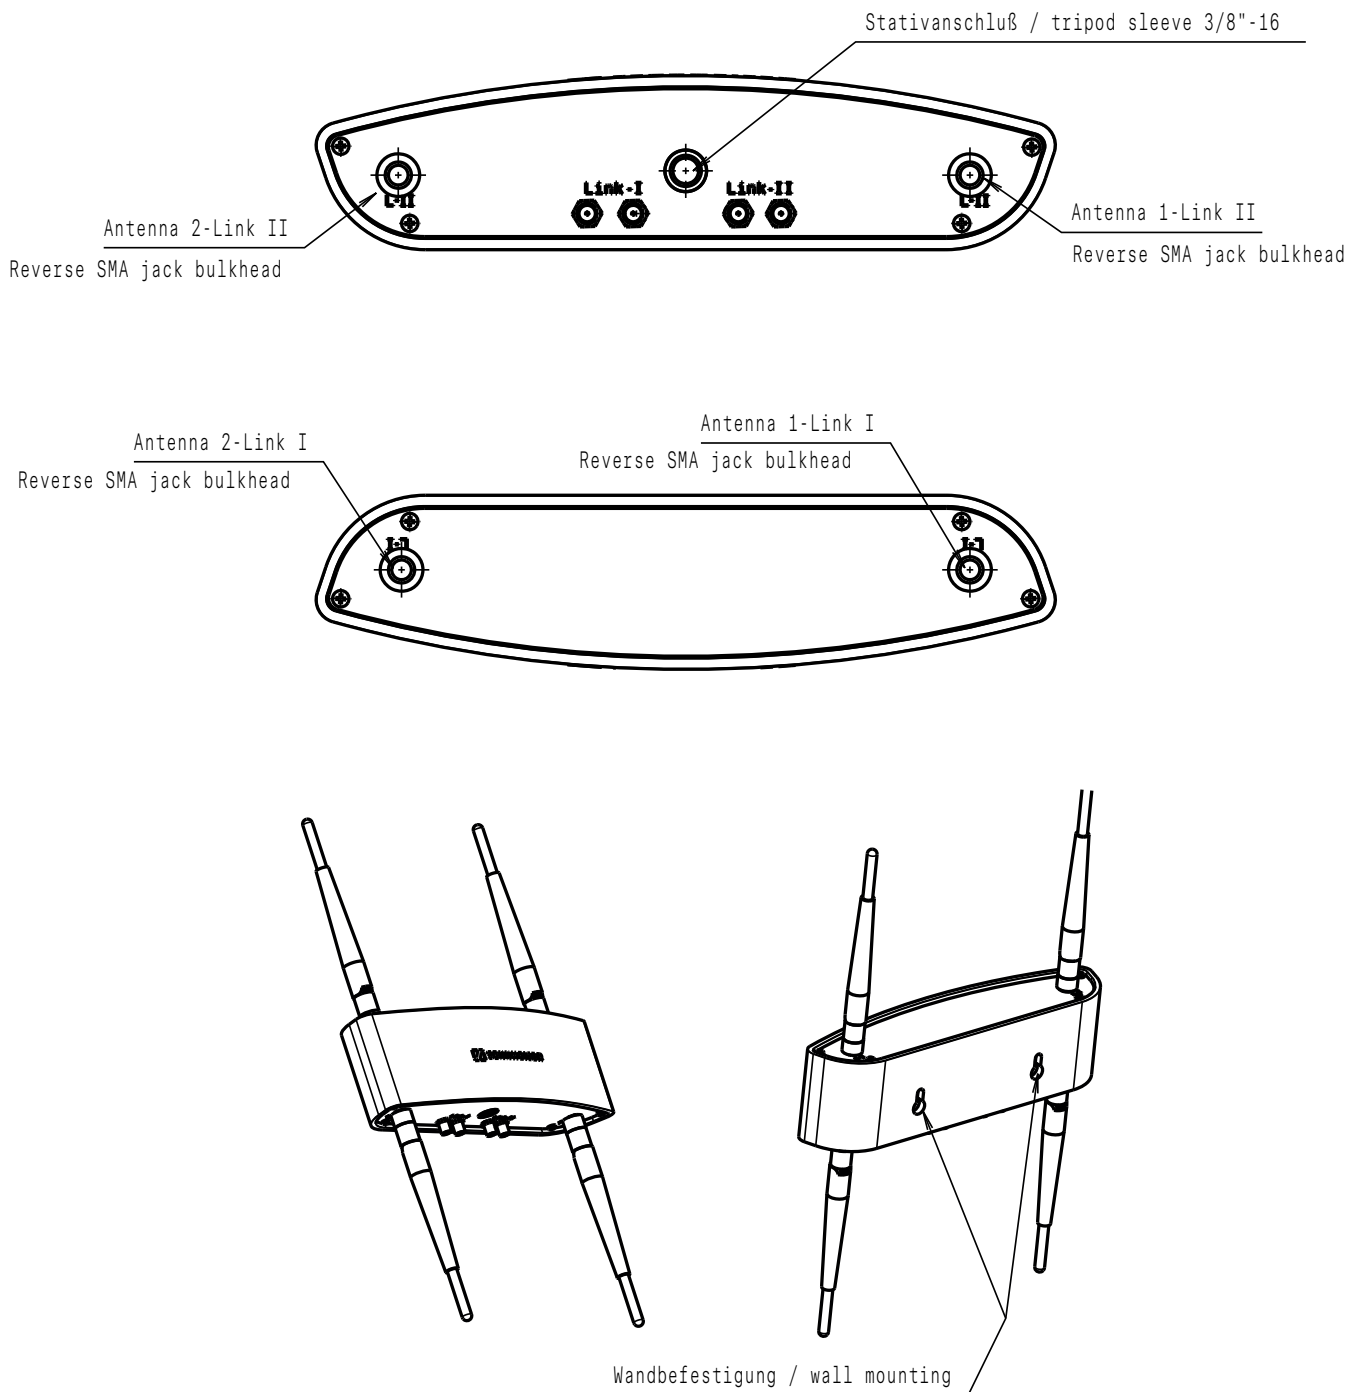



SpeechLine Digital Wireless

製品バリエーション

EU周波数帯域：1,880～1,900 MHz

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL MCR 2 DW	2チャンネル受信機	508849	-3	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL MCR 4 DW	4チャンネル受信機	508854	-3	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL Rack Receiver DW	EU電源	505882	-3 EU	欧州, インド, インドネシア
	UK電源	505892	-3 英国	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源	506164	-3 AU	オーストラリア
SL Handheld DW	マイクカプセルなし	505884	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
	e865マイクカプセル付属	505885	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL Handheld Set DW	EU電源 / ケース	505881	-3 EU C	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ケース	505891	-3 英国 C	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ケース	506163	-3 AU C	オーストラリア
	EU電源 / ラックマウント	505888	-3 EU R	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ラックマウント	505895	-3 英国 R	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ラックマウント	506167	-3 AU R	オーストラリア
SL Bodypack DW		505883	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL Lavalier Set DW	EU電源 / ケース	505879	-3 EU C	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ケース	505889	-3 英国 C	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ケース	506161	-3 AU C	オーストラリア
	EU電源 / ラックマウント	505886	-3 EU R	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ラックマウント	505893	-3 英国 R	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ラックマウント	506165	-3 AU R	オーストラリア
SL Headmic Set DW	EU電源 / ケース	505880	-3 EU C	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ケース	505890	-3 英国 C	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ケース	506162	-3 AU C	オーストラリア
	EU電源 / ラックマウント	505887	-3 EU R	欧州, インド, インドネシア
	英国電源 / ラックマウント	505894	-3 英国 R	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源 / ラックマウント	506166	-3 AU R	オーストラリア
SL Tablestand 133-S DW	ブラック	506610	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL TS 133 GN Set DW	EU電源	506615	-3 EU	欧州, インド, インドネシア
	UK電源	506618	-3 英国	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源	506621	-3 AU	オーストラリア
SL Tablestand 153-S DW	ブラック	506612	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア
SL TS 153 GN-L Set DW	EU電源	506616	-3 EU	欧州, インド, インドネシア
	UK電源	506619	-3 英国	香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源	506622	-3 AU	オーストラリア
SL Boundary 114-S DW	ブラック	506607	-3 EU	欧州・英国, インド, インドネシア, 香港 シンガポール, マレーシア, オーストラリア



SpeechLine Digital Wireless

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL Boundary Set DW	EU電源	506614	-3 EU	欧州, インド, インドネシア
	UK電源	506617	-3 英国	英国, 香港, シンガポール, マレーシア
	AU電源	506620	-3 AU	オーストラリア

USA周波数帯域：1,920～1,930 MHz

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL MCR 2 DW	2チャンネル受信機	508850	-4	米国, カナダ, 中南米
SL MCR 4 DW	4チャンネル受信機	508855	-4	米国, カナダ, 中南米
SL Rack Receiver DW	EU電源	506171	-4 EU	中南米
	US電源	505899	-4 US	米国, カナダ
SL Handheld DW	マイクカプセルなし	505902	-4 US	米国, カナダ, 中南米
	e865マイクカプセル付属	505901	-4 US	米国, カナダ, 中南米
SL Handheld Set DW	US電源 / ケース	505898	-4 US C	米国, カナダ
	EU電源 / ケース	506170	-4 EU C	中南米
	US電源 / ラックマウント	505905	-4 US R	米国, カナダ
	EU電源 / ラックマウント	506174	-4 EU R	中南米
SL Bodypack DW		505900	-4 US	米国, カナダ, 中南米
SL Lavalier Set DW	US電源 / ケース	505896	-4 US C	米国, カナダ
	EU電源 / ケース	506168	-4 EU C	中南米
	US電源 / ラックマウント	505903	-4 US R	米国, カナダ
	EU電源 / ラックマウント	506172	-4 EU R	中南米
SL Headmic Set DW	US電源 / ケース	505897	-4 US C	米国, カナダ
	EU電源 / ケース	506169	-4 EU C	中南米
	US電源 / ラックマウント	505904	-4 US R	米国, カナダ
	EU電源 / ラックマウント	506173	-4 EU R	中南米
SL Tablestand 133-S DW	ブラック	506626	-4 US	米国, カナダ, 中南米
SL TS 133 GN Set DW	EU電源	506634	-4 EU	中南米
	US電源	506631	-4 US	米国, カナダ
SL Tablestand 153-S DW	ブラック	506628	-4 US	米国, カナダ, 中南米
SL TS 153 GN-L Set DW	EU電源	506635	-4 EU	中南米
	US電源	506632	-4 US	米国, カナダ
SL Boundary 114-S DW	ブラック	506623	-4 US	米国, カナダ, 中南米
SL Boundary Set DW	EU電源	506633	-4 EU	中南米
	US電源	506630	-4 US	米国, カナダ



SpeechLine Digital Wireless

日本周波数帯域：1,893～1,906 MHz

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL MCR 2 DW	2チャンネル受信機	508851	-5	日本
SL MCR 4 DW	4チャンネル受信機	508856	-5	日本
SL Rack Receiver DW	US電源	505919	-5 US	日本
SL Handheld DW	マイクカプセルなし	505922	-5 US	日本
	e865マイクカプセル付属	505921	-5 US	日本
SL Handheld Set DW	US電源 / ケース	505918	-5 US C	日本
	US電源 / ラックマウント	505925	-5 US R	日本
SL Bodypack DW		505920	-5 US	日本
SL Lavalier Set DW	US電源 / ケース	505916	-5 US C	日本
	US電源 / ラックマウント	505923	-5 US R	日本
SL Headmic Set DW	US電源 / ケース	505917	-5 US C	日本
	US電源 / ラックマウント	505924	-5 US R	日本
SL Tablestand 133-S DW	ブラック	506649	-5 US	日本
SL TS 133 GN Set DW	US電源	506654	-5 US	日本
SL Tablestand 153-S DW	ブラック	506651	-5 US	日本
SL TS 153 GN-L Set DW	US電源	506655	-5 US	日本
SL Boundary 114-S DW	ブラック	506646	-5 US	日本
SL Boundary Set DW	US電源	506653	-5 US	日本

台湾周波数帯域：1,880～1,895 MHz

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL MCR 2 DW	2チャンネル受信機	508852	-6	台湾
SL MCR 4 DW	4チャンネル受信機	508857	-6	台湾
SL Rack Receiver DW	US電源	505909	-6 US	台湾
SL Handheld DW	マイクカプセルなし	505912	-6 US	台湾
	e865マイクカプセル付属	505911	-6 US	台湾
SL Handheld Set DW	US電源 / ケース	505908	-6 US C	台湾
	US電源 / ラックマウント	505915	-6 US R	台湾
SL Bodypack DW		505910	-6 US	台湾
SL Lavalier Set DW	US電源 / ケース	505906	-6 US C	台湾
	US電源 / ラックマウント	505913	-6 US R	台湾
SL Headmic Set DW	US電源 / ケース	505907	-6 US C	台湾
	US電源 / ラックマウント	505914	-6 US R	台湾
SL Tablestand 133-S DW	ブラック	506639	-6 US	台湾
SL TS 133 GN Set DW	US電源	506644	-6 US	台湾
SL Tablestand 153-S DW	ブラック	506641	-6 US	台湾
SL TS 153 GN-L Set DW	US電源	506645	-6 US	台湾
SL Boundary 114-S DW	ブラック	506636	-6 US	台湾
SL Boundary Set DW	US電源	506643	-6 US	台湾



SpeechLine Digital Wireless

ブラジル周波数帯域：1,910～1,920 MHz

製品 / セット	仕様	品番	仕様	対応地域
SL MCR 2 DW	2チャンネル受信機	508853	-7	ブラジル
SL MCR 4 DW	4チャンネル受信機	508858	-7	ブラジル
SL Rack Receiver DW	BR電源	506703	-7 BR	ブラジル
SL Handheld DW	マイクカプセルなし	506705	-7 BR	ブラジル
	e865マイクカプセル付属	506706	-7 BR	ブラジル
SL Handheld Set DW	BR電源 / ケース	506702	-7 BR C	ブラジル
	BR電源 / ラックマウント	506709	-7 BR R	ブラジル
SL Bodypack DW		506704	-7 BR	ブラジル
SL Lavalier Set DW	BR電源 / ケース	506700	-7 BR C	ブラジル
	BR電源 / ラックマウント	506707	-7 BR R	ブラジル
SL Headmic Set DW	BR電源 / ケース	506701	-7 BR C	ブラジル
	BR電源 / ラックマウント	506708	-7 BR R	ブラジル
SL Tablestand 133-S DW	ブラック	506966	-7 BR	ブラジル
SL TS 133 GN Set DW	BR電源	506969	-7 BR	ブラジル
SL Tablestand 153-S DW	ブラック	506967	-7 BR	ブラジル
SL TS 153 GN-L Set DW	BR電源	506970	-7 BR	ブラジル
SL Boundary 114-S DW	ブラック	506965	-7 BR	ブラジル
SL Boundary Set DW	BR電源	506968	-7 BR	ブラジル



SpeechLine Digital Wireless

アクセサリ

SL MCR Wallmount Adapter	SL MCR DW用ウォールマウントアダプター	品番 506848
GA 4	SL Rack Receiver DW用ラックマウントセット	品番 505977
AWM 2 MK II	ウォールマウントアンテナ	品番 509297
AWM 4	ウォールマウントアンテナ	品番 507358
CL 1 PP	アンテナケーブル 1 m	品番 507425
CL 5 PP	アンテナケーブル 5 m	品番 507426
CL 10 PP	アンテナケーブル 10 m	品番 507427
CL 20 PP	アンテナケーブル 20 m	品番 507428
SL Headmic 1 BK - ブラック	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506271
SL Headmic 1 BE - ベージュ	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506272
SL Headmic 1 SB - シルバー	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506904
SL Headmic 1 -4 BK - ブラック	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506905
SL Headmic 1 -4 BE - ベージュ	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506906
SL Headmic 1 -4 SB - シルバー	ヘッドウォーンマイクロホン	品番 506907
CHG 2 EU	2スロット充電器	品番 505980
CHG 2 UK	2スロット充電器	品番 506218
CHG 2 US	2スロット充電器	品番 506219
CHG 2 AU	2スロット充電器	品番 506220
CHG 2N EU	ネットワーク対応2スロット充電器	品番 508985
CHG 2N UK	ネットワーク対応2スロット充電器	品番 508986
CHG 2N US	ネットワーク対応2スロット充電器	品番 508987
CHG 2N AU	ネットワーク対応2スロット充電器	品番 508988
CHG 4N EU	ネットワーク対応4スロット充電器	品番 506800
CHG 4N UK	ネットワーク対応4スロット充電器	品番 506801
CHG 4N US	ネットワーク対応4スロット充電器	品番 506802
CHG 4N AU	ネットワーク対応4スロット充電器	品番 506803
CHG 2W	ワイヤレス充電ベース	品番 506805
BA 10	充電式バッテリーパック	品番 505972
BA 30	充電式バッテリーパック	品番 505974
BA 40	充電式バッテリーパック	品番 506656
SL PASC 2	パッシブアンテナスプリッター／コンバイナー	品番 390040
SL PASC 4	パッシブアンテナスプリッター／コンバイナー	品番 390041