


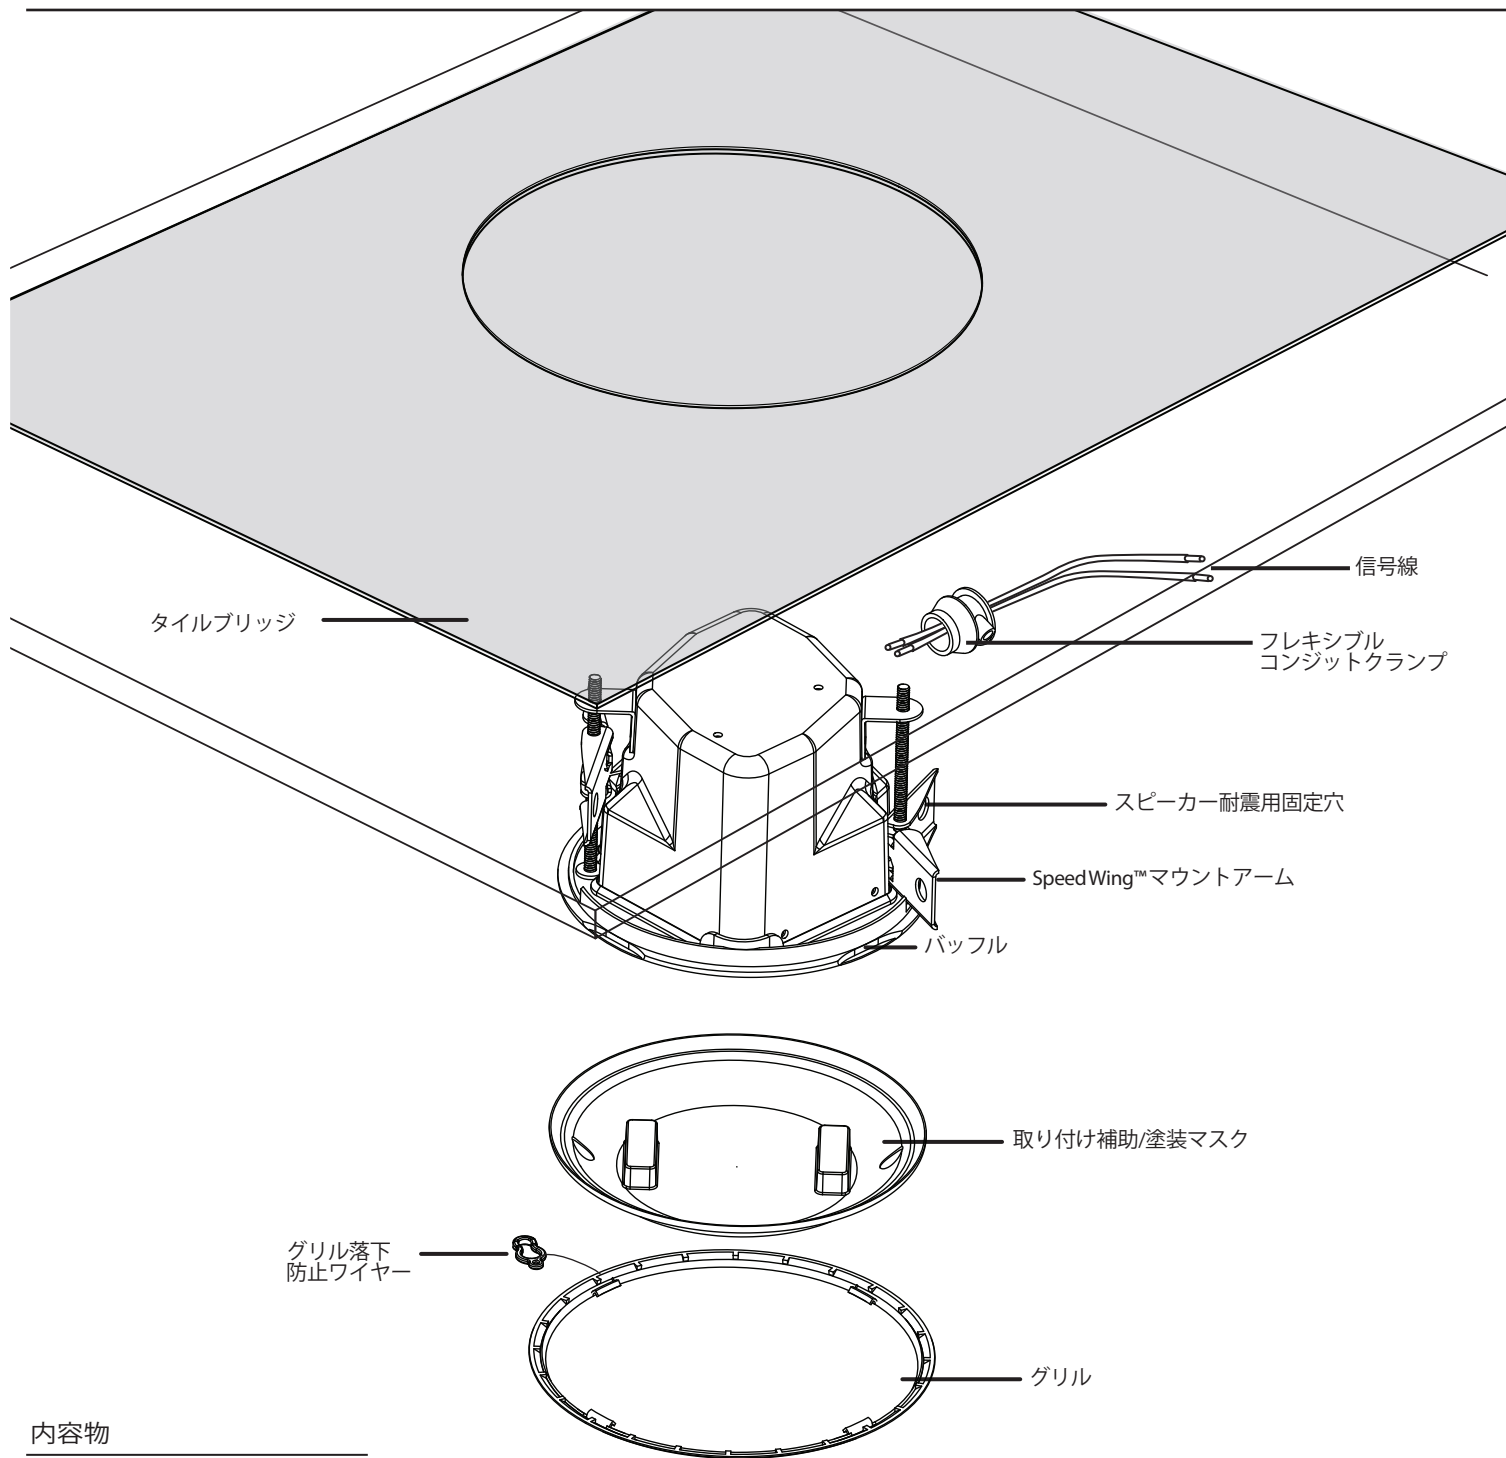

CM31-EZ

Install Instructions For:
CM31-EZ speaker

内容物

- 1 スピーカー
 - 1 グリル
 - 1 塗装マスク
 - 2 信号線
 - 1 UL規格の導管クランプ
- 注: 付属のタイルブリッジは別の箱に入れて出荷されます。

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

CM31-EZ

© 2009 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN INS-CM31-EZ Rev10.26.09




Warning

SoundTubeスピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行したすべての指示に従わなければなりません。




Warning


スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。




1. スピーカーを開梱します。スピーカーを設置するか塗装が完了するまで、ペイントマスクを所定の位置に置きます。タイルブリッジは別の箱に入れて出荷されます。




2. 付属のタイルブリッジを使用して、タイルの切り取りをマークします。




3. RotoZipなどのツールを使用して穴をカットします。穴の直径: 5.6インチ (142mm)




4. タイルブリッジと塗装マスクを使用してスピーカーを地上の取り付け穴に挿入します。バツフル面の両方のネジを締めて、取り付けウイングを作動させます。両方のネジをしっかりと固定し、慎重に締めないでください。



5. 導管クランプを通してスピーカー線を接続し、ワイヤーナットで固定します。ワイヤーナットをバックスキヤンに押し込み、コンジットクランプを固定します。




6. 必要に応じて、クランプアームの穴に落下防止システムを取り付けます。(ワイヤーは同梱されていません)




7. 塗装が必要でない限り、塗装マスクを取り外します。

その場合、塗装が完了したら8-11の手順に従ってください。




8. タップスイッチを適切な設定に調整します。




9. クリップの大きい方の端をスナップフィットポスト (1) の上に置き、グリル安全クリップを取り付けます。


小さな端がポスト (2) の周りの適所にスナップするまでクリップをスライドさせます。




10. スナップフィットグリルのタブをバツフルのスロットに合わせ、グリルを静かに所定の位置に押し込みます。




11. 取り付け完了




1. スピーカーを開梱します。スピーカーを設置するか塗装が完了するまで、ペイントマスクを所定の位置に置きます。




2. 付属のタイルブリッジを使用して板金に切れ目を付ける。タイルブリッジは別の箱に入れて出荷されます。




3. RotoZipなどのツールを使用して穴をカットします。穴の直径：5.6インチ（142mm）




4. 導管クランプを通してスピーカー線を接続し、ワイヤーナットで固定します。ワイヤーナットをボックスキャンに押し込み、コンジットクランプを固定します。




5. 必要に応じて、クランプアームの穴に落下防止システムを取り付けます。（ワイヤーは同梱されていません）




6. スピーカーを塗装マスクを取り付け穴に差し込みます。バッフル面の両方のボルトを締めて、取り付けウィングを動作させます。両方のボルトをしっかりと固定してください。※過度に締めないでください。



7. 塗装が必要でない限り、塗装マスクを取り外します。その場合、塗装が完了したら8-11の手順に従ってください。




8. タップスイッチを適切な設定に調整します。




9. クリップの大きい方の端をスナップフィットポスト（1）の上に置き、グリル安全クリップを取り付けます。


小さな端がポスト（2）の周りの適所にスナップするまでクリップをスライドさせます。




10. スナップフィットグリルのタブをバッフルのスロットに合わせ、グリルを静かに所定の位置に押し込みます。




11. 取り付け完了




1. ジョイストに釘やねじブラケット




2. 天井の取り付けを完了します。




3. RotoZipなどのツールを使用して穴をカットします




4. スピーカーを開梱します。
。スピーカーを設置するか塗装が完了するまで、ペイントマスクを所定の位置に置きます。




5. 導管クランプを通してスピーカー線を接続し、ワイヤーナットで固定します。ワイヤーナットをバックシヤンに押し込み、コンジットクランプを固定します。




6. 必要に応じて、クランプアームの穴に落下防止システムを取り付けます。
(ワイヤーは同梱されていません)




7. スピーカーを塗装マスクを取り付け穴に差し込みます。バッフル面の両方のボルトを締めて、取り付けウイングを動作させます。両方のボルトをしっかりと固定してください。



8. 塗装が必要でない限り、塗装マスクを取り外します。その場合、塗装が完了したら8-11の手順に従ってください。




9. タップスイッチを適切な設定に調整します。




10. クリップの大きい方の端をスナップフィットポスト (1) の上に置き、グリル安全クリップを取り付けます。

小さな端がポスト (2) の周りの適所にスナップするまでクリップをスライドさせます。



11. スナップフィットグリルのタブをバッフルのスロットに合わせ、グリルを静かに所定の位置に押し込みます。



12. 取り付け完了