




FP Series

Install Instructions For:
FP6030-II and FP6020-II speakers

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

内容物

- 1 FPポッド (シグナル/ハウジングケーブル)
- 1 FPステム
- 1 FPドームクランプ
- 1 ケーブル吊り金具
- 1 取り付けブッシュ
- 1 FPドーム (別梱包)

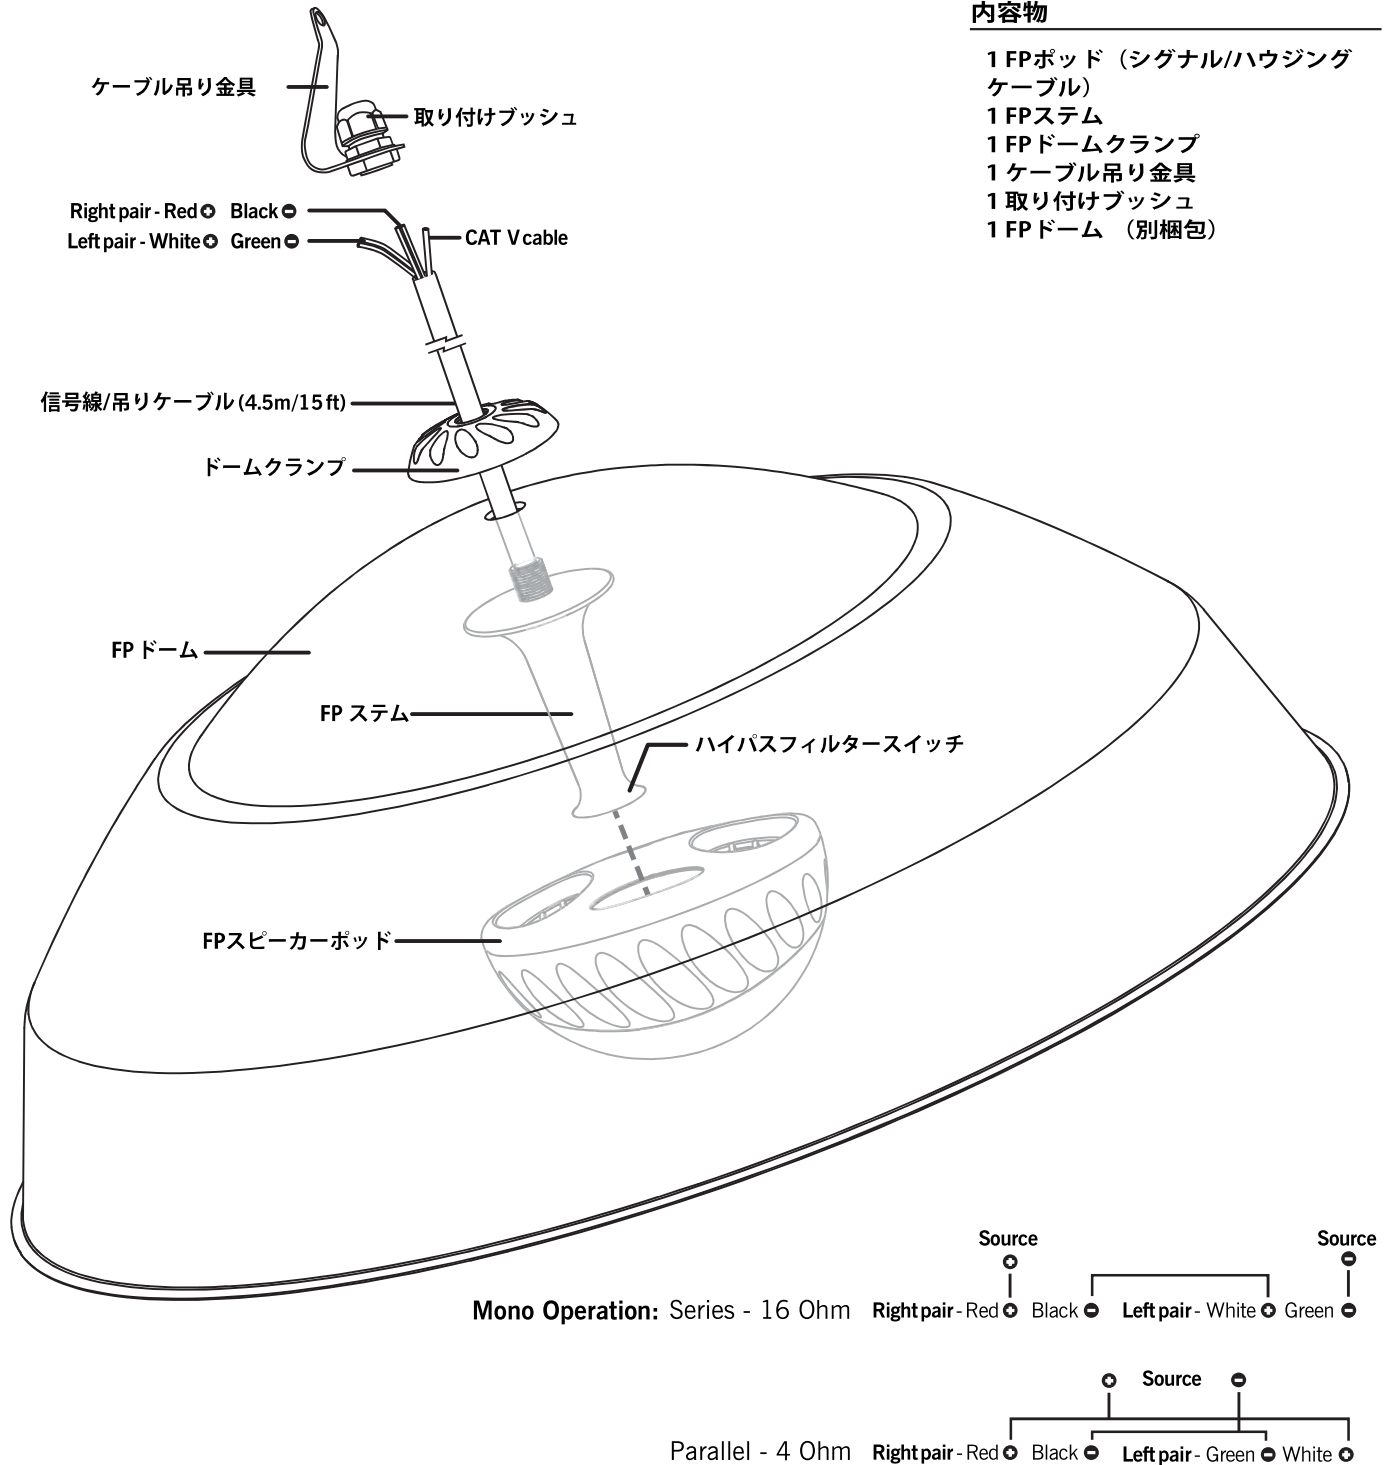

© 2022 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN INS-FP6 REV 6.14.22




Warning

SoundTube speakers must be installed by a professional audio installer/contractor. For safety and for optimum audio performance, installer must follow all directions issued by SoundTube Entertainment.




Warning


Do not spec or install speaker near support beam, ventilation duct or other structure that may interfere with speaker function or dispersion.

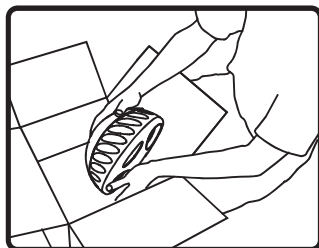


1. FPポッドとドームを箱から取り出します。

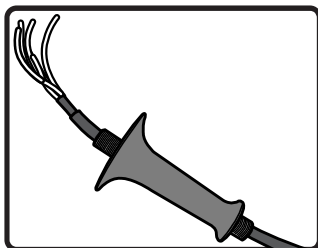


2. 細い方をポッドに向け、ステムに信号線を通します。

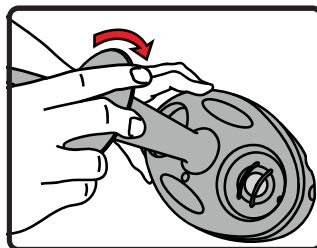


3. ステムをポッドに取り付けます。

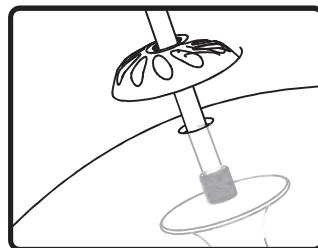


4. ドームとドームクランプに信号線を通します。

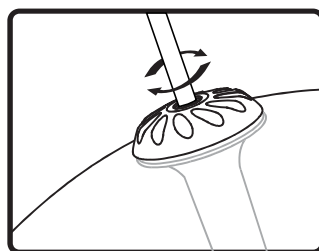


5. クランプを締め込みます。

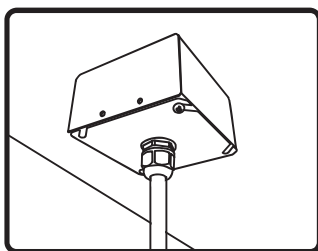


6. ジャンクションボックスを使用する場合、取り付けブッシュをジャンクションボックスに取り付け、信号線を通し高さを調整してブッシュを締めこみます。

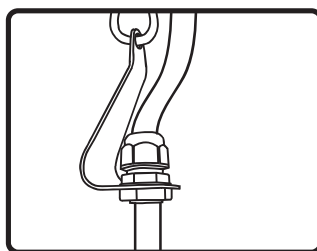


7. ケーブル吊り金具を使用する場合、取り付けブッシュを吊り金具に取り付け、信号線を通し高さを調整してブッシュを締め込みます。

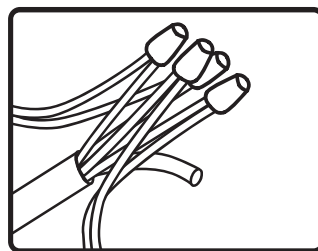

8. 信号線をオーディオソースに接続します。

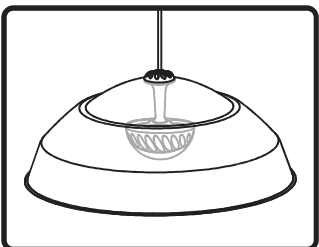

9. 周囲の音量に合わせて音声レベルを調整します。推奨レベルについては下記の表を参照してください。

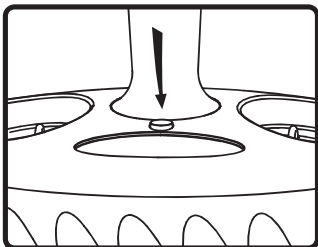

10. ハイパスフィルターをオンまたはオフにします。スイッチが「上」の位置にある時、信号はフルレンジです。

Guidelines for setting the SPL

1. 周囲の騒音が一番多い時に、騒音レベルを測定します。
2. ドームの下に立ち、周囲の騒音レベルより+6dB高い音量レベルに設定します。
3. ドームの外に出てドームのSPLが周囲の騒音レベルに比べて大きすぎないか確認します。
4. 再生しているプログラムの音楽に合わせて、イコライゼーションを調整します。
5. 必要に応じてSPLを調整します。

Hanging height Guidelines

リスナーの45.72cm~60.96cm上にドームを吊ります

