




RS31-EZ(-T) | Install Instructions For: RS31-EZ(-T)

内容物

- 1 スピーカーアッセンブリ
- 2 マウントねじ

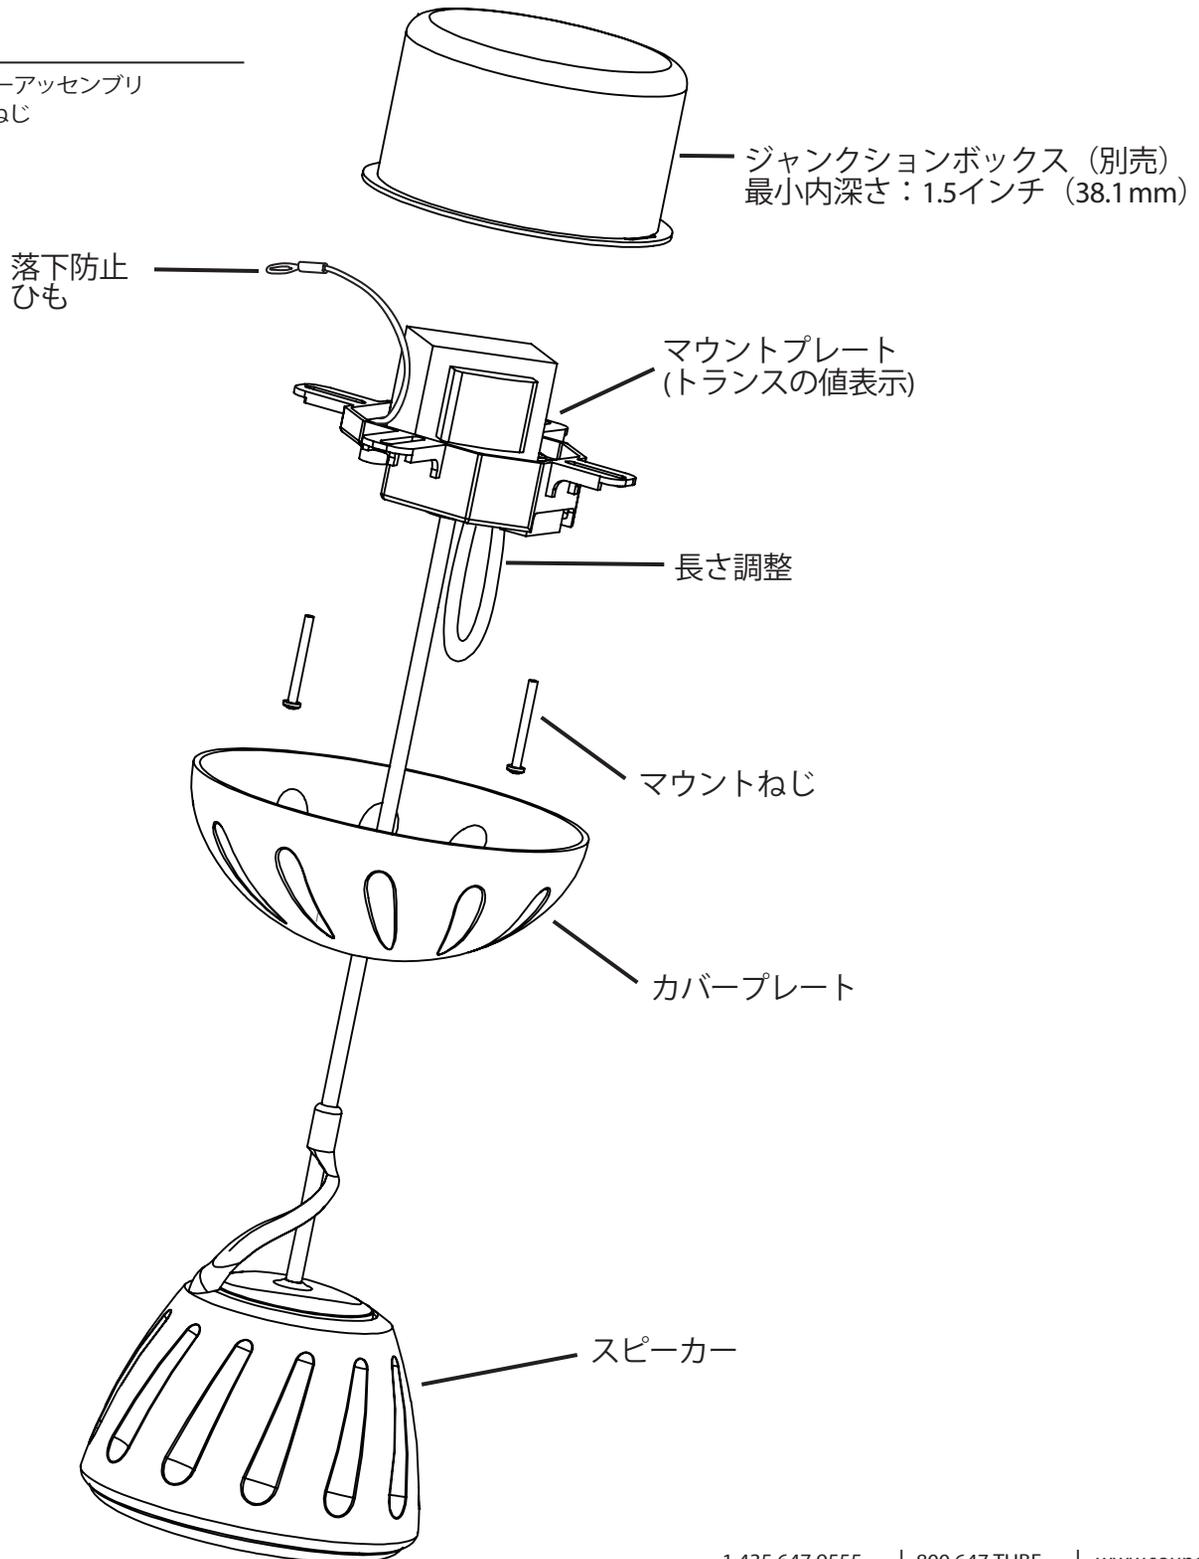

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

©2012 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PNINS-RS31-EZ Rev 03.01.12




Warning

SoundTubeのスピーカーはプロのオーディオインストーラー/コントラクターによってインストールされなければなりません。安全性と最適なオーディオ性能のために、設置者はSoundTubeのエンターテインメントが発行するすべての指示に従わなければなりません。




Warning


サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。




1. 箱からスピーカーアセンブリを取り外します。

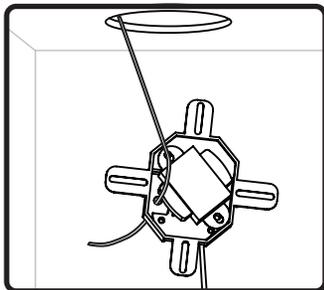


2. ワイヤ開口部を介して天井から取付プレートに信号線を通します。

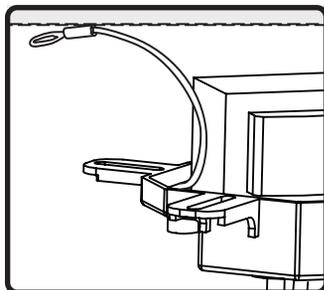


3. 必要に応じて、安全ひもを骨組みもしくはジャンクションボックスの固定場所に接続します。

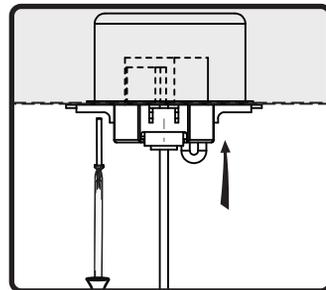


4. 付属の取り付けネジを使用して、取り付けプレートを骨組みかジャンクションボックス（別売）にねじ込みます。

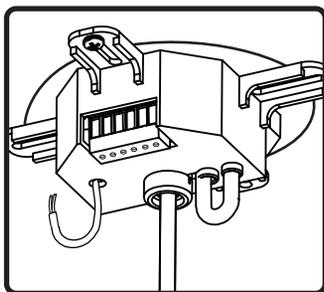


5. 信号線を端子台に接続します。

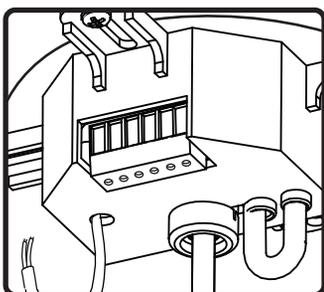


6. RS31-EZ-Tの配線：図のように、負(-)の信号線を「com」に、正(+)の信号線を目的の接点に接続します。

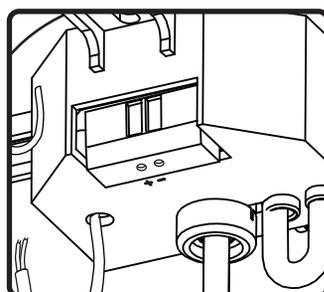


7. RS31-EZ配線：負の信号線をマイナス(-)入力に、正をプラス(+)入力に接続してください。

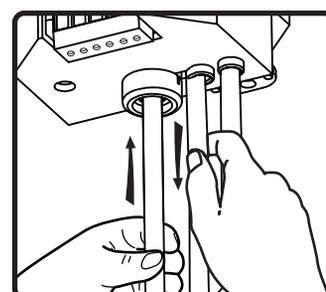


8. スピーカー線を調整してスピーカーの高さを設定します。吊り下げを短くするには、調整線を引きながら、スピーカーラインを中央の穴に通します。長くすると逆になります。

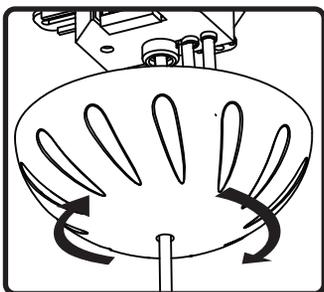

9. カバープレートをスピーカーに近づけ、カバープレートと取り付け面の間にスペースを残して、カバープレートをマウントプレートにねじ込み始めます。

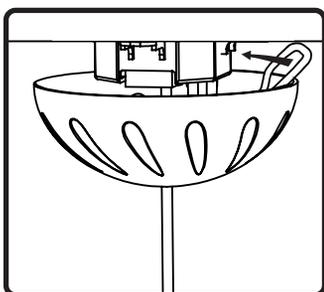

10. 余分な線をプレートの内側に隠すには、余分な線を時計回りに、カバープレートと天井との間の隙間に巻き付けます。

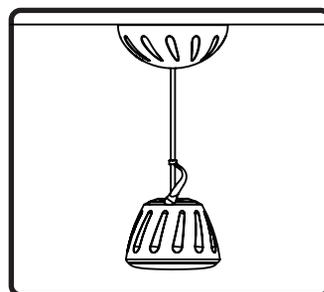

11. カバープレートを完全にねじ込んでスピーカーを固定します。

完了。