



RS-EZ series

Install Instructions For:

RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BK

カバープレート
ねじ(4)

雨水防止ゴム

内容物

- 1 スピーカー
- 1 カバープレート&ねじ×4
- 1 雨水防止ゴム
- 1 ぶら下げキット
- 1 3/8" NPT ワイヤークランプ
- 1 3/4" to 3/8" NPT アダプター

カバープレート

ぶら下げワイヤー

ぶら下げブラケット

ターミナル
ブロック

タップスイッチ

スピーカー

1.435.64 7.9555 | 800.64 7.TUBE | www.soundtube.com

©2016 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. INS_RS-EZ 9-22-2016 - EN54
Document Reference Number RSEZ0013

Warning

SoundTubeのスピーカーはプロのオーディオインストーラー/コントラクターによってインストールされなければなりません。安全性と最適なオーディオ性能のために、設置者はSoundTubeのエンターテインメントが発行するすべての指示に従わなければなりません。




Warning

サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。


RS-EZ series

Install Instructions For:


RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BK




1. スピーカーとSpeedClamp™取り付け金具を開梱します。




2. 図に示すように、SpeedClamp™に吊り下げケーブルまたは安全ワイヤーを通します。




3. 吊りケーブルと安全ワイヤーを図のような構造に固定して取り付けます。




4. 図のように、ケーブルの端をSpeedClamp™に通します。




5. SpeedClamp™でスピーカーの吊り下げ高さを調整します。図のようにSpeedClamp™のボタンを押して緩め、調整します。




6. カバープレート吊りケーブルと安全ワイヤーの上にスライドさせ、信号線を中央の穴に通します。




7a. (1)マウントブラケットの側面から挿入し、(2)ぶら下げブラケットの中央のスロットに合うように回転させて、ぶら下げワイヤーを取り付けます。




7b. 中央のスロットと揃ったら、ワイヤーをスロットに引き上げて固定します。手順7aと7bを繰り返して安全ワイヤーをサイドスロットの1つに差し込みます。




8. 必要に応じて、追加の安全ワイヤー用に追加のスロットと2つの穴が用意されています。




9. 信号線を(+)と(-)の入力に接続します。リンクには追加の(+)と(-)を使用します。




10. 希望のタップ位置を選択してください。スイッチは最大70.7V (100V) モードにプリセットされています。




11. カバープレートをスピーカーの上に置き、位置合わせが合うまで時計回りに回転させます。



12. カバープレートを固定する4本のネジをすべて締めます。



13. ワイヤー上にスリットをスライドさせて雨水防止ゴムを取り付け、カバープレートの穴にぴったりと押し込みます。




14. 完了

RS-EZ series


Install Instructions For:
RS42-EZ-WH, RS42-EZ-BK, RS62-EZ-WH & RS62-EZ-BK

コンジットのインストール：


注：コンジットはUL1480設置の承認された取り付け方法ではありません




1. スピーカーを取り出します。




2. コンジットを構造物にしっかりと取り付けます。RS-EZスピーカーに対応するには、コンジットに3/4インチNPTネジが必要です。




3. しっかりと固定されるまで、カバープレートをコンジットに取り付けます。




4. 信号線と少なくとも1本の安全ワイヤーをコンジットに通します。




5. 最初に取り付けブラケットの側面に挿入して、安全ワイヤーを取り付けます。




6. 安全ワイヤーを中央のスロットに合わせ、引き上げて固定します。




7. 信号線を(+)と(-)の入力に接続します。リンクには追加の(+)と(-)を使用します。




8. 希望のタップ位置を選択してください。スイッチは最大70.7V (100V) モードにプリセットされています。



9. スピーカーをカバープレートに合わせ、回転させて所定の位置に固定します。固定されると、アライメントマークが合います。



10. スピーカーをカバープレートに固定する4本のネジをすべて締めます。




11. 完了




EN54-24 | Install Instructions For EN54-24 Compliance

このスピーカーをEN54-24準拠にするには、3/8" NPTワイヤーグランドと3/4"から3/8" NPTアダプターが製品に付属しています。EN54-24に準拠するには、これらの品目をこの文書に従って設置する必要があります。




3/8" NPT Wire Gland




3/4" to 3/8" NPT Adapter


設置方法

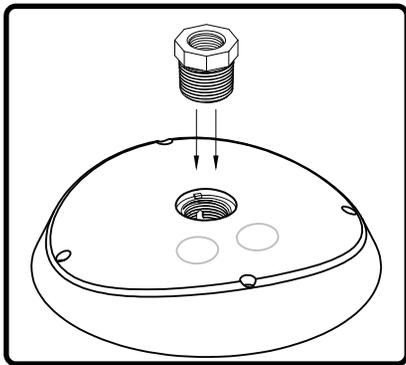

1. 3/4" - 3/8" NPTアダプタをスピーカーのトッププレートの穴にはめ込みます。
水密性を確保するためにしっかりと締めてください。

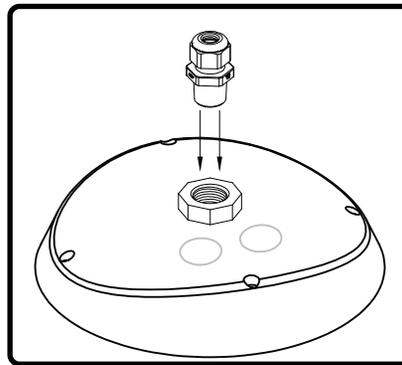


2. 3/8" NPTワイヤーグランドを3/4"から3/8" NPTアダプターに通します。水密性を確保するためにしっかりと締めてください。

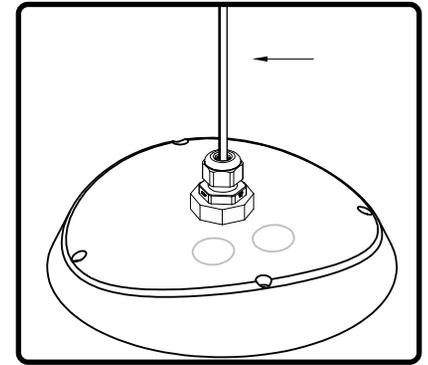


3. 取り付け手順に記載されているように、3/8" NPTワイヤーグランドにスピーカーセキュリティケーブルを通し、スピーカーの背面に取り付けます。

ラバーグロメットがケーブルの周りできつくなるように、3/8" NPTワイヤーグランドの上部を締めます。これにはレンチが必要です。

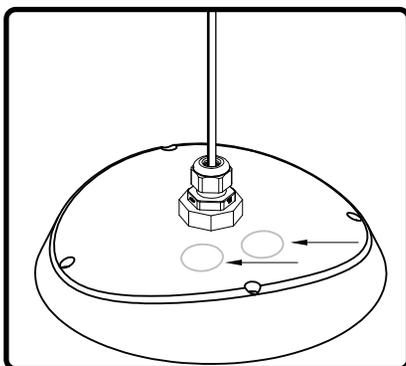

4. 付属のコンジットロックアウトに信号線を通します。

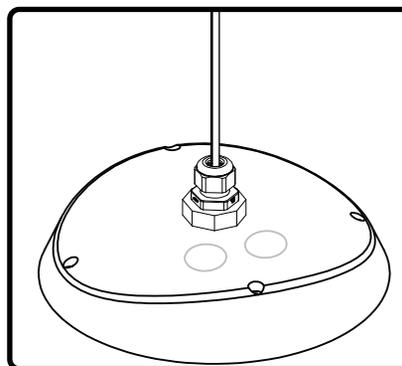

5. 完了

注：EN54-24に準拠するためには、防水コンジット接続をロックアウト位置で使用する必要があります。