



SM31-EZ


Install Instructions For:
SM31-EZ speaker

内容物

1 スピーカー

オプション

SM31-EZには3つのオプションのアクセサリがあります。
ジャンクションボックス取り付けプレート (AC-SM31-MP) と
トランス付きのジャンクションボックス取り付けプレート (AC-SM31-XFMR) です。
ジャンクションボックスは(AC-SM31-JBox)を別途購入してください。

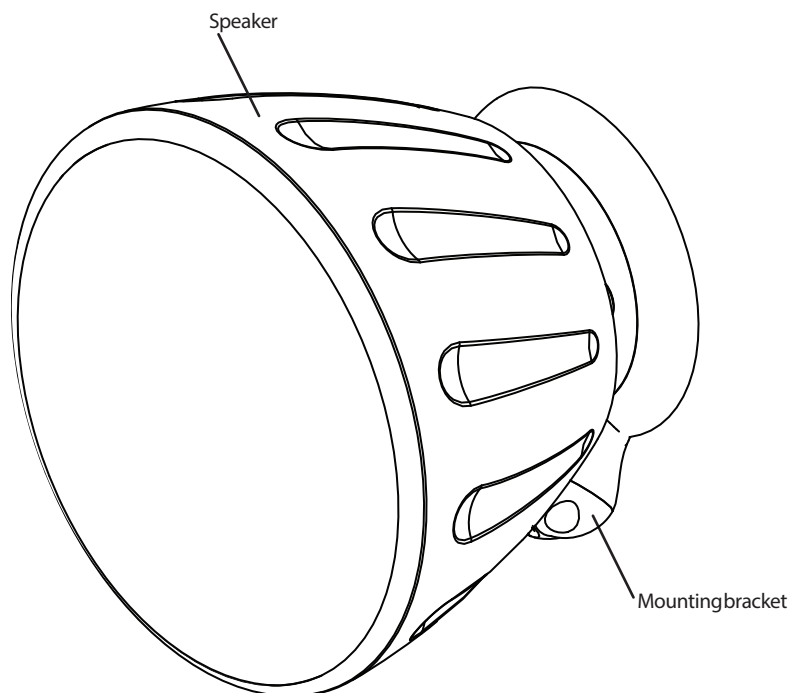

©2010 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN INS-SM31-EZ Rev05.10.10




Warning

スピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。
安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行した
すべての指示に従わなければなりません。




Warning


スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、
換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。




1. スピーカーを取り出します。




2. スピーカーケーブルを極性が表示されている端子ねじに適切に接続します。




3a. 壁の穴がきちんと覆われていることが重要です。




3b. スピーカーを配線ポイントからずらして取り付けの場合は、ケーブルをベースプレートと壁の間に通します。最大AWG18のフラット信号線を通すことができます。




4. スピーカーを確実に保持するのに十分な強度を持つ安全な取り付け面を選択してください。



5. 適切な留め具を使用してスピーカーを表面に取り付けます。



6. スピーカーの照準を決めます。



7. 完了



AC-SM31-XFMR Transformer


Install Instructions For:
AC-SM31-XFMR transformer option

内容物

- 1 取り付けプレート付きトランス
- 2 スピーカー固定ねじ
- 2 ジャンクション固定ねじ

ジャンクションボックスについて

ジャンクションボックスは(AC-SM31-JBox)を別途購入してください。

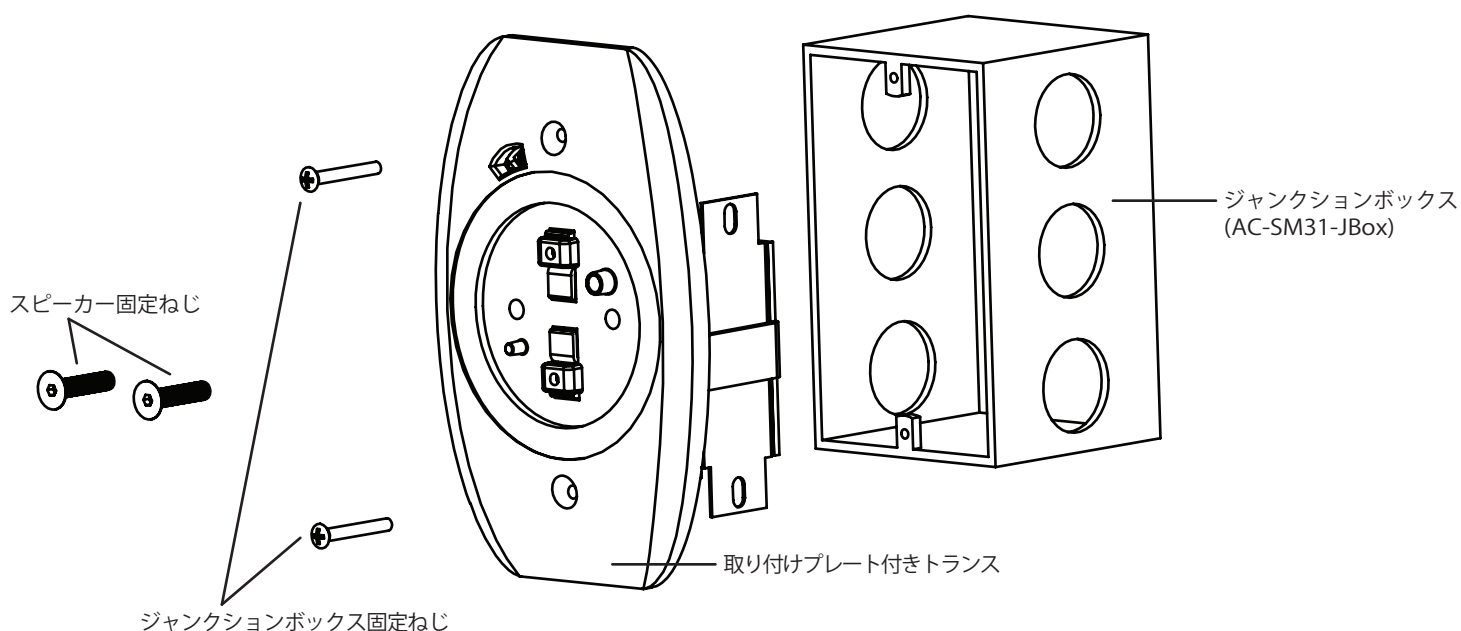


©2010 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. INS-SM31-XFMR Rev05.21.10

Warning


SoundTubeは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行したすべての指示に従わなければなりません。

Warning

スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。




1. ケーブルを端子台に取り付けます。
デジチェーン接続をする場合は、先のケーブルも取り付けてください。




2. スイッチを回し希望のタップに設定します。
カバープレート前面に数値が表示されています。
数値と出力の対比は次項に記載します。

Tap	70.7 v	100 v	25 v
5	0.7w	1.3w	0.1w
4	1.3w	2.5w	0.2w
3	2.5w	5w	0.4w
2	5w	10w	0.7w
1	10w	X	1.3w

2a. タップの設定




3. 付属のねじを使用してジャンクションボックスに取り付けます。




4. トランスにスピーカーを取り付ける時はスピーカーのカバープレートにある、黒い突起を目印にしてください。

間違えると極性が反転し、製品が破損する可能性があります。




5. 付属のねじでスピーカーを固定します。


スピーカーとトランスが固定されると、端子が接触し信号が流れる構造になっています。



6. スピーカーの照準を決めます



7. 設置後にタップを操作するにはプレートにマイナスドライバーを差し込みダイヤルを回してください。



8. 完了