




SM-EZ Series

Install Instructions For:
SM52-EZ-BK, SM52-EZ-WH, SM52-EZ-WX-BK, SM52-EZ-WX-WH,
SM82-EZ-BK, SM82-EZ-WH, SM82-EZ-WX-BK & SM82-EZ-WX-WH

内容物

- 1 スピーカー
- 1 U-ブラケット
- 2 U-ブラケットねじ
- 2 ねじキャップ
- 1 六角レンチ
- 1 バックプレート
- 1 ポートプラグ
- 1 落下防止ワイヤー
- 1 ケーブルクランプ

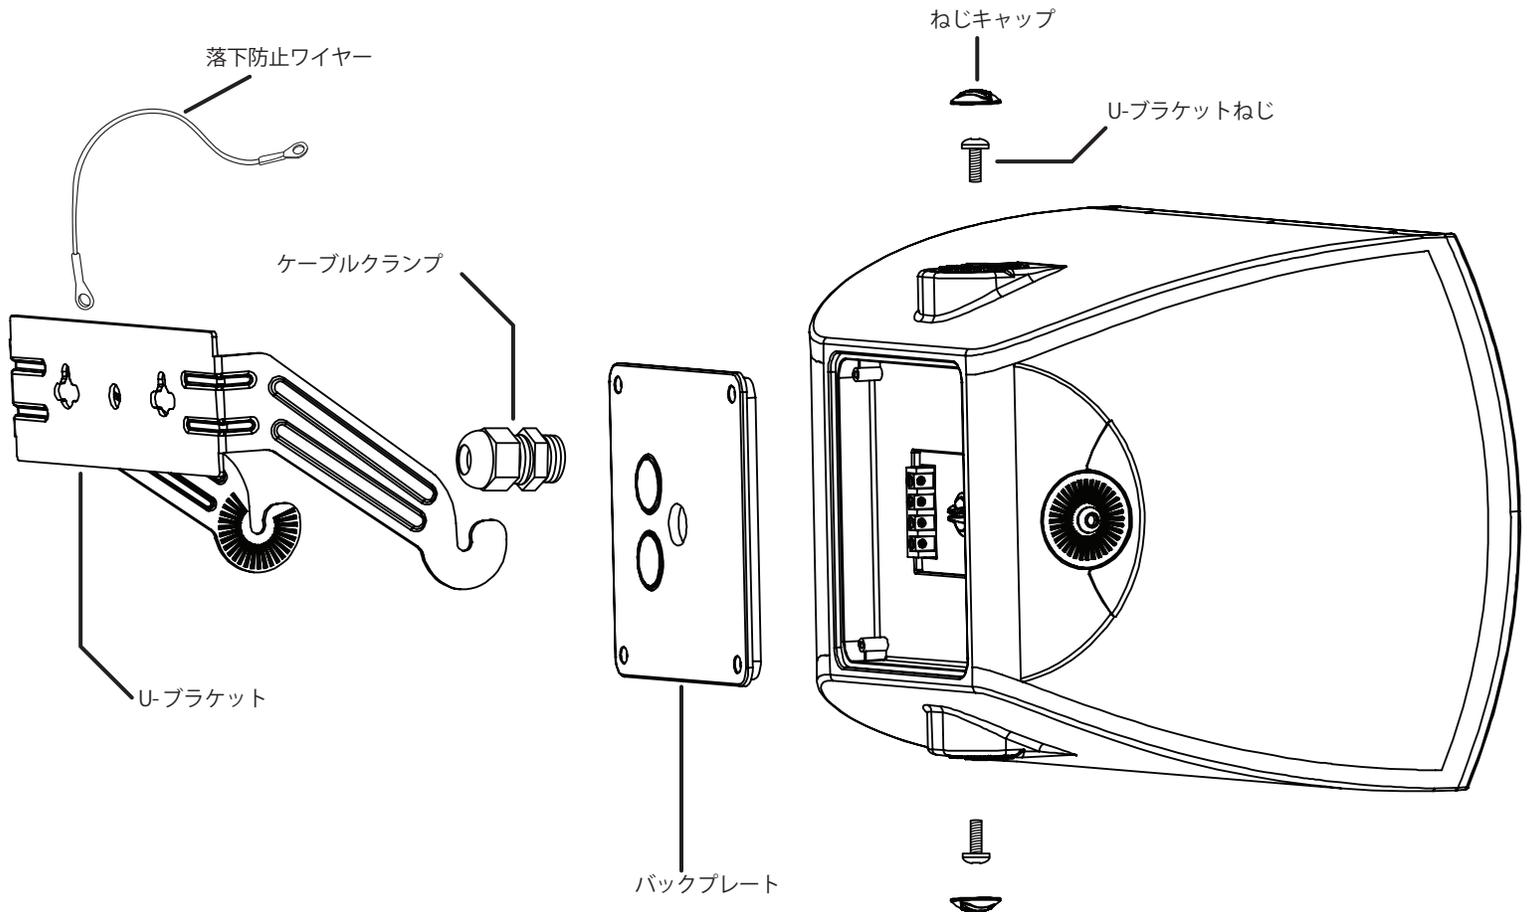

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

© 2016 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PN INS-SM-EZ Rev02-10-2016

Warning

SoundTubeのスピーカーはプロのオーディオインストーラー/コントラクターによってインストールされなければなりません。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、設置者はSoundTube Entertainmentによって発行されたすべての指示に従わなければなりません。


Warning

サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。


SM-EZ Series

Install Instructions For:


SM52-EZ-BK, SM52-EZ-WH, SM52-EZ-WX-BK, SM52-EZ-WX-WH,
SM82-EZ-BK, SM82-EZ-WH, SM82-EZ-WX-BK & SM82-EZ-WX-WH




1. スピーカーと取り付け金具を開梱します。




2. スピーカーを確実に保持するのに十分な強度のあるしっかりした取り付け面を選択してください。スピーカーは、同じU字型ブラケットを使用して垂直または水平のどちらの位置にも取り付けることができます。




3. クランプスロットを上に向けてU字型ブラケットを取り付けます。ブラケットとワイヤーをしっかりと固定します。(ユーザーがケーブルを供給する必要があります)。注: ワイヤーは、キャビネットのU字型ブラケット固定ねじに取り付けられます。




4. EN54-24規制に従って設置される場合、または防水が必要な場合は、付属のケーブルクランプをバックプレートに取り付けてください。不要な場合は、この手順を飛ばしてください。




5. 信号線をストレインリリーフブッシングを通してから、セラミック端子板に接続します。デジチェーン接続用に2つの+ (プラス) および2つの- (マイナス) コネクタが用意されています。




6. スピーカーの背面にあるロータリースイッチを希望の設定に回してタップ位置を選択します。スイッチは、70.7Vモードの最大タップ設定 (SM52-EZの場合は32W [-WX]、SM-82-EZ-IIの場合は64W [-WX]) にプリセットされています。

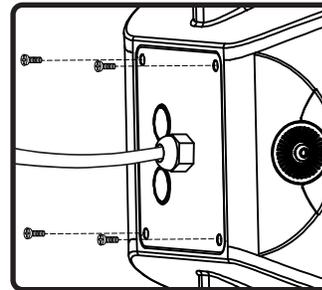


7. バックプレートを取り付け、付属の留め具で固定します。

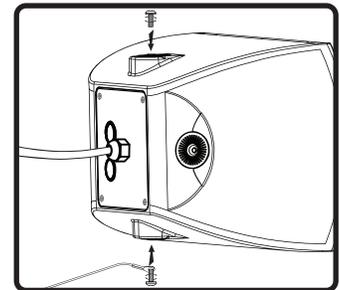

8. 安全ケーブルを取り付ける場所を選択し、その側面からU字型ブラケットのネジを外します。安全ケーブルをクランプリングネジに取り付けて、緩めに取り付けます。

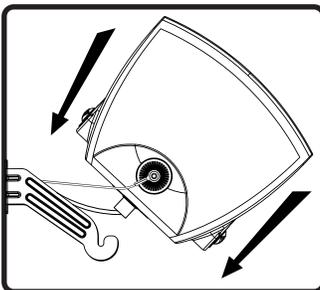


9. スピーカーを45° 傾けて (グリルアップ)、スライドさせてブラケットに取り付けます。



10. スピーカーを向け、U字型ブラケットのネジを締めます。締め付けたら、ネジキャップをネジの上に配置します。

完了。

SM-EZのポート保護




内部の部品を湿気やその他の潜在的に腐食性の元素から保護するために、付属のポートプラグを使用してエンクロージャを密閉します。保護を強化するために、ポートプラグの端にRTVシリコーンを使用してください。


注: WXバージョンにはポートプラグがプリインストールされています。



SM82-EZ-WX, SM52-WX

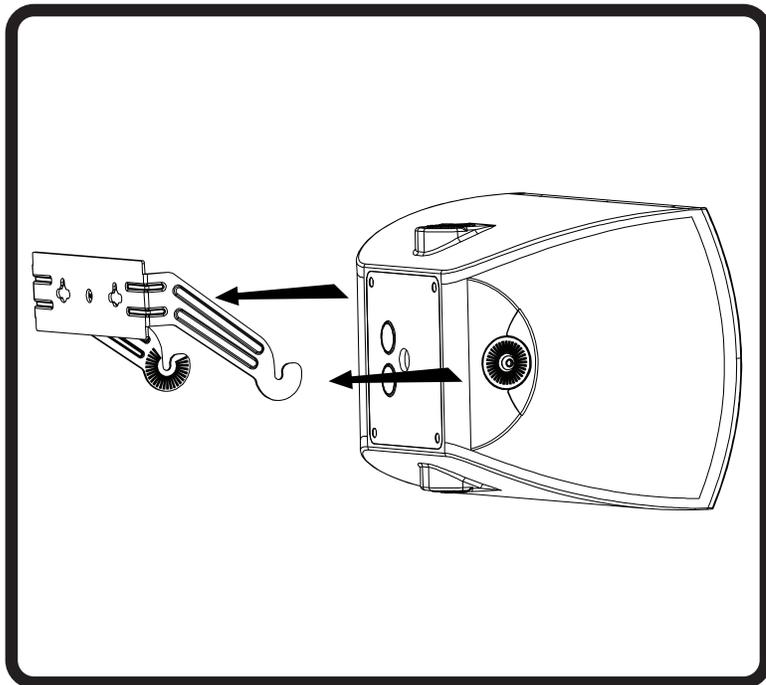 Install Instructions For:
 Stainless Steel Bracket and Port Plug Installation


1. このユニットの耐候性 (WX) を最高にするには、スピーカーと一緒に箱に入ってきたブラケットを見つけて捨てる必要があります。WXユニットには、代わりに使用される独立したステンレス鋼製の取り付けブラケットが付属しています。

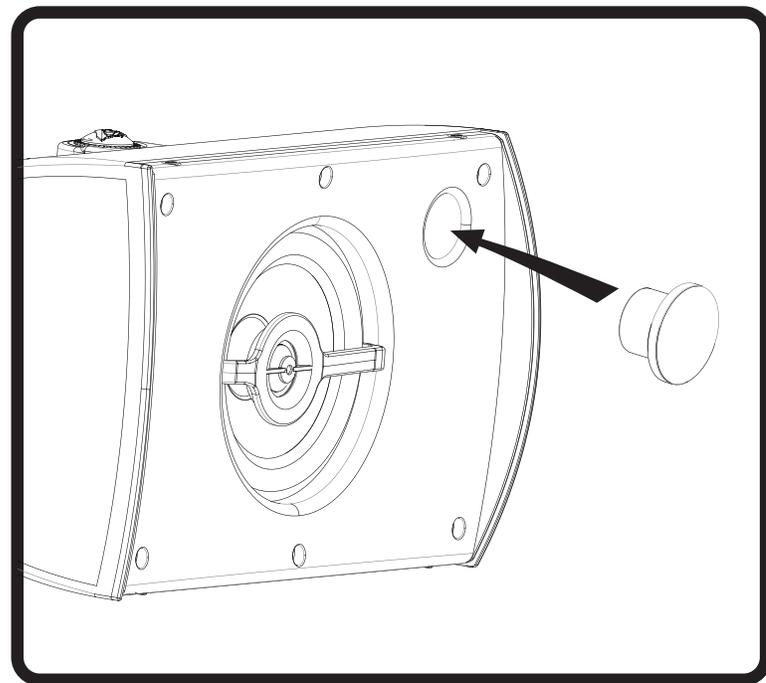

2. このユニットの耐候性を極限 (WX) にするには、箱に入っているポートプラグを取り付ける必要があります。縁の周りにあるネジを外してグリルを取り外します。グリルは簡単に外れるはずですが、ポートプラグをバッグの穴に押し込み、グリルを再度取り付けます。

注：保護を強化するために、RTVシリコーンをポートプラグに使用できます。

913.663.5600 | www.soundtube.com

Warning

SoundTubeのスピーカーはプロのオーディオインストーラー/コントラクターによってインストールされなければなりません。安全性と最適なオーディオ性能のために、設置者はSoundTubeのエンターテイメントが発行するすべての指示に従わなければなりません。

Warning

サポートビーム、換気ダクト、その他スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のある構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。