
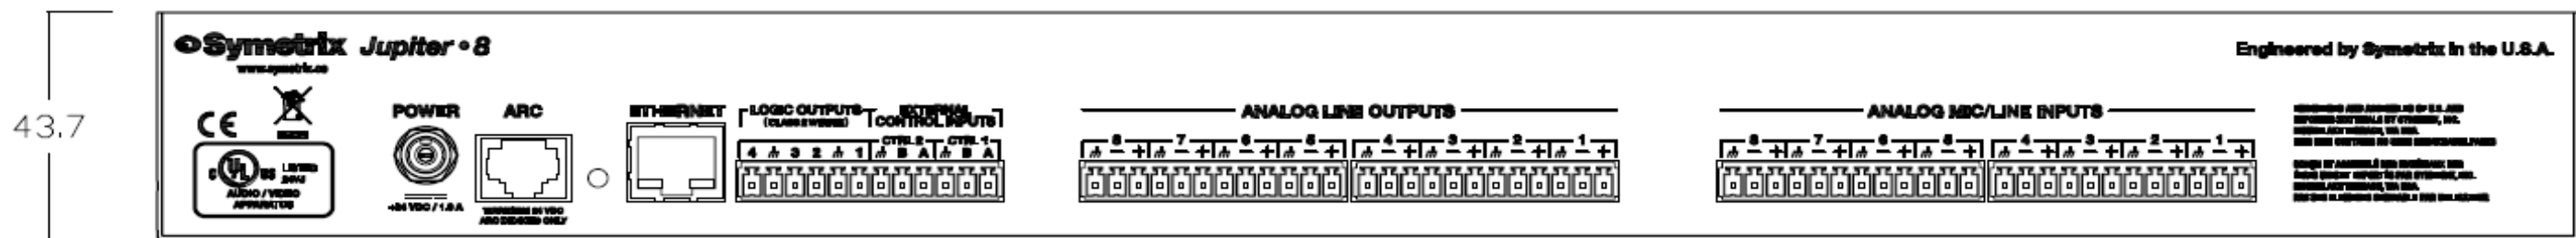


仕様

種別	入出力固定DSPミキサー
-- 入力 --	
入力数	マイク/ライン切替入力 x8
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定入力レベル	+4dBu
マイクプリアンプゲイン	+40dBu
最大入力レベル	+23dBu
入力インピーダンス	18k $\Omega$ (バランス), >9k $\Omega$ (アンバランス)
ファンタム電源	+20VDC, 20mA
-- 出力 --	
出力数	ライン出力 x8
コネクタ	ターミナルブロック、バランス
規定出力レベル	+4dBu
最大出力レベル	+24dBu
出力インピーダンス	200 $\Omega$ (バランス), 100 $\Omega$ (アンバランス)

-- システム --	
サンプリングレート	48kHz
周波数特性	20Hz-20kHz, $\pm 0.5$ dB
レイテンシー	<1.6mS
ロジック入力数	4 (もしくはアナログコントロール入力x2)
ロジック出力数	4 (0V-5V 負論理)
ARCポート数	1
イーサネットコントロールポート数	1
サイズ	1U 480.2x190.5x43.7mm
電源	24V 1.0A
重量	3.63kg

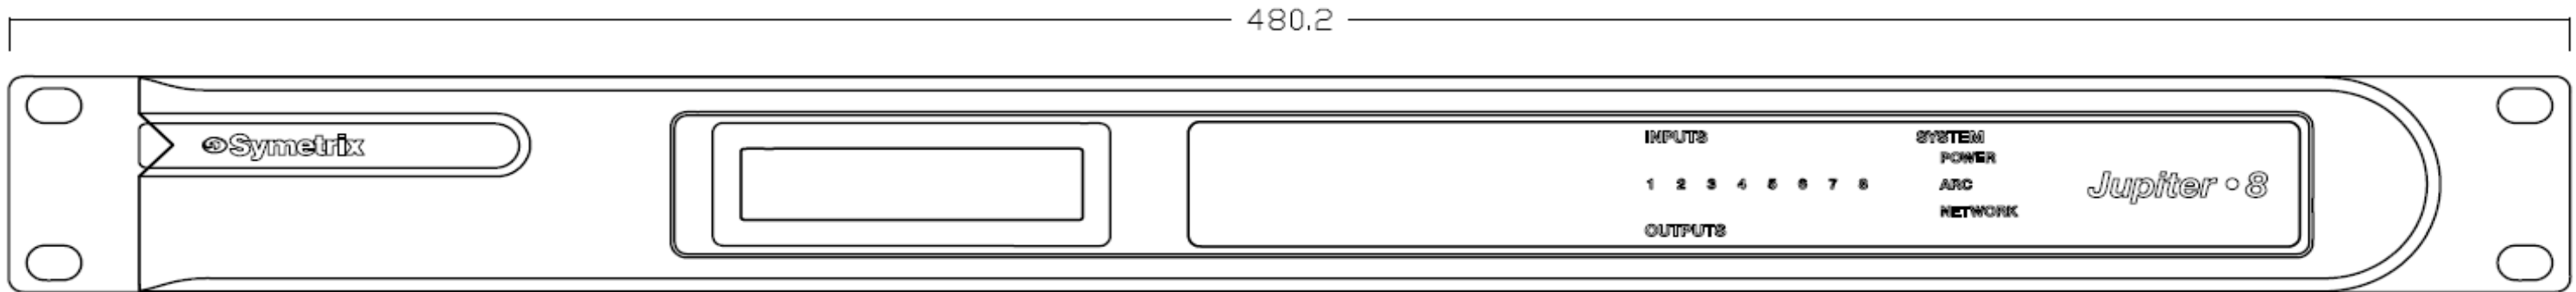

単位=mm

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

NOTE	DRAWING NAME <b>Symetrix Jupiter8</b>	SCALE	DATE <b>04/2018</b>	株式会社オーディオブレインズ
------	--	-------	------------------------	----------------